SIB2741D

Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil foarte scăzut sau Spălat complet
Dimensiuni	70/75 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție
Cod EAN	8017709326968



Estetică

Estetică	Universal
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Înlocuire_gaz	Da
Tip de setare de control	Comenzi tactile
Culori LED	Roșu
Poziție buton rotativ de control	Față
Logo	Ecran mătase
Culoare serie	Gri

Program / Funcții

Nr. de zone de gătit cu inducție	4
Opțiuni de stabilire a orei	Spegnimento automatico
Nr. de zone de gătit cu amplificator	4
Nr. de zone flexibile	2
Întrerupător pornit/oprit principal	Da
Niveluri de putere	9
Nr. total de zone de gătit	4

Opțiuni



Tip de zonă flexibilă	Punte	**Indicator timp rezidual**	Da
Decupaj standard	478-482x555-560 mm	**Mod consum limitat de energie**	Da
Temporizator final de gătit	4	**Mod consum limitat de energie în W**	1000, 1600, 2200, 2800, 3500, 6000, 7200 W
Supraveghetor minute	1	**Blocarea comenzii/Siguranța copilului**	Da
Sfârșitul alarmei de gătit	Da	**Opțiune punte**	Da

Caracteristici tehnice

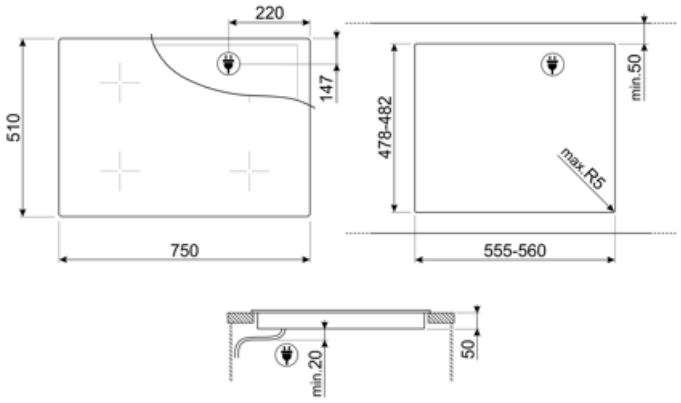


Față-stânga - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Spate-stânga - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Spate-dreapta - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm
Față-dreapta - Inducție – unică - 1.70 kW - Booster 2.10 kW - Ø 18.0 cm

Putere amplificator stânga Multizone	3.00 kW	**Indicarea diametrului minim al cuvei**	Da
Putere amplificator dreapta Multizone	3.00 kW	**Oprire automată la supraîncălzire**	Da
Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii	Da	**Indicatorul căldurii reziduale**	Da
detectare tigaie	Da, min 9 cm	**Protecție împotriva pornirii accidentale**	Da

Conexiune electrică

Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	7200 W	**Tip de cablu electric**	Da, dublu și trifazic
Curent	32 A	**Frecvență (Hz)**	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	**Lungimea cablului de alimentare**	120 cm
Tensiune 2 (V)	380-415 V	**Terminal box**	No
Tip de cablu electric	Monofazat	**Ștecher**	Nu


220
147
510
750
478-482
min.50
max.R5
555-560
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.



SCRP

Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki

Symbols glossary



Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Protecţie la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.



Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.



Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.



Detectare vas diametru minim de 9 cm



Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.



Logica ECO: opțiunea vă permite să restricționați limita de putere a aparatului la economisirea reală de energie.



Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.



Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.



TWIN_ZONE_72dpi



Controlul tactil