

SIH7933B



Familie	Kookplaat
Inbouw	Vlak opbouw
Afmeting	90 cm
Voeding	Elektrisch
Type	Inductie
EAN-code	8017709254919



Design



Esthetiek	Universeel
Kleur	Zwart
Afwerking	Glas
Materiaal	Glas
Type glas	Keramisch
Glazen rand	Facetrand voor
Type bediening	Multi Slider
Slider	Ja
Slider	Rood
Positie bediening	Voor
Kleur serigrafie	Grijs

Programma's / functies



Totaal aantal kookzones	3
Aantal inductiekookzones	3
Aantal kookzones met booster	3
Hoofdtoets aan/uit	Ja
Vermogenniveaus	14
Auto-Vent	Ja

Opties



Worktop Cut-Out	380x880 mm
Automatische uitschakeling	3
Pauze optie	Ja
Timer	3
Akoestisch signaal einde kooktijd	Ja
Resttijd indicator	Ja

ECO-Logic optie	Ja, Advance
ECO-Logic optie - stappen	1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W
Showroom demo optie	Ja
Kinderbeveiliging	Ja
Snelle selectie niveaus	Ja

Technische specificaties




Linksvoor - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Midden - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm
 Rechtsvoor - Inductie - enkel - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Automatische herkenning panafmeting	Ja	Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken	Ja
Automatische panherkenning	Ja	Eco-Heat	Ja
Indicator minimaal te gebruiken diameter	Ja	Eco-Off	Ja
Automatische stop bij oververhitting	Ja		

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	6800 W	Type stroomkabel	Universeel
Stroom	32 A	Frequentie	50/60 Hz
Spanning (V)	220-240 V	Lengte voedingskabel	150 cm
Spanning 2 (V)	400 V	Connection box	5 polig

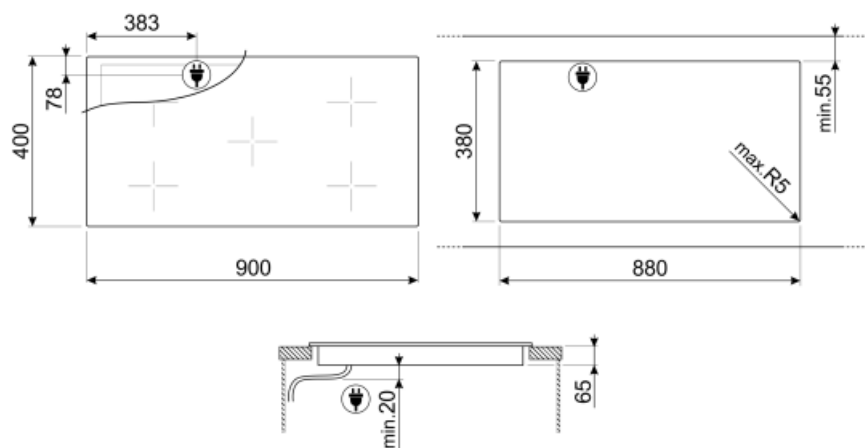

Accessoires niet inbegrepen



SCRP

Inductie- en keramische kookplaten en
teppanyaki-schraper



TPK

Roestvrijstalen grillplaat om
Teppanyaki-gerechten te bereiden



LGCN

Connecting Strip Built-in hobs, stainless
steel, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

	Een slim infrarood systeem, waardoor een afzuigkap en kookplaat met deze functie samenwerken.		Powerbooster: optie zorgt ervoor dat de zone op vol vermogen werkt wanneer zeer intensief koken nodig is.
	Ultra-low profile: Installation of product with flat edge - height of 1 mm.		Kinderslot: sommige modellen zijn voorzien van een apparaat om het programma / de cyclus te vergrendelen zodat het niet kan per ongeluk veranderd
	The slider control panel allows you to adjust the power simply by passing your finger across the touch device.		Eco-Heat: deze functie waarschuwt wanneer de zone na het uitschakelen nog warm is. Dit zorgt niet alleen voor maximale veiligheid door brandwonden te voorkomen, maar ook om de restwarmte te gebruiken om door te koken of om voedsel warm te houden.
	Eco-Off: deze energiebesparende functie schakelt de zone uit voordat de timer klinkt, gebruikmakend van de restwarmte in de pan		Overheat protection: The safety system that automatically turns off the hob in case of overheating of the control unit.
	Induction: The work of these hobs is based on the principle of electromagnetic induction. The heat is generated directly in the bottom of the pan during its contact with the hob.		Overfill protection: The special overfill protection shuts down the stove in the presence of overflow of liquids.
	All cooking zones can be reduced to the minimum power level, so the hob can be left unattended for a short period without food overcooking or burning. Then just press again this function, the previously set power levels can be reactivated.		Quick selection, with one touch cooking begins at the highest level, then automatically reduces after time. Ideal for dishes that require quick boiling and then continued cooking without constant control (eg beef broth).
	Time elapsed: shows how long the cooking zone has been in use.		Timer: All ceramic hobs have a timer which automatically ends cooking after a preset time.
	Possibility to set the maximum power absorption of the hob		Premium individual Slider control for each zone