

# SIH7933B



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Product Family | Hob               |
| Built-in type  | Ultra-low profile |
| Dimensions     | 90 cm             |
| Power supply   | Electric          |
| Type           | Induction         |
| EAN code       | 8017709254919     |



## Aesthetics



|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Aesthetic               | Universal                 |
| Colour                  | Black                     |
| Acabamento              | Glass                     |
| Material                | Glass                     |
| Glass type              | Ceramic                   |
| Glass edge              | Borda dianteira chanfrada |
| Type of control setting | Multi Controle Deslizante |
| Slider                  | Yes                       |
| Comandos Slider         | Vermelho                  |
| Control knob position   | Front                     |
| Serigraphy colour       | Grey                      |

## Program / Functions



|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| No. of induction cook zones       | 3   |
| No. of cooking zones with booster | 3   |
| Main on/off switch                | Yes |
| Power levels                      | 14  |
| Ventilação automática             | Yes |
| Total no. of cook zones           | 3   |

## Options



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Corte padrão            | 380x880 mm |
| End cooking timer       | 3          |
| Pause option            | Yes        |
| Minute minder           | 3          |
| End of cooking alarm    | Yes        |
| Residual time indicator | Yes        |

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Limited Power Consumption Mode      | Sim Adiantamento                                             |
| Limited Power Consumption Mode in W | 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W |
| Showroom Demo Option                | Yes                                                          |
| Control Lock / Child Safety         | Yes                                                          |
| Rapid level selection               | Yes                                                          |
| Flexi-Heat                          | No                                                           |

## Technical Features




Front-left - Induction - Single - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Central - Induction - Single - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm  
 Front-right - Induction - Single - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

|                                              |     |                          |     |
|----------------------------------------------|-----|--------------------------|-----|
| Automatic setting according to pan dimension | Yes | Residual heat indicator  | No  |
| pan detection                                | Yes | Sensor de calor perfeito | No  |
| Minimum pan diameter indication              | Yes | Aquecimento Ecológico    | Yes |
| Automatic switch off when overheat           | Yes | Eco-Off                  | Yes |
| Automatic switch off when overflow           | Yes |                          |     |

## Electrical Connection

|                                  |           |                                    |           |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|
| Plug                             | No        | Type of electric cable             | Universal |
| Electrical connection rating (W) | 6800 W    | Frequency (Hz)                     | 50/60 Hz  |
| Current                          | 32 A      | Comprimento do cabo de alimentação | 150 cm    |
| Voltage (V)                      | 220-240 V | Placa de bornes                    | 5 polos   |
| Voltage 2 (V)                    | 400 V     | Ficha elétrica                     | No        |

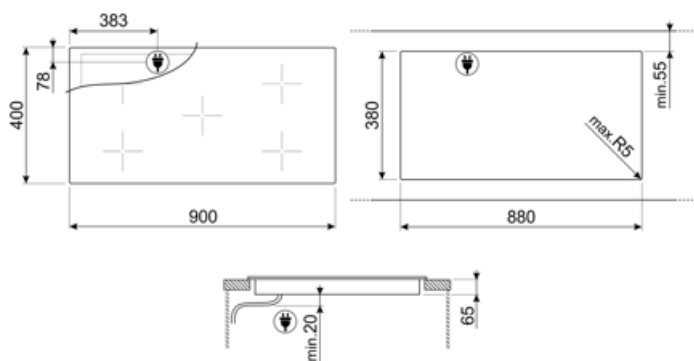

---

## Compatible Accessories

---



### LGCN

Tira de ligação Placas embutidas, aço inoxidável, 475/495 mm



### SCRP

Placas de indução e de cerâmica e raspador teppanyaki



### TPK

Placa grelhadora de aço inoxidável para cozinhar pratos Teppanyaki

## Symbols glossary

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Um sistema de infravermelhos inteligente, que permite que um exaustor e uma placa com este recurso trabalhem juntos.                                                              |    | Impulsionador de potência: opção permite que a zona funcione em potência máxima quando é necessário cozinhar muito intensamente.                                                                                                                                           |
|    | Perfil ultra baixo: Instalação de produto com borda plana - altura de 1 mm.                                                                                                       |    | Bloqueio para crianças: alguns modelos estão equipados com um dispositivo para bloquear o programa/ciclo para que não possa ser acidentalmente alterado.                                                                                                                   |
|    | O painel de controle deslizante permite-lhe ajustar a potência simplesmente passando o dedo pelo dispositivo táctil.                                                              |    | Aquecimento Ecológico: esta função avisa quando a zona ainda está quente depois de ser desligada. Além de garantir a máxima segurança, evitando queimaduras, isso também lhe permite fazer uso de calor residual para continuar cozinhando ou manter os alimentos quentes. |
|    | Eco-Off: Esta função de economia de energia desliga a zona antes que o temporizador soe, fazendo uso do calor residual na panela.                                                 |    | Protecção contra o sobreaquecimento: O sistema de segurança que desliga automaticamente a placa em caso de sobreaquecimento da unidade de controle.                                                                                                                        |
|  | Indução: O trabalho destas placas baseia-se no princípio da indução electromagnética. O calor é gerado diretamente na parte inferior da panela durante o seu contato com a placa. |  | Proteção especial contra transbordamento: A proteção especial contra transbordamento desliga o fogão na presença de transbordamento de líquidos.                                                                                                                           |
|  | PAUSE_72dpi                                                                                                                                                                       |  | Seleção rápida, com um toque de cozimento começa no nível mais alto, em seguida, reduz automaticamente após o tempo. Ideal para pratos que exigem fervura rápida e, em seguida, cozimento contínuo sem controle constante (por exemplo, caldo de carne).                   |
|  | Tempo decorrido: mostra há quanto tempo a zona de cozedura está em uso.                                                                                                           |  | Temporizador: Todas as placas de cerâmica têm um temporizador que termina automaticamente o cozimento após um tempo predefinido.                                                                                                                                           |
|  | Possibilidade de definir a absorção máxima de potência da placa                                                                                                                   |  | Controle deslizante individual Premium para cada zona                                                                                                                                                                                                                      |