

SIH7933B



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Extra låg profil
90 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709254919



Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Typ av kontroller
Slidekontroll
Slidekontroll
Vredens placering
Färg på markeringar

Universiell
Svart
Glas
Glas
Keramisk
Facettslipad framkant
Multi-glidreglage
Ja
Röd
Front
Grå

Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll
Antal kokzoner tillagning med booster
På/av knapp
Effektnivåer
Auto-Vent
Totalt antal zoner

3
3
Ja
14
Ja
3

Alternativ



Standard inbyggnadsmått 380x880 mm

Timer 3

Paus Ja

Timer 3

Koktidslarm Ja

Restvärmeindikator Ja

Alternativ för effektbegränsare

Effektbegränsningsläge - Steg 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 6000, 7200 W

Demoläge Ja

Barnlås Ja

Snabbval av nivåer Ja

Ja Avancerad

Teknisk specifikation



Vänster fram - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Mitten - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Höger fram - Induktion enkel - 2.30 kW - Booster 3.20 kW - Ø 21 cm

Automatisk anpassning till kokkärls diameter Ja

Kokkärlsavkänning Ja

Markering för minsta storlek på kokkärl Ja

Automatisk avstängning vid överhettning Ja

Automatisk avstängning vid överkokning Ja

Eco-Heat Ja

Eco-Off Ja

Elektrisk anslutning

Anslutningseffekt 6800 W

Ström 32 A

Spänning (V) 220-240 V

Spänning 2 (V) 400 V


Typ av sladd Universal

Frekvens 50/60 Hz

Längd matningskabel 150 cm

Kopplingsplint 5 polig

Kontakt No

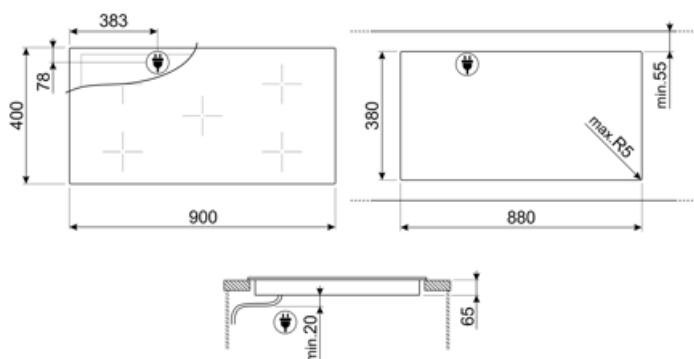

Kompatibela Tillbehör



LGCN

Sammanbindningssats för hållar i rostfritt stål, 475/495mm



TPK

Platta i rostfritt stål för Teppanyakitillagning



SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar

Symbols glossary

	Ett smart infrarött system som gör att fläkten och hällen med den här funktionen jobbar tillsammans.		Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.
	Låg profil: Installation av produkt med låg kant - höjd 1 mm.		Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.
	Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.		Eco-Heat: den här funktionen varnar när zonen fortfarande är varm efter att den har stängts av. Förutom att säkerställa maximal säkerhet genom att förhindra brännskador, kan du använda restvärmen för att fortsätta laga mat eller hålla maten varm.
	Eco-Off: Denna energibesparingsfunktion stänger av zonen innan timern låter och använder restvärmen i pannan.		Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.
	Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.		Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.
	Pausar hällens funktioner		Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).
	Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen		Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.
	Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen		Individuellt premium-glidreglage för varje zon

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Ceramic

Stability and design even up to 700°C: the cooktop material resists high temperatures without deforming, maintaining aesthetics and functionality even with intensive use.

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Cooking always under control with 14 power levels, ensuring maximum precision