

# **SIM1643D**



Produktfamilie Kochfeld

Einbau C-Schliff, für aufliegende oder

flächenbündige Montage

Abmessungen 60 cm
Energiequelle Elektrisch
Typ der Heiztechnik Induktion

EAN-Code 8017709288174



## Ästhetik







ÄsthetikLineaFarbeSchwarzOberflächeGlasMaterialGlas

Glassy Glaskeramik

Typ Glaskeramik C-Schliff Bedienung Multi-Slider

Slider-Bedienung
Farbe LED-Display
Weiß
Position Bedienelemente
Markenlogo
Siebdruck
Farbe des Siebdrucks
Grau

## Programme / Funktionen



Anzahl Induktionskochzonen

Programmierung der Garzeit Automatische Abschaltung nach Garzeitende

Anzahl der Kochzonen mit Booster 4
Anzahl der MultiZonen 2
EIN/AUS-Taste Ja
Leistungsstufen 9
Anzahl der Kochzonen 4



### Optionen



Funktion MultiZone Ja Restzeitanzeige Ja

Typ flexible Zone MultiZone Eco-Logic - Reduzierung der Ausschnittmass 478-482x555-560 mm
Sensor Warmhalte- Ja Reduktion der 2400, 2800, 3500,

Funktion Leistungsstufen (W) 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 W

Leistungsstufen

Timer mit 4 Demo-Mode Showroom- Ja Endabschaltung Funktion

Option Pause Ja Tastensperre/Kindersicherung Ja
Timer/Minutenzähler 1 Funktion TwinZone Ja
Akustisches Signal bei Ja
Garzeitende Schnellstart Ja

## Technische Eigenschaften

Multizone rechts - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm



Vorne links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW -  $24.0 \times 18.0 \text{ cm}$  Hinten links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW -  $24.0 \times 18.0 \text{ cm}$  Hinten rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW -  $24.0 \times 18.0 \text{ cm}$  Vorne rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW -  $24.0 \times 18.0 \text{ cm}$  Multizone links - Booster 3.70 kW -  $38.5 \times 23.0 \text{ cm}$ 

Automatische Ja Überlaufschutz Ja
Anpassung des Restwärmeanzeige Ja
Topfdurchmessers

Topfdurchmessers

Automatische
Topferkennung

Restwarmeanzeige ja

Automatische Ja
Erkennung der
Topfposition mit
Bedienfeldaktivierung
Überhitzungsschutz Ja


#### Elektrischer Anschluss

Elektrischer 7400 W Frequenz 50/60 Hz Gesamtanschlusswert Länge Netzkabel 120 cm

Absicherung 33 A Anschlussleiste 5-polig
Spannung 1 (V) 220-240 V Netzstecker No
Spannung 2 (V) 380-415 V

Typ des vormontierten Ein- und zweiphasig Anschlusskabels



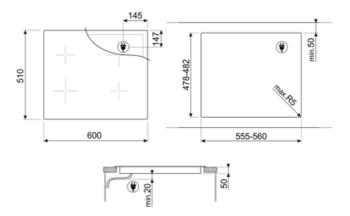



# Kompatibel Zubehör



#### **SCRP**

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.



#### **TPK**

Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder



## Symbols glossary



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.



Standard-Ausschnitt der Arbeitsplatte: 480x560



Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter beguem fortgesetzt werden.



Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.



**Grill-Funktion** 



Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.



ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.



Multi-Slider: die komfortable Slider-Bedienung für jede einzelne Kochzone.



Elegante silberne oder schwarze Glaskeramik mit Unterglas-Siebdruck, die eine glatte, glänzende und geräuscharme Oberfläche im Gebrauch mit dem Kochgeschirr ermöglicht.