SIM1643D

Семейство продуктов	Варочная поверхность
Тип встраивания	Ультранизкий профиль или вровень со столешницей
Размеры	60 cm
Источник питания	Электрический
Тип	Индукция
EAN-**код**	8017709288174

Эстетика

Эстетика	Linea
Цвет	Черный
Отделка	Стекло
Материал	Стекло
Тип стекла	Стеклокерамика
Тип края стекла	Прямой край
Тип управления	Мультислайдер
Индикация остаточного тепла	Да
Цвет подсветки	Белый
Расположение переключателей	Фронтальное
Логотип	Шелкография
Цвет сериографии	Серый

Программы/ функции

Количество индукционных зон приготовления	4
Программирование времени	Автоматическое отключение
Количество зон приготовления с функцией BOOSTER	4
Количество Multizone	2
Главный переключатель вкл./выкл.	Да
Уровни мощности	9
Количество зон приготовления	4

Опции

Опция Multizone	Да
Тип изменяемой зоны	MultiZone
Стандартный вырез	478-482x555-560 мм
Функция Поддержание тепла	Да
Гриль	Да
Таймер окончания приготовления	4
Опция Пауза	Да
Таймер поминутный	1
Акустический сигнал окончания приготовления	Да
Индикация оставшегося времени	Да
Режим ограничения мощности	Да, заранее
Режим ограничения мощности - пошаговый	2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 Вт
Режим Showroom	Да
Блокировка управления	Да
Опция объединения двух зон (мост)	Да, AUTO
Быстрый старт	Да
Быстрый выбор уровня приготовления	Да

Технические характеристики

Фронтальная левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Задняя левая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Задняя правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Фронтальная правая - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Multizone left - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см

Multizone right - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см

Автоматическое определение диаметра посуды	Да
Автоматическое определение наличия посуды	Да, минимум 9 см
Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля	Да
Автоматическое отключение при перегреве	Да
Автоматическое отключение при проливании	Да
Индикация остаточного тепла	Да
Защита от случайного включения	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	7400 Вт
Сила тока	33 A
Напряжение	220-240 В
Напряжение 2	380-415 В
Частота тока	50/60 Гц
Длина электрического кабеля	120 см
Клеммная коробка	5 полюсов

Тип электрического кабеля	Однофазное и двухфазное	**Тип электрической вилки**	No

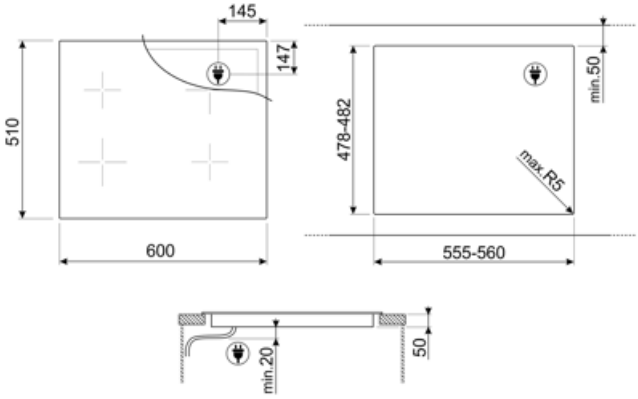

Совместимые Аксессуары

SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки

TPK

Гриль Teppanyaki

Symbols glossary

Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.

Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.

Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.

Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.

: специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.

Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон).

Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.

Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.

Функция гриля

Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели

Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.

Стандартный размер выреза

Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.

Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость

Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются.

Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.

Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.

Постоянное автоматическое обнаружение посуды

Минимальный диаметр посуды 9 см

Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления

Элегантная серебристая или черная стеклокерамика с шелкографией под поверхностью материала, обеспечивающая гладкость, блеск и отсутствие шумов на поверхности.