

SIM1643D



| | |
|--|---|
| Семейство продуктов | Варочная поверхность |
| Тип встраивания | Ультранизкий профиль или вровень со столешницей |
| Размеры | 60 см |
| Источник питания | Электрический |
| Тип | Индукция |
| Международный артикул (EAN-код) | 8017709288174 |



Эстетика



| | |
|------------------------------------|----------------|
| Эстетика | Линия (Linea) |
| Цвет | Черный |
| Отделка | Стекло |
| Материал | Стекло |
| Тип стекла | Стеклокерамика |
| Тип края стекла | Прямой край |
| Тип управления | Мультислайдер |
| Индикация остаточного тепла | Да |
| Цвет подсветки | Белый |
| Расположение переключателей | Фронтальное |
| Логотип | Шелкография |
| Цвет сериографии | Серый |

Программы/ функции



| | |
|--|---------------------------|
| Количество индукционных зон приготовления | 4 |
| Программирование времени | Автоматическое отключение |
| Количество зон приготовления с функцией максимальный нагрев | 4 |
| Количество Настраиваемых зон | 2 |
| Главный переключатель вкл./выкл. | Да |
| Уровни мощности | 9 |
| Количество зон приготовления | 4 |

Опции



| | | | |
|--|--------------------|---|---|
| Опция Настраиваемая зона | Да | Индикация оставшегося времени | Да |
| Тип изменяемой зоны | Настраиваемая зона | Режим ограничения мощности | Да, заранее |
| Стандартный вырез | 478-482x555-560 мм | Режим ограничения мощности - пошаговый | 2400, 2800, 3500, 4000, 5000, 5500, 6000, 7400 Вт |
| Функция Поддержание тепла | Да | Демонстрационный режим | Да |
| Гриль | Да | Блокировка управления | Да |
| Таймер окончания приготовления | 4 | Опция объединения двух зон (мост) | Да, AUTO |
| Опция Пауза | Да | Быстрый старт | Да |
| Таймер поминутный | 1 | Быстрый выбор уровня приготовления | Да |
| Акустический сигнал окончания приготовления | Да | | |

Технические характеристики



Фронтальная левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Задняя левая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Задняя правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Фронтальная правая - Индукционная - Настраиваемая зона - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Multizone left - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см


Multizone right - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см

| | | | |
|---|------------------|---|----|
| Автоматическое определение диаметра посуды | Да | Автоматическое отключение при пролипании | Да |
| Автоматическое определение наличия посуды | Да, минимум 9 см | Индикация остаточного тепла | Да |
| Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля | Да | Защита от случайного включения | Да |
| Автоматическое отключение при перегреве | Да | | |

Электрическое подключение

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------------------|----------|
| Номинальная мощность | 7400 Вт | Частота тока | 50/60 Гц |
| Сила тока | 33 А | | |

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| Напряжение | 220-240 В | Длина электрического кабеля | 120 см |
| Напряжение 2 | 380-415 В | Клеммная коробка | 5 полюсов |
| Тип электрического кабеля | Однофазное и двухфазное | Тип электрической вилки | Нет |

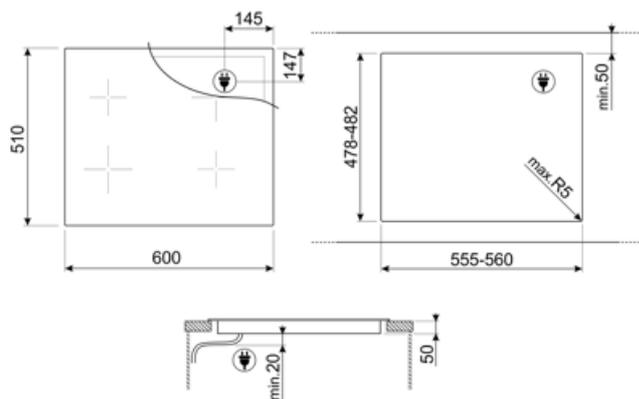

Совместимые Аксессуары



SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теплянки

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Постоянное автоматическое обнаружение посуды | | Максимальный нагрев: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление. |
| | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор. | | Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству. |
| | Стандартный размер выреза | | Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается. |
| | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления. | | Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью. |
| | Настраиваемая зона: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость | | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости. |
| | Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются. | | Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон). |
| | Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура. | | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет. |
| | Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась. | | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время. |
| | Функция гриля | | Минимальный диаметр посуды 9 см |
| | Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели | | Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления |



Элегантная серебристая или черная стеклокерамика с шелкографией под поверхностью материала, обеспечивающая гладкость, блеск и отсутствие шумов на поверхности.