

SIM1643DS



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
60 cm
חשמלי
השראה
8017709288181



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג זכוכית
שפת זכוכית
סוג הגדרת בקורות
מחווין
צבעי LED
מיקום כפתורי בקרה
צבע הדפסת רשת

Linea
כסף
זכוכית
זכוכית
'קרמי' זכוכיתי
שוליים ישרים
מולטי-סליידר
כן
לבן
קדמית
אפור

תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה
אפשרויות הגדרת זמן
מס' אזורי בישול עם בוסטר
מס' אזורים גמישים
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי
רמות עוצמה
מספר אזורי בישול

4
Spegnimento automatico
4
2
כן
9
4

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	מחווך זמן שנותר	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
שבלונה סטנדרטית	478-482x555-560 mm	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פוקנציית גריל	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
טיימר סוף בישול	4	אפשרות גשר	si-AUTO
אפשרות השהיה	כן	הפעלה מהירה	כן
תזכורת דקות	1	בחירת רמה מהירה	כן
התרעה לסיום הבישול	כן		

מאפיינים טכניים




2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי מחבת	כן, מינ' 9 ס"מ	מחווך חום שנותר	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן		

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט	7400 W	תדר (Hz)	50/60 Hz
זרם	33 A	אורך כבל חשמל	120 cm
(מתח (וולט	220-240 V	Terminal box	5 poles
(מתח 2 (וולט	380-415 V	תקע	No
סוג כבל חשמל	חד ודו-פאזי		

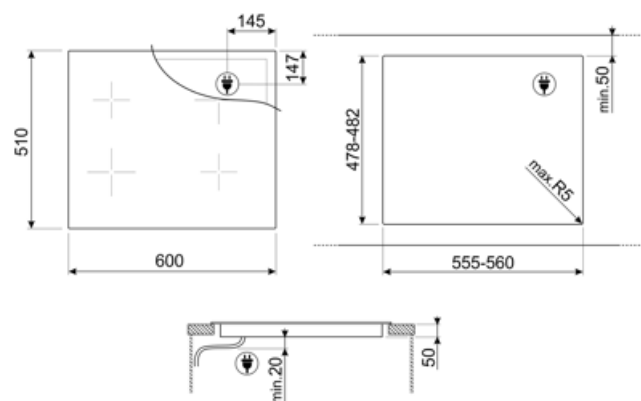

Compatible Accessories



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי

Symbols glossary

	זיהוי סירים אוטומטי קבוע		בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.
	נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.		בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור
	לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוון את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	כסף אלגנטי או זכוכית שחורה עם תדפיס משי מתחת לזכוכית שמאפשרת משטח חלק ומבריק ללא רעש		פוקנציית גריל
	פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.		הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.
	אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.		מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות
	הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים		זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ
	PAUSE_72dpi		אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים
	בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר		פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה
	חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווה נכבה.		זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול
	טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.		