

SIM1644D



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή επίπεδα με τον πάγκο
60 cm
Ηλεκτρική
Επαγωγική
8017709309671



ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ



Αισθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος γυαλιού
Άκρο κρυστάλλου
Τύπος χειριστηρίων
Μπάρα επιλογών
Χρώμα LED
Θέση χειριστηρίων
Χρώμα μεταξοτυπίας

Dolce Stil Novo
Μαύρο
Γυαλί
Γυαλί
'Glassy' ceramic
Κάθετο
Multi Slider
Ναι
Λευκό
Μπροστά
Γκρι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	4
Επιλογές ρύθμισης χρόνου	Αυτόματη απενεργοποίηση
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	4
Αριθμός ζωνών Multizone	2
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	9
Σύνδεση με απορροφητήρα AutoVent 2.0	Ναι

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Multizone	Nai	Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Nai
Τύπος ευέλικτης ζώνης	Multizone	Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Nai
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	478-482x555-560 mm	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος	Nai Advance
Αυτόματο Multizone	Nai	Λειτουργία Περιορισμού Ισχύος σε W	2400 a 7400 - step 100 W
Διπλό booster	Nai	Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου	Nai
Αυτόματη λειτουργία Keep Warm	Nai	Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Nai
Λειτουργία για επιφάνειες ψησίματος	Nai	Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών	vai-AUTO
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	4	Γρήγορη εκκίνηση	Nai
Επιλογή παύσης	Nai	Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Nai
Υπενθύμιση χρόνου	1		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ




Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Nai	Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσσης	Nai
Ανίχνευση σκεύους	Nai, τουλάχιστον 9 cm	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Nai
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Nai	Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Nai
Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Nai		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7400 W	Πρόσθετοι τρόποι σύνδεσης	Nai, διπλό και τριφασικό
Ένταση ρεύματος	33 A	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τάση 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5πολικός
Τύπος παρεχόμενου καλωδίου	Μονοφασικό		

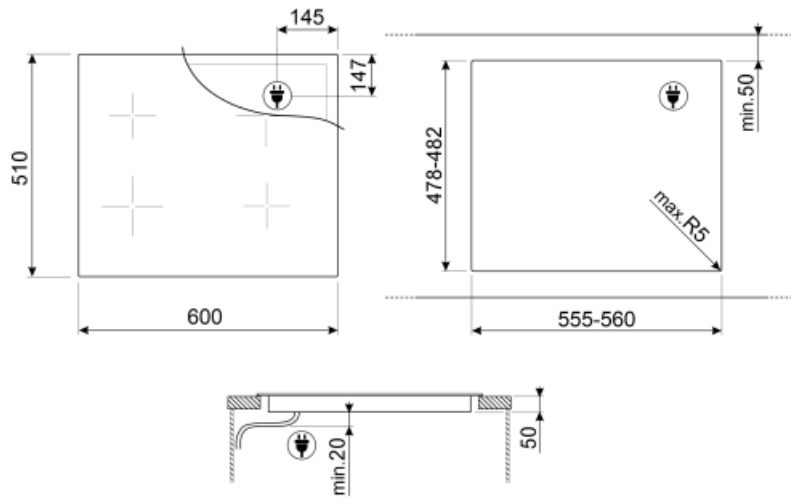

Not included accessories



GRILLPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



SCRP

Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



TPK

























Επιφάνεια ψησίματος από ανοξείδωτο ατσάλι για ψήσιμο τύπου Terranyaki



TPKPLATE

Universal επιφάνεια ψησίματος για εστίες επαγωγικές, αερίου, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το ψήσιμο ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

 <p>Power Booster: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.</p>	 <p>Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.</p>
 <p>Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.</p>	 <p>CUT_OUT_STANDARD_72dpi</p>
 <p>Λειτουργία Keep Warm: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.</p>	 <p>Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.</p>
 <p>Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.</p>	 <p>Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία</p>
 <p>Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.</p>	 <p>PAUSE_72dpi</p>
 <p>Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ιδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).</p>	 <p>Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.</p>
 <p>Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.</p>	 <p>Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.</p>
 <p>Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.</p>	 <p>Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot</p>
 <p>Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα</p>	 <p>Λειτουργία ψησίματος</p>
 <p>Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm</p>	 <p>Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας</p>
 <p>Πρόσθετο επίπεδο μέγιστης ισχύος για αποτελεσματικότερη κατανάλωση ενέργειας</p>	 <p>Premium μεμονωμένο Slider χειρισμού για κάθε ζώνη</p>
 <p>Αυτόματη συγχώνευση ζωνών για μεγαλύτερη περιοχή</p>	 <p>Κομφό ασημένιο ή μαύρο γυαλί με υαλογραφία κάτω από το γυαλί που επιτρέπει την ομαλότητα, τη λάμψη και την απουσία θορύβου στην επιφάνεια</p>