

# **SIM1644D**



Famille Table de cuisson

Type d'encastrement Semi-affleurant ou affleurant

Dimension60 cmAlimentationElectriqueTypeInduction

Code EAN 8017709309671



## Esthétique







Esthétique Linéa
Couleur Noir
Finition Verre
Matériau Verre

Type de verre Verre céramique

Bord de la vitre Droit
Type de commandes Multi Slider

SliderOuiCouleur des LEDBlancPosition des commandesFrontalLogoSérigraphié

Couleur de la sérigraphie Gris

# **Programmes / Fonctions**





Nombre de foyers induction


Options de programmation de la durée Arrêt automatique

Nombre de foyers avec booster 4
Nombre de zones flexibles 2
Touche principale on/off Oui
Niveaux de puissance 9
Auto-Vent 2.0 Oui
Nombre total de foyers 4



### **Options**





**Encastrement** 478-482x555-560 mm

Ē

Multizone

Oui

Multizone Auto
Double Booster
Oui
Maintien au chaud
Fonction gril
Minuterie fin de cuisson
Option Pause
Oui
Minuteur
1

Signal sonore fin de

cuisson Indicateur temps

résiduel

Mode puissance Eco

Puissance Eco - Palier 2400 a 7400 - step 100 W

Mode Expo Oui
Verrouillage Oui

commandes / Sécurité

enfant

Option Bridge Oui - AUTO

Quick start / Démarrage

rapide

Sélection rapide des

niveaux

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui Avancé

## **Technologie**











Avant gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Oui, minimum 9 cm

Oui

Mono-phasé

Adaptation Oui automatique au

diamètre des casseroles

Détection automatique

du récipient

Détection automatique Oui de la casserole et de la commande relative

Auto-arrêt en cas de

surchauffe

Auto-arrêt en cas de Oui

débordement

Affichage chaleur

résiduelle

Protection pour mise en Oui

marche accidentelle

# Raccordement électrique

Puissance nominale 7400 W Intensité 33 A Tension 220-240 V Tension 2 380-415 V

Type de câble d'alimentation installé Modalités de connexion Oui, bi et triphasé supplémentaires

supplémentaires


Fréquence Longueur du câble d'alimentation

Borne de raccordement Type de prise 5 pôles No

50/60 Hz

120 cm



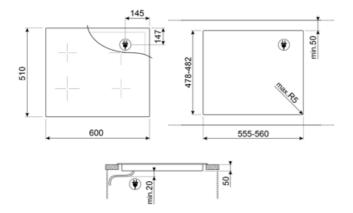



### **Accessoires Compatibles**

### **GRILLPLATE**



Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.



#### **SCRP**

Grattoir de nettoyage anti-rayures pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

#### **TPK**



Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions: 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



#### **TPKPLATE**

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.



### Symbols glossary



Multizone Auto: Fusion automatique des zones pour une plus grande surface



Détection automatique et permanente des casseroles



Option Booster: Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Verrouillage commandes: L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Slider: Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité



Induction: La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Multizone: Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



**Option Pause** 



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.



Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Minuterie: La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.





Fonction Gril



Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.



Un niveau de puissance maximale supplémentaire pour une meilleure consommation d'énergie



Sliders individuels Premium pour chaque zone



Type de verre Glassy : Verre élégant silver ou noir avec sérigraphie sous le verre qui permet d'obtenir une surface lisse, brillante et sans bruit.