

SIM1644D



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Ultranízky profil alebo plne zarovnaný s pracovnou doskou

60 cm

Elektrický

Indukcia

8017709309671



Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovládačov

Jazdec

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Farba sieťotlače

Linea

Čierna

Sklo

Sklo

„Sklovitá“ keramika

Rovný okraj

Multi jazdec

Áno

Biela

Predný

Sivá

Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

4

Možnosti časového nastavenia

Automatické vypnutie

Počet varných zón s boosterom

4

Počet flexibilných zón

2

Hlavný vypínač on/off

Áno

Úrovne výkonu

9

Automatické vetranie 2.0

Áno

Celkový počet varných zón

4

Možnosti



| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------------|
| Možnosť Multizone | Áno | Koniec alarmu pri varení | Áno |
| Typ flexibilnej zóny | MultiZone | Indikátor zostávajúceho času | Áno |
| Výrez v pracovnej doske | 478-482x555-560 mm | Režim s limitovanou spotrebou energie | Áno, pokročilý |
| Auto Multizone | Áno | Režim s limitovanou spotrebou energie vo W | 2400 a 7400 - step 100 W |
| Dvojité booster | Áno | Výkladná demo verzia | Áno |
| Automatická funkcia Keep warm | Áno | Uzamknutie ovládačov/detská poistka | Áno |
| Funkcia gril | Áno | Možnosť premostenia | áno-AUTO |
| Koniec kuchynského časovača | 4 | Rýchly štart | Áno |
| Možnosť pauza | Áno | Rýchly výber úrovne | Áno |
| Kuchynský časovač | 1 | | |

Technické údaje




Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|----------------|---|-----|
| Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby | Áno | Automatické vypnutie pri pretečení | Áno |
| detekcia varnej nádoby | Áno, min. 9 cm | Indikátor zvyškového tepla | Áno |
| Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača | Áno | Ochrana proti nechcenému spusteniu | Áno |
| Automatické vypnutie pri prehriatí | Áno | | |

Elektrické pripojenie

| | | | |
|---|------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Hodnotenie elektrického pripojenia (W) | 7400 W | Možnosti prídavných pripojení | Áno, dvoj- a trojfázový |
| Prúd | 33 A | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Napätie (V) | 220-240 V | Dĺžka napájacieho kábla | 120 cm |
| Napätie 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 5 pólů |
| Typ nainštalovaného elektrického kábla | Áno, jednofázový | Zátka | No |

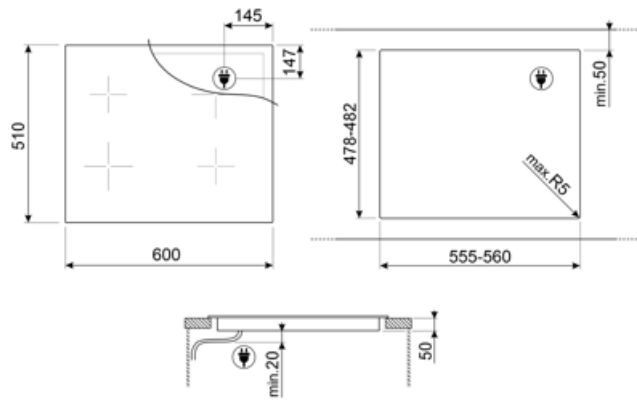

Not included accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



TPK

























Grilovacia platňa z nehrdzavejúcej ocele na prípravu jedál teppanyaki



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

| | | | |
|--|--|---|---|
|  | Automatické prepojenie zón do väčšieho priestoru |  | Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby |
|  | Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom |  | Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie. |
|  | Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť. |  | Premium samostatné ovládanie každej zóny jazdcom |
|  | Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení. |  | ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi |
|  | Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania |  | Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky. |
|  | Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou. |  | Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu |
|  | Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín. |  | Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú. |
|  | Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky). |  | Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota. |
|  | Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne. |  | Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa. |
|  | Časovač: Všetky sklokeramicke varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času. |  | Funkcia gril |
|  | Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm |  | Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky |
|  | Prídavná maximálna úroveň výkonu pre lepšiu spotrebu energie |  | Pri elegantnom striebornom alebo čiernom skle so sieťotlačou sa zachová jeho hladkosť a lesk a nenaruší sa povrch |