

SIM1644DG



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
60 cm
Elektřina
Indukce
8017709328054



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Typ nastavení ovládní
Posuvná část
Barvy LED
Poloha ovládacího knoflíku
Barva síťotisku

Linea
Neptune Grey
Sklo
Sklo
keramika Eclipse
Straight edge
EVO Slider
Ano
Bílá
Přední
Černá

Programy/funkce



Celkový počet varných zón 4
Počet indukčních varných zón 4
Možnosti nastavení času Automatické vypnutí
Počet varných zón se zesíleným výkonem 4
Počet flexibilních zón 2
Hlavní vypínač zapnout/vypnout Ano
Úrovně výkonu 9
Auto-vent 2.0 Ano

Možnosti



| | | | |
|--|--------------------|---|--------------------------|
| Možnost Multizóny | Ano | Ukazatel zbytkového času | Ano |
| Typ flexibilní zóny | Multizóna | Režim omezené spotřeby energie | Ano, postupný |
| Výřez pracovní desky | 478-482x555-560 mm | Režim omezené spotřeby energie ve W | 2400 a 7400 - step 100 W |
| Funkce automatického udržování teploty pokrmů | Ano | Možnost předvádění v showroomu | Ano |
| Funkce grilování | Ano | Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí | Ano |
| Časovač ukončení vaření | 4 | Možnost propojených plotýnek | Ano |
| Možnost pozastavení | Ano | Rychlé spuštění | Ano |
| Minutka | 1 | Rychlý výběr úrovně | Ano |
| Alarm ukončení vaření | Ano | | |

Technické parametry




Přední levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
 Zadní levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
 Zadní pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
 Přední pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|--|----------------|--|-----|
| Automatické nastavení podle rozměru nádoby detekce nádoby | Ano, min. 9 cm | Automatické vypnutí při přetečení | Ano |
| Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládaní | Ano | Indikátor zbytkového tepla | Ano |
| Automatické vypnutí při přehřátí | Ano | Ochrana proti náhodnému spuštění | Ano |

Elektrické připojení

| | | | |
|--|-------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Jmenovitý příkon elektrického připojení (W) | 7400 W | Typ elektrického kabelu | Ano, dvoufázové a třífázové |
| Stávající | 33 A | Kmitočet (Hz) | 50/60 Hz |
| Napětí (V) | 220-240 V | Power supply cable length | 120 cm |
| Napětí 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 5 poles |
| Typ elektrického kabelu | Jednofázový | | |

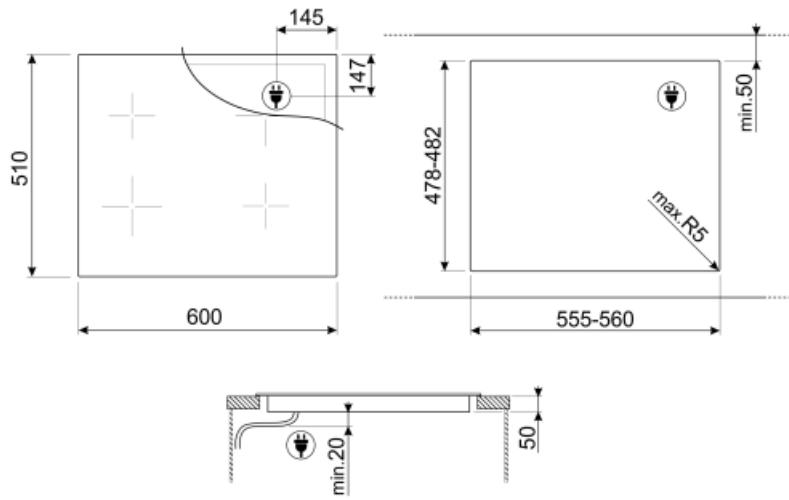

Not included accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPK

Nerezový grilovací plech na vaření pokrmů Teppanyaki



SCRP
























Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

| | |
|---|--|
|  <p>Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.</p> |  <p>Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.</p> |
|  <p>Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem převedete po dotykovém zařízení.</p> |  <p>CUT_OUT_STANDARD_72 dpi</p> |
|  <p>Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.</p> |  <p>Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.</p> |
|  <p>Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplota vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.</p> |  <p>Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu</p> |
|  <p>Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.</p> |  <p>PAUSE_72dpi</p> |
|  <p>Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).</p> |  <p>Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.</p> |
|  <p>Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.</p> |  <p>Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.</p> |
|  <p>Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.</p> |  <p>TWIN_ZONE_72dpi</p> |
|  <p>Trvalá automatická detekce nádobí</p> |  <p>Spojení mezi varnou deskou a odsavačem</p> |
|  <p>Funkce grilování</p> |  <p>Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm</p> |
|  <p>Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky</p> |  <p>Tma se stává světlem</p> |
|  <p>Evolution Slider se zcela podsvíceným efektem duha</p> | |