

SIM1644DG



Οικογένεια προϊόντων
ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ

Διαστάσεις
Παροχή ενέργειας
ΤΥΠΟΣ
Κωδικός EAN

Εστία
Εξαιρετικά χαμηλό προφίλ ή σε ευθεία γραμμή
60 cm
Ηλεκτρική
Επαγωγική
8017709328054



ΑΙΘΗΤΙΚΗ



Αιθητική
Χρώμα
Φινίρισμα
Υλικό
Τύπος γυαλιού
Άκρο κρυστάλλου
Τύπος χειριστηρίων
Μπάρα επιλογών
Χρώμα LED
Θέση χειριστηρίων
Χρώμα μεταξοτυπίας

Linea
Neptune Grey
Γυαλί
Γυαλί
Κεραμικό Eclipse
Κάθετο
EVO Slider
Ναι
Λευκό
Μπροστά
Μαύρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Συνολικός αριθμός ζωνών μαγειρέματος	4
Αριθμός επαγωγικών ζωνών μαγειρέματος	4
Επιλογές ρύθμισης χρόνου	Αυτόματο σβήσιμο
Αριθμός ζωνών μαγειρέματος με booster	4
Αριθμός ζωνών Multizone	2
Κύριος διακόπτης on/off	Ναι
Επίπεδα ισχύος	9
Σύνδεση με απορροφητήρα AutoVent 2.0	Ναι

ΕΠΙΛΟΓΕΣ



Επιλογή Multizone	Nai	Ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου	Nai
Τύπος ευέλικτης ζώνης	Multizone	Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος	Nai Advance
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΠΗΣ	478-482x555-560 mm	Λειτουργία περιορισμένης κατανάλωσης ισχύος σε W	2400 a 7400 - step 100 W
Αυτόματη λειτουργία διατήρησης ζεστού	Nai	Επιλογή επίδειξης εκθεσιακού χώρου	Nai
Λειτουργία ψησταριάς	Nai	Κλείδωμα ελέγχου/Ασφάλεια παιδιών	Nai
Χρονοδιακόπτης λήξης μαγειρέματος	4	Επιλογή συνδυασμένης λειτουργίας ζωνών	Nai
Επιλογή παύσης	Nai	Γρήγορη εκκίνηση	Nai
Υπενθύμιση χρόνου	1	Ταχεία επιλογή επιπέδου ισχύος	Nai
Ειδοποίηση λήξης μαγειρέματος	Nai		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

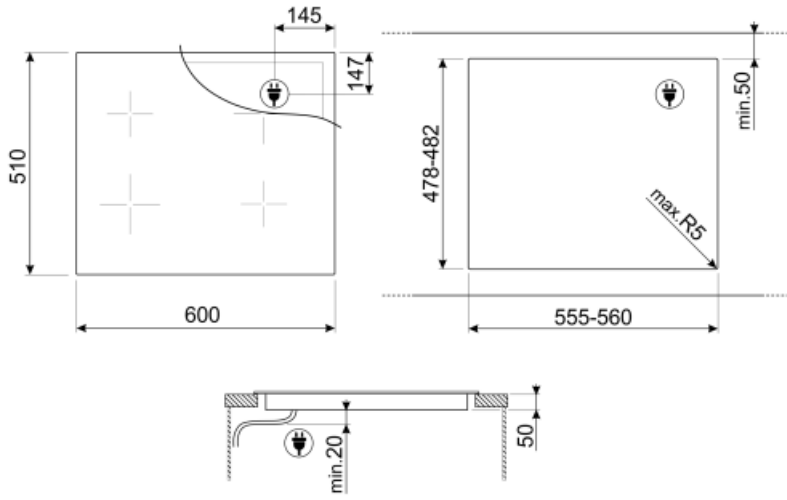


Εμπρός αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
 Πίσω αριστερά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
 Πίσω δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
 Εμπρός δεξιά - Επαγωγή - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Αυτόματη ρύθμιση βάσει της διαμέτρου του σκεύους	Nai	Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερχειλίσσης	Nai
Ανίχνευση σκεύους	Nai, τουλάχιστον 9 cm	Ένδειξη εναπομένουσας θερμότητας	Nai
Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση σκεύους με ένδειξη	Nai	Προστασία από τυχαία εκκίνηση	Nai
Αυτόματο σβήσιμο σε περίπτωση υπερθέρμανσης	Nai		

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς ηλεκτρικής σύνδεσης (W)	7400 W	Τύπος ηλεκτρικού καλωδίου	Yes, Double and Three Phase
Ρεύμα	33 A	Συχνότητα (Hz)	50/60 Hz
Τάση (V)	220-240 V	Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	120 cm
Τάση 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Τύπος ηλεκτρικού καλωδίου	Μονοφασικό		



Not included accessories



GRILLPLATE

Πλάκα γενικής χρήσης για επαγωγικές εστίες, εστίες γκαζιού, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το μαγείρεμα κρέατος, τυριών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 x 240cm



TPK

Πλάκα σχάρας από ανοξείδωτο χάλυβα σχάρα πλάκα για μαγείρεμα πιάτων Terranyaki



SCRP
























Επαγωγικές και κεραμικές εστίες και ξύστρα τεπανιάκι



TPKPLATE

Πλάκα γενικής χρήσης για επαγωγικές εστίες, εστίες γκαζιού, κεραμικές και ηλεκτρικές εστίες. Αντικολλητική επιφάνεια ιδανική για το μαγείρεμα ψαριών, αυγών και λαχανικών. Διαστάσεις: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

	Μόνιμη αυτόματη ανίχνευση pot		Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα
	Ενισχυτής ισχύος: η επιλογή επιτρέπει στη ζώνη να λειτουργεί σε πλήρη ισχύ όταν απαιτείται πολύ έντονο μαγείρεμα.		Παιδική ασφάλεια: ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συσκευή για το κλείδωμα του προγράμματος/κύκλου έτσι ώστε να μην μπορεί να αλλάξει κατά λάθος.
	Ο πίνακας ελέγχου ρυθμιστικών σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ απλά περνώντας το δάχτυλό σας κατά μήκος της συσκευής αφής.		Evolution Slider απόλυτο εφέ ghost με οπίσθιο φωτισμό
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Λειτουργία διατήρησης ζεστού: Η λειτουργία διατήρησης ζεστού διατηρεί το μαγειρεμένο φαγητό ζεστό. Σε αυτή τη λειτουργία η ζώνη θέρμανσης λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ για 120 λεπτά και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.
	Προστασία από υπερθέρμανση: Το σύστημα ασφαλείας το οποίο απενεργοποιεί αυτόματα την εστία σε περίπτωση υπερθέρμανσης της μονάδας ελέγχου.		Επαγωγική: Το έργο αυτών των εστιών βασίζεται στην αρχή της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Η θερμότητα παράγεται απευθείας στο κάτω μέρος του τηγανιού κατά τη διάρκεια της επαφής του με την εστία.
	Πολλαπλές ζώνες: επιτρέπει τη χρήση πολλών τηγανιών ταυτόχρονα, μεγάλων ή μικρών, προσφέροντας ελευθερία τοποθέτησης και μεγαλύτερη ευελιξία		Προστασία υπερπλήρωσης: Η ειδική προστασία υπερπλήρωσης κλείνει την θερμάστρα εάν υπάρξει υπερχειλίση υγρών.
	PAUSE_72dpi		Γρήγορη επιλογή, με ένα άγγιγμα το μαγείρεμα αρχίζει στο υψηλότερο επίπεδο, στη συνέχεια μειώνεται αυτόματα μετά το χρόνο. Ίδανικό για πιάτα που απαιτούν γρήγορο βρασμό και στη συνέχεια συνεχές μαγείρεμα χωρίς συνεχή έλεγχο (π.χ. ζωμός βοδινού).
	Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης: η επιλεγμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται γρηγορότερα. Το θερμαντικό στοιχείο λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία.		Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας: Μετά την απενεργοποίηση της κεραμικής εστίας, ο δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας δείχνει ποια από τις ζώνες θέρμανσης παραμένει ζεστή. Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους 60 ° C, ο δείκτης σβήνει.
	Λειτουργία ψησταριάς		Το σκοτάδι γίνεται φως
	Χρόνος που έχει παρέλθει: δείχνει πόσο καιρό χρησιμοποιείται η ζώνη μαγειρέματος.		Χρονόμετρο: Όλες οι κεραμικές εστίες διαθέτουν χρονοδιακόπτη που τερματίζει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από προκαθορισμένο χρόνο.
	TWIN_ZONE_72dpi		Ανίχνευση ελάχιστης διαμέτρου δοχείου 9 cm
	Δυνατότητα ρύθμισης της μέγιστης απορρόφησης ισχύος της εστίας		