

# SIM1644DG



Familia de produse  
Tip integrat  
Dimensiuni  
Alimentare cu energie  
Tip  
Cod EAN

Plită  
Profil foarte scăzut sau Spălat complet  
60 cm  
Electric  
Inducție  
8017709328054



## Estetică



Estetică  
Culoare  
Finisaj  
Material  
Tip sticlă  
Margine de sticlă  
Tip de setare de control  
Glisor  
Culori LED  
Poziție buton rotativ de control  
Culoare serie

Linea  
Neptune Grey  
Sticlă  
Sticlă  
Eclipse ceramice  
Margine dreaptă  
Control tactil iluminat din spate alb  
Da  
Alb  
Față  
Negru

## Program / Functions



Nr. de zone de gătit cu inducție  
Opțiuni de stabilire a orei  
Nr. de zone de gătit cu amplificator  
Nr. de zone flexibile  
Înterupător pornit/oprit principal  
Niveluri de putere  
Auto-ventilare 2.0  
Nr. total de zone de gătit

4  
Spegnimento automatico  
4  
2  
Da  
9  
Sì  
4

## Opțiuni



<b>Opțiunea Multizone</b>	Da	<b>Indicator timp rezidual</b>	Da
<b>Tip de zonă flexibilă</b>	Multizone	<b>Mod consum limitat de energie</b>	Si Advance
<b>Decupaj standard</b>	478-482x555-560 mm	<b>Mod consum limitat de energie în W</b>	2400 a 7400 - step 100 W
<b>Funcție automată de menținere a temperaturii</b>	Da	<b>Opțiunea Demo Showroom</b>	Da
<b>Funcția grătar</b>	Da	<b>Blocarea comenzii/Siguranța copilului</b>	Da
<b>Temporizator final de gătit</b>	4	<b>Opțiune punte</b>	Da
<b>Opțiune de întrerupere</b>	Da	<b>Pornire rapidă</b>	Da
<b>Supraveghetor minute</b>	1	<b>Selectarea rapidă a nivelului</b>	Da
<b>Sfârșitul alarmei de gătit</b>	Da		

## Caracteristici tehnice




Față-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Spate-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Spate-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Față-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii</b>	Da	<b>Oprire automată la preaplin</b>	Da
<b>detectare tigaie</b>	Da, min 9 cm	<b>Indicatorul căldurii reziduale</b>	Da
<b>Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ</b>	Da	<b>Protecție împotriva pornirii accidentale</b>	Da
<b>Oprire automată la supraîncălzire</b>	Da		

## Conexiune electrică

<b>Puterea nominală a conexiunii electrice (W)</b>	7400 W	<b>Tip de cablu electric</b>	Da, dublu și trifazic
<b>Curent</b>	33 A	<b>Frecvență (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Tensiune (V)</b>	220-240 V	<b>Lungimea cablului de alimentare</b>	120 cm
<b>Tensiune 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	5 poles
<b>Tip de cablu electric</b>	Monofazat		

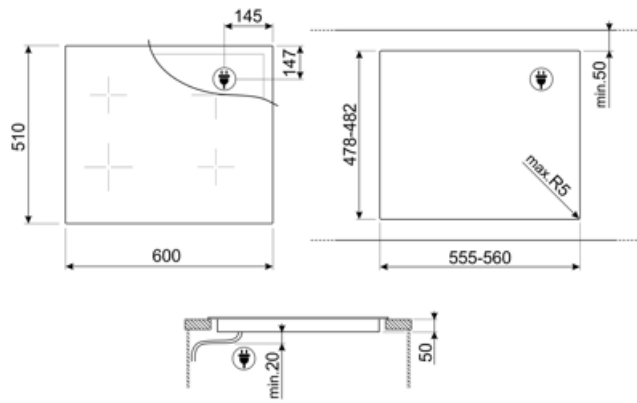

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



### TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



### SCRP
























Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki



### TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary

	Detectare automată permanentă a oalei		Conexiunea dintre plită și capotă
	Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.		Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.
	Glisor Evolution cu efect de umbră cu iluminare din spate completă		Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Întunericul devine lumină
	Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde		Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.
	Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.		Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate
	Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncălzirii cu lichide.		Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.
	Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).		Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.
	Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.		Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.
	Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.		TWIN_ZONE_72dpi
	Funcția grătar		Detectare vas diametru minim de 9 cm
	Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei		