

# SIM1644DG



Rad výrobkov

Vstavaný typ

Rozmery

Elektrické napájanie

Typ

Kód EAN

Varná doska

Ultranízky profil alebo plne zarovnaný s pracovnou doskou

60 cm

Elektrický

Indukcia

8017709328054



## Estetica



Estetica

Farba

Povrchová úprava

Materiál

Typ skla

Okraj skla

Typ nastavenia ovládačov

Jazdec

Farby kontroliek LED

Poloha regulačného kolieska

Farba sieťotlače

Linea

Neptune Grey

Sklo

Sklo

keramika zatmenie

Rovný okraj

Jazdec EVO

Áno

Biela

Predný

Čierna

## Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón

4

Možnosti časového nastavenia

Automatické vypnutie

Počet varných zón s boosterom

4

Počet flexibilných zón

2

Hlavný vypínač on/off

Áno

Úrovne výkonu

9


Automatické vetranie 2.0

Áno

Celkový počet varných zón

4

## Možnosti



<b>Možnosť Multizone</b>	Áno	<b>Indikátor zostávajúceho času</b>	Áno
<b>Typ flexibilnej zóny</b>	MultiZone	<b>Režim s limitovanou spotrebou energie</b>	Áno, pokročilý
<b>Výrez v pracovnej doske</b>	478-482x555-560 mm	<b>Režim s limitovanou spotrebou energie vo W</b>	2400 a 7400 - step 100 W
<b>Automatická funkcia Keep warm</b>	Áno	<b>Výkladná demo verzia</b>	Áno
<b>Funkcia gril</b>	Áno	<b>Uzamknutie ovládačov/detská poistka</b>	Áno
<b>Koniec kuchynského časovača</b>	4	<b>Možnosť premostenia</b>	Áno
<b>Možnosť pauza</b>	Áno	<b>Rýchly štart</b>	Áno
<b>Kuchynský časovač</b>	1	<b>Rýchly výber úrovne</b>	Áno
<b>Koniec alarmu pri varení</b>	Áno		

## Technické údaje




Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.5x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

<b>Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby</b>	Áno	<b>Automatické vypnutie pri pretečení</b>	Áno
<b>detekcia varnej nádoby</b>	Áno, min. 9 cm	<b>Indikátor zvyškového tepla</b>	Áno
<b>Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača</b>	Áno	<b>Ochrana proti nechcenému spusteniu</b>	Áno
<b>Automatické vypnutie pri prehriatí</b>	Áno		

## Elektrické pripojenie

<b>Hodnotenie elektrického pripojenia (W)</b>	7400 W	<b>Možnosti prídavných pripojení</b>	Áno, dvoj- a trojfázový
<b>Prúd</b>	33 A	<b>Frekvencia (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Napätie (V)</b>	220-240 V	<b>Dĺžka napájacieho kábla</b>	120 cm
<b>Napätie 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	5 poles
<b>Typ nainštalovaného elektrického kábla</b>	Áno, jednofázový	<b>Zátka</b>	No

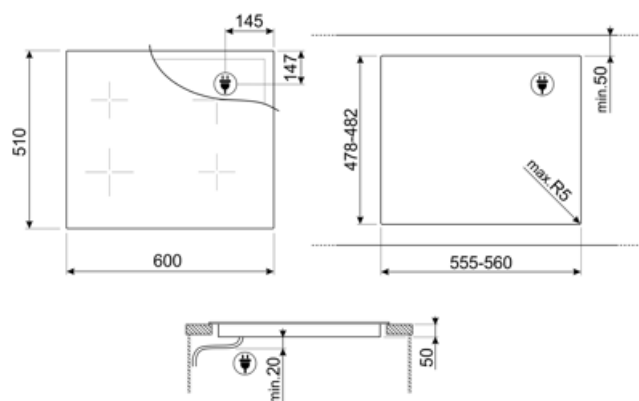

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



### SCRP

Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



### TPK
























Grilovacia platňa z nehrdzavejúcej ocele na prípravu jedál teppanyaki



### TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vajec a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

## Symbols glossary

	Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby		Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom
	Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.		Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
	Evolúcia, úplne podsvietený jazdec s efektom ducha		Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.
	ŠTANDARDNÝ_VÝREZ_72dpi		Z tmy je svetlo
	Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania		Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.
	Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.		Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu
	Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.		Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.
	Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).		Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výchrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.
	Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.		Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.
	Časovač: Všetky sklokeramicke varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.		TWIN_ZONE_72dpi
	Funkcia gril		Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm
	Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky		