

SIM1644DS



Skupina výrobků
Vestavěný typ
Detail
Elektrické napájení
Typ
EAN kód

Varná deska
Ultra nízký profil nebo plně zapuštěná
60 cm
Elektřina
Indukce
8017709309688



Aesthetics



Estetika
Barva
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Skleněný okraj
Typ nastavení ovládní
Posuvná část
Barvy LED
Poloha ovládacího knoflíku
Barva síťotisku
Dostupné alternativní barvy

Linea
Stříbrná
Sklo
Sklo
Sklokeramická
Straight edge
Multi Slider
Ano
Bílá
Přední
Šedá
Černá

Program/funkce



Počet indukčních varných zón
Možnosti nastavení času
Počet varných zón se zesíleným výkonem
Počet flexibilních zón
Hlavní vypínač zapnout/vypnout
Úrovně výkonu
Auto-vent 2.0
Celkový počet varných zón

4
Automatické vypnutí
4
2
Ano
9
Ano
4

Možnosti



Možnost Multizóny	Ano	Alarm ukončení vaření	Ano
Typ flexibilní zóny	Multizóna	Ukazatel zbytkového času	Ano
Výřez pracovní desky	478-482x555-560 mm	Režim omezené spotřeby energie	Ano, postupný
Automatická multizóna	Ano	Režim omezené spotřeby energie ve W	2400 a 7400 - step 100 W
Dvojitý posilovač	Ano	Možnost předvádění v showroomu	Ano
Funkce automatického udržování teplých pokrmů	Ano	Zámek ovládacích prvků/Bezpečnost dětí	Ano
Funkce grilování	Ano	Možnost propojených plotýnek	ano-AUTO
Časovač ukončení vaření	4	Rychlé spuštění	Ano
Možnost pozastavení	Ano	Rychlý výběr úrovně	Ano
Minutka	1		


Technické parametry



Přední levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm			
Zadní levá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm			
Zadní pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm			
Přední pravá - Indukce – vícezónová - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm			
Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm			
Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm			
Automatické nastavení podle rozměru nádoby	Ano	Automatické vypnutí při přetečení	Ano
detekce nádoby	Ano, min. 9 cm	Indikátor zbytkového tepla	Ano
Automatická detekce polohy nádoby s indikací příslušných ovládaní	Ano	Ochrana proti náhodnému spuštění	Ano
Automatické vypnutí při přehřátí	Ano		

Elektrické připojení

Jmenovitý příkon elektrického připojení (W)	7400 W	Typ elektrického kabelu	Ano, dvoufázové a třífázové
Stávající	33 A	Kmitočet (Hz)	50/60 Hz
Napětí (V)	220-240 V	Power supply cable length	120 cm
Napětí 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles
Typ elektrického kabelu	Jednofázový	Plug	No

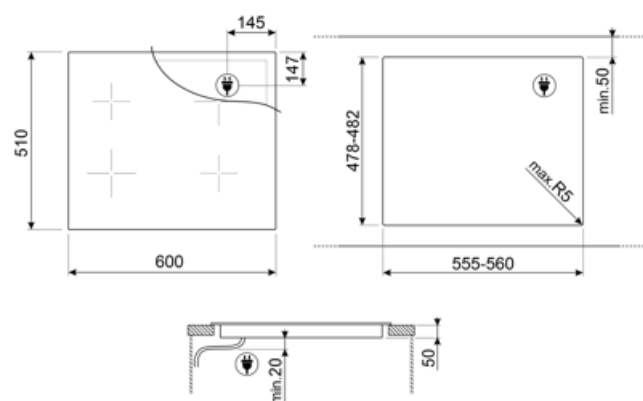

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzální rošt pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu masa, sýra a zeleniny. Rozměry: 410 x 240 mm.



TPK

Nerezový grilovací plech na vaření pokrmů Teppanyaki



SCRP

Stěrka na indukční a keramické varné desky a teppanyaki



TPKPLATE

Univerzální deska pro indukční, plynové, sklokeramické a elektrické varné desky. Nepřilnavý povrch je ideální pro přípravu ryb, vajec a zeleniny. Rozměry: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

	Automatické sloučení zón pro větší oblast		Trvalá automatická detekce nádobí
	Spojení mezi varnou deskou a odsavačem		Posilovač výkonu: možnost umožňující provoz zóny s plným výkonem, pokud je nutné velmi intenzivní vaření.
	Dětský zámek: některé modely jsou vybaveny zařízením pro uzamčení programu/cyklu, takže jej nelze omylem změnit.		Prémiové individuální ovládání posuvníku pro každou zónu
	Posuvník ovládacího panelu umožňuje nastavit napájení jednoduše tak, že prstem přejedete po dotykovém zařízení.		CUT_OUT_STANDARD_72 dpi
	Dodatečná maximální úroveň výkonu pro lepší spotřebu energie		Elegantní stříbrné nebo černé sklo se serigrafii pod sklem, která umožňuje hladkost, lesk a nehluchý povrch
	Funkce grilování		Funkce udržování teplých pokrmů: Funkce udržování teplých pokrmů udržuje vařené jídlo ohřáté. V tomto režimu pracuje topná zóna s minimálním výkonem 120 minut, a poté se automaticky vypne.
	Ochrana proti přehřátí: Bezpečnostní systém, který automaticky vypne varnou desku v případě přehřátí řídicí jednotky.		Indukce: Provoz těchto varných desek je založen na principu elektromagnetické indukce. Teplo vzniká přímo ve spodní části nádobí během jeho kontaktu s varnou deskou.
	Multizóna: umožňuje použití několika nádob najednou, velkých nebo malých, což nabízí volnost umístění a větší flexibilitu		Ochrana proti přeplnění: Speciální ochrana proti přeplnění vypne kamna v případě přetečení kapalin.
	Detekce nádoby o minimálním průměru 9 cm		PAUSE_72dpi
	Možnost nastavení maximálního příkonu varné desky		Rychlý výběr, jedním dotykem se vaření začne na nejvyšší úrovni, poté se po čase automaticky sníží. Ideální pro pokrmy, které vyžadují rychlé vaření a následné vaření bez stálé kontroly (např. hovězí vývar).
	Funkce rychlého spuštění: zvolené teploty je dosaženo rychleji. Topný článek pracuje s maximálním výkonem, dokud není dosaženo správné teploty.		Indikace zbytkového tepla: Po vypnutí sklokeramické varné desky indikátor zbytkového tepla ukazuje, která z varných zón je stále horká. Když teplota klesne pod 60 °C, indikátor zhasne.
	Uplynutý čas: ukazuje, jak dlouho je varná zóna používána.		Časovač: Všechny keramické varné desky mají časovač, který automaticky ukončí vaření po předem nastaveném čase.