

SIM1644DS



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
60 cm
חשמלי
השראה
8017709309688



אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

מחון

LED צבעי

מיקום כפתורי בקרה

צבע הדפסת רשת

צבעים חלופיים זמינים

Linea

כסף

זכוכית

זכוכית

'קרמי' זכוכיתי

שוליים ישרים

מולטי-סליידר

כן

לבן

קדמית

אפור

שחור

תוכניות / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה

4

אפשרויות הגדרת זמן

Spegnimento automatico

מס' אזורי בישול עם בוסטר

4

מס' אזורי גמישים

2

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

כן

רמות עוצמה

9

אזורור אוטו' 2.0

כן

מספר אזורי בישול

4

אפשרויות

	אופציית מולטיזון	כן		התרעה לסיום הבישול	כן
	סוג אזור גמיש	מולטיזון		מחווון זמן שנותר	כן
	שבלונה סטנדרטית	478-482x555-560 mm		מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
	מולטיזון אוטומטי	כן		מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	2400 a 7400 - step 100 W
	בוסטר כפול	כן		אפשרות הדגמה בחנות	כן
	פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן		נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
	פוקנציית גריל	כן		אפשרות גשר	si-AUTO
	טיימר סוף בישול	4		הפעלה מהירה	כן
	אפשרות השהיה	כן		בחירת רמה מהירה	כן
	תזכורת דקות	1			

מאפיינים טכניים




2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

	הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן		כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
	זיהוי מחבת	כן, מיני' 9 ס"מ		מחווון חום שנותר	כן
	זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיזוי לבקרה יחסית	כן		הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן
	כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן			

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם	7400 W 33 A	סוג כבל חשמל תדר (Hz)	כן, שניים ושלושה שלבים 50/60 Hz
(מתח (וולט	220-240 V	אורך כבל חשמל Terminal box	120 cm 5 poles
(מתח 2 (וולט	380-415 V		
סוג כבל חשמל	חד-פאזי		

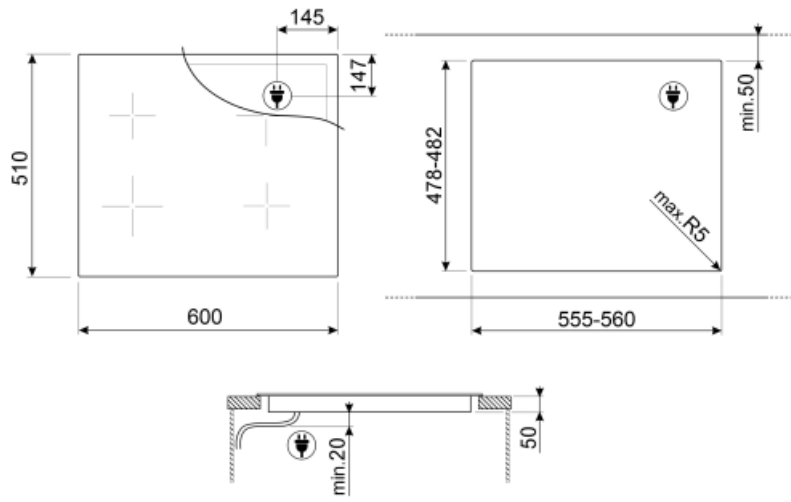

Not included accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



SCRP

























כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.

Symbols glossary (TT)

	בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.
	לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.		הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.
	אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.		מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות.
	הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.		PAUSE_72dpi
	בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).		פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.
	חיווי על חום שנתר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנתר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.		זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.
	טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.		זיהוי סירים אוטומטי קבוע
	החיבור בין הכיריים וקולט האדים		פוקנציית גריל
	זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ		אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים
	רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל		בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור
	מיזוג אוטומטי של אזורים לאזור גדול יותר		כסף אלגנטי או זכוכית שחורה עם תדפיס משי מתחת לזכוכית שמאפשרת משטח חלק ומבריק ללא רעש