

SIM1644DS



| | |
|----------------------|---|
| Famiglia | Piano di cottura |
| Incasso | Semifilo con possibilità incasso a Filo |
| Dimensione | 60 cm |
| Alimentazione | Elettrica |
| Tipologia | Induzione |
| Codice EAN | 8017709309688 |



Estetica



















| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Estetica | Linea |
| Colore | Silver |
| Finitura | Vetro |
| Materiale | Vetro |
| Tipo vetro | ceramico 'Glassy' |
| Bordo vetro | Dritto |
| Tipo di regolazione comandi | Multi Slider |
| Slider | Sì |
| Colore LED comandi | Bianco |
| Posizione comandi | Frontale |
| Colore serigrafia | Grigio |
| Altri colori disponibili | Nero |

Programmi / Funzioni



| | |
|---|------------------------|
| Numero totale di zone di cottura | 4 |
| Numero zone di cottura induzione | 4 |
| Opzioni di programmazione tempo | Spegnimento automatico |
| Numero zone di cottura con booster | 4 |
| Numero Zone Flessibili | 2 |
| Tasto principale on/off | Sì |
| Livelli di potenza | 9 |
| Auto-Vent 2.0 | Sì |

Opzioni

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opzione Multizone | Sì | | | | | | | | Allarme acustico di fine cottura | Sì | | | | | |
| Tipologia Zona Flessibile | MultiZone | | | | | | | | Indicatore tempo residuo | Sì | | | | | |
| Foro da incasso | 478-482x555-560 mm | | | | | | | | Opzione Limitatore di Potenza | Si Advance | | | | | |
| Auto Multizone | Sì | | | | | | | | Opzione Limitatore di Potenza in W | 2400 a 7400 - step 100 W | | | | | |
| Doppio Booster | Sì | | | | | | | | Opzione Show Room Demo | Sì | | | | | |
| Funzione automatica di mantenimento del calore | Sì | | | | | | | | Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini | Sì | | | | | |
| Funzione Grill | Sì | | | | | | | | Opzione Bridge | si-AUTO | | | | | |
| Timer fine cottura | 4 | | | | | | | | Avvio rapido | Sì | | | | | |
| Opzione di pausa Contaminuti | 1 | | | | | | | | Selezione rapida dei livelli | Sì | | | | | |

Caratteristiche Tecniche




Anteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Posteriore sinistra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Posteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Anteriore destra - Induzione - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Doppio booster 3 kW - 21.0x19.0 cm
 Multizona sinistra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizona destra - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|--------------|--|----|
| Adattamento automatico al diametro della pentola | Sì | Auto-arresto in caso di traboccamento | Sì |
| Rilevamento della presenza pentola | Sì, min 9 cm | Indicatore calore residuo | Sì |
| Rilevamento Automatico posizione pentola e comando | Sì | Protezione da accensione accidentale | Sì |
| Auto-arresto in caso di surriscaldamento | Sì | | |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|--|--------------|--|-------------------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 7400 W | Altre modalità di collegamento | Sì, Bi- e Trifase |
| Corrente | 33 A | Frequenza | 50/60 Hz |
| Tensione (V) | 220-240 V | Lunghezza cavo di alimentazione | 120 cm |
| Tensione 2 (V) | 380-415 V | Morsettiera | 5 poli |
| Tipo di cavo elettrico installato | Sì, Monofase | | |

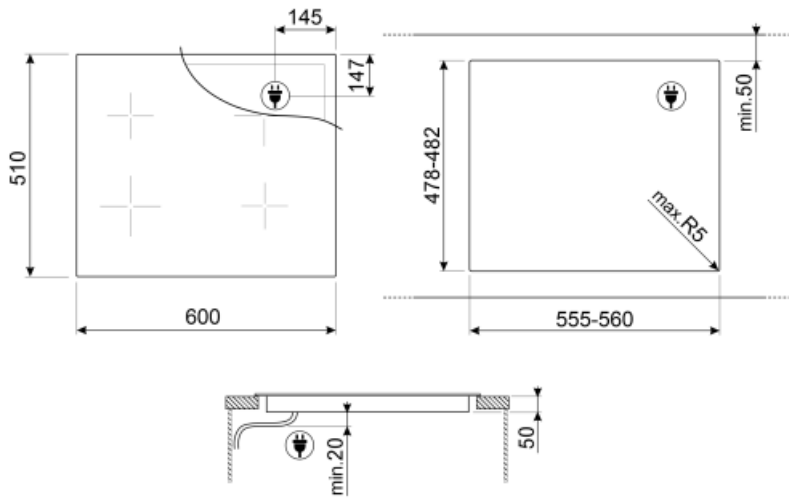

Accessori non inclusi



GRILLPLATE

Bistecchiera universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di carne, formaggi e verdure. Dimensioni: 410 x 240 mm.



TPK

Piastra per cottura Teppanyaki 32,5 cm, acciaio inox



SCRP



















Raschietto per piani cottura - adatto per piani induzione e ceramici









TPKPLATE

Piastra universale per piani a induzione, gas, ceramici ed elettrici. Superficie antiaderente ideale per la cottura di pesce, uova e verdure. Dimensioni: 410 X 240 mm.

Glossario simboli

| | |
|---|--|
|  <p>Opzione Booster: L'Opzione Booster presente sui piani di cottura a induzione, permette alla piastra di lavorare alla massima potenza, quando si rende necessario cucinare cibi che richiedono cotture molto intense.</p> |  <p>Blocco comandi: L'opzione blocco comandi, presente su diverse tipologie di prodotti, permette di bloccare tutte le funzioni e i programmi impostati, nonché i comandi, per una totale sicurezza soprattutto in presenza di bambini.</p> |
|  <p>Slider-Control: Il particolare dispositivo Slider-Control permette di regolare il calore delle quattro zone con semplici movimenti circolari delle dita sui comandi.</p> |  <p>Alcuni modelli di piani cottura a induzione presenti in gamma, si possono installare nei fori di misura 48x56 cm, adatti anche all'alloggiamento dei p</p> |
|  <p>Mantiene il cibo alla temperatura ideale dopo la cottura, senza il rischio di bruciature</p> |  <p>Anti-surriscaldamento: Il sistema Anti-surriscaldamento provoca lo spegnimento automatico quando le temperature superano quelle di sicurezza</p> |
|  <p>Induzione: Il piano a induzione funziona tramite bobine circolari che emettono un campo magnetico solo a contatto con un recipiente dal fondo in materiale ferroso, al quale viene trasferito calore. Si caratterizza per una maggiore efficienza e per una sicurezza superiore.</p> |  <p>Multizone: Con l'opzione Multizone la zona di cottura può essere utilizzata come una grande superficie di cottura, oppure suddivisa in due zone distinte. Ognuna si adatta automaticamente alle dimensioni e alla posizione del recipiente e riscalda unicamente la zona necessaria, assicurando la migliore distribuzione di calore e la massima efficacia.</p> |
|  <p>Anti-traboccamento: Lo speciale dispositivo Anti-traboccamento spegne il piano cottura in presenza di tracimazione dei liquidi.</p> |  <p>Con questa funzione è possibile sospendere temporaneamente il funzionamento di tutte le zone di cottura abbassando il livello di potenza al minimo per non rischiare di bruciare i cibi. Una volta riattivato il piano verranno ripresi tutti i parametri di potenza e tempo selezionati in precedenza.</p> |
|  <p>Selezione rapida: Con l'opzione Selezione rapida la cottura inizia al massimo grado di temperatura per poi diminuire automaticamente trascorso un determinato periodo di tempo.</p> |  <p>Avanzamento veloce: Il tasto Avanzamento veloce incrementa rapidamente il livello di potenza secondo impostazioni prefissate, facendo lavorare l'elemento riscaldante al massimo fino raggiungimento della temperatura.</p> |
|  <p>Indicatore di calore residuo: Dopo lo spegnimento della zona cottura, l'indicatore di calore residuo segnala se la zona è ancora calda, usufruendone così per mantenere caldi i cibi. Quando la temperatura si sarà abbassata sotto i 60°C la spia si spegnerà.</p> |  <p>Tempo trascorso: La funzione permette di controllare il tempo trascorso dall'inizio di una cottura.</p> |
|  <p>Timer: Tramite il Timer è possibile programmare lo spegnimento delle zone cottura dopo un tempo di funzionamento stabilito, variabile da 1 a 99 minuti. Allo scadere del periodo preimpostato, la piastra si spegne e si attiva un segnale acustico.</p> |  <p>Rilevamento automatico e permanente della pentola con attivazione automatica dei comandi</p> |
|  <p>Collegamento piano e cappa</p> |  <p>Funzione Grill</p> |

-
- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Rilevamento della pentola con diametro minimo 9 cm |  | Possibilità di limitare il totale assorbimento energetico del piano in modo avanzato |
|  | Livello aggiuntivo di potenza massima per una miglior gestione dei consumi energetici |  | Comando Slider individuale per ogni zona |
|  | Unione automatica delle zone per la massima flessibilità |  | Elegante vetro, in silver o nero, con serigrafie sottovetro che donano maggior lucentezza e facilità di pulizia, senza rumore durante lo spostamento della pentola |