

SIM1844DG



Produktfamilie Kochfeld

Einbau C-Schliff, für aufliegende oder

flächenbündige Montage

Abmessungen 80 cm
Energiequelle Elektrisch
Typ der Heiztechnik Induktion

EAN-Code 8017709328047



Ästhetik







Ästhetik Neutral
Farbe Neptune Grey

OberflächeGlasMaterialGlas

Glasart Eclipse Glaskeramik

Typ Glaskeramik C-Schliff

Doppelte Keramisierung Ja

Bedienung EVO Slider

Slider-Bedienung
Farbe LED-Display
Weiß
Position Bedienelemente
Markenlogo
Siebdruck
Farbe des Siebdrucks
Schwarz

Programme / Funktionen





Anzahl Induktionskochzonen 4

Programmierung der Garzeit Automatische Abschaltung nach Garzeitende

Anzahl der Kochzonen mit Booster 4
Anzahl der MultiZonen 1
EIN/AUS-Taste Ja
Leistungsstufen 9
Auto-Vent 2.0 Ja
Anzahl der Kochzonen 4



Optionen



Funktion MultiZone la Restzeitanzeige Ja Eco-Logic - Reduzierung der Typ flexible Zone MultiZone Ja Anschlussleistung **Ausschnittmass** 480x730 mm Reduktion der 2400 a 7400 - step Sensor Warmhaltela Leistungsstufen (W) 100 W **Funktion** Demo-Mode Showroomla Sensor Grill-Funktion Ja **Funktion**

Timer mit 4 Tastensperre/Kindersicherung Ja Endabschaltung Funktion TwinZone Ja **Option Pause** Ja **Schnellstart** Ja Timer/Minutenzähler 1 Schnellauswahl der la Akustisches Signal bei Ja Leistungsstufen Garzeitende

Technische Eigenschaften



Mitte links - Induktion - MultiZone - 2.30 kW - Booster 3.00 kW - Double booster 3 kW - Ø 25.0 cm
Vorne Mitte - Induktion - MultiZone - 1.40 kW - Booster 2.10 kW - Double booster 3 kW - Ø 16.0 cm
Hinten rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Vorne rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
38.5x23.0 cm

38.5x23.0 cm

Automatische Ja Überhitzungsschutz Ja Anpassung des Überlaufschutz Ja Topfdurchmessers

Automatische Ja min 0.7 cm

Automatische Ja, min. Ø 7 cm
Topferkennung
Automatische Ja
Erkennung der
Topfposition mit

Elektrischer Anschluss

Ja


Bedienfeldaktivierung

Dekor für min.

Topfgröße

Elektrischer 7400 W Zusätzliche Zwei- oder dreiphasig Gesamtanschlusswert Anschlußmöglichkeiten **Absicherung** 33 A Frequenz 50/60 Hz 220-240 V Spannung 1 (V) Länge Netzkabel 120 cm Spannung 2 (V) 380-415 V **Anschlussleiste** 5-polig Typ des vormontierten Netzstecker Einphasig Nο **Anschlusskabels**



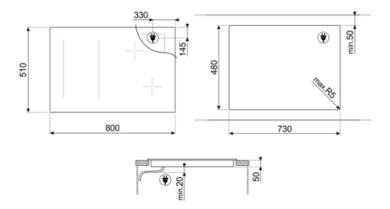



Kompatibel Zubehör

GRILLPLATE



Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

TPK



Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder



TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder.
Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.



Symbols glossary



Automatische Topferkennung: diese Sicherheitsfunktion erkennt permanent, ob sich auf dem Kochfeld ein Kochgeschirr mit magnetischem Topfboden befindet.



Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.



Power-Booster: mit dieser Funktion läßt sich ein sehr intensiver Garvorgang der jeweiligen Kochzone temporär aktivieren.



Kindersicherung: Eine Tastensperre, die einen ungewollten Zugriff auf die Funktionen verhindert.



Evolution Slider, vollständig hinterleuchtet.



Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.



Eclipse-Schwarzglas



Grill-Funktion



Warmhalten: mit dieser Funktion lassen sich fertig gegarte Speisen bequem warmhalten ohne dass diese anbrennen.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



Induktionskochfeld: Die Funktionsweise der Induktion basiert darauf, dass Energie in Form eines magnetischen Wechselfeldes im Boden des Kochgeschirrs übertragen und in Wärme umgewandelt wird.



MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.



Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.



Min. Ø 7 cm des Kochgeschirrs.



Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.



ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.



Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern



Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.



Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.



Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.



Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.



TwinZone: eine Brückenfunktion für die Kombination zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.