


# SIM1864D



Termékcsalád  
Beépített típus

Méretek  
Tápellátás  
Típus  
EAN kód

Főzőlap  
Ultra-alacsony profil vagy teljesen  
síkban  
80 cm  
Elektromos  
Indukciós  
8017709309732

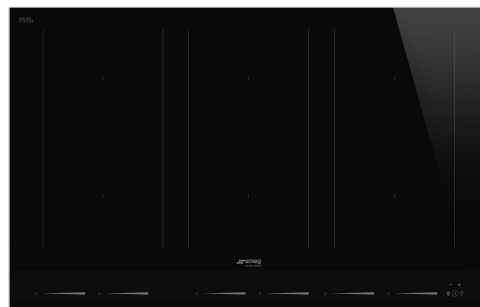

## Küllem



Design család  
Szín  
Felületkezelés  
Anyag  
Üveg típusa  
Üveg pereme  
Vezérlési beállítás típusa  
Csúszka  
LED színek  
Vezérlőgomb pozíciója  
Grafika színe

Linea  
Fekete  
Üveg  
Üveg  
'Üveges' kerámia  
Egyenes perem  
Multi csúszka  
Igen  
Fehér  
Előlnézet  
Szürke

## Programok / Funkciók























Az indukciós főzőzónák száma  
Időbeállítási lehetőségek  
Rásegíttékes főzőzónák száma  
Rugalmas zónák száma  
Fő be-/kikapcsoló gomb  
Teljesítményszintek  
Auto-vent 2.0

6  
Spegnimento automatico  
6  
3  
Igen  
9  
Sì

Főzőzónák száma összesen

6

## Opciók

																			
MultiZone opció	Rugalmas zóna típus	Munkalap kivágás	Auto Multizone	Dupla Booster	Melegen tartás automatikus funkció	Grill funkció	Időzítő vége	Szünet opció	Időzítő	ECO logic ADVANCE	Sütés vége jelzés	Hátralévő idő kijelzése	Korlátozott energiafogyasztású üzemmód	Korlátozott energiafogyasztás W-ban	Bemutatóterem demó opció	A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Híd opció	Gyorsindítás	Gyors szintválasztás
Igen	MultiZone	490x750-780 mm	Igen	Igen	Igen	Igen	6	Igen	1		Igen	Igen	Si Advance	2400 a 7400 - step 100 W	Igen	Igen	Igen-AUTO	Igen	Igen

## MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Bal hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Elülső középen - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Hátsó közép - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Jobb első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Jobb hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 38.5x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
edényészlelés	Igen, min. 9 cm	Maradék hő visszajelző	Igen
Állandó automata edényérzékelés a relatív vezérlés jelzésével	Igen	Véletlen beindítás elleni védelem	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen		

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	7400 W	Elektromos kábel típusa	Kétfázisú
Jelenlegi	33 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség (V)	220-240 V	Tápkábel hossza	120 cm
		Terminal box	5 poles

Feszültség 2 (V) 380-415 V  
Elektromos kábel típusa Egyfázisú

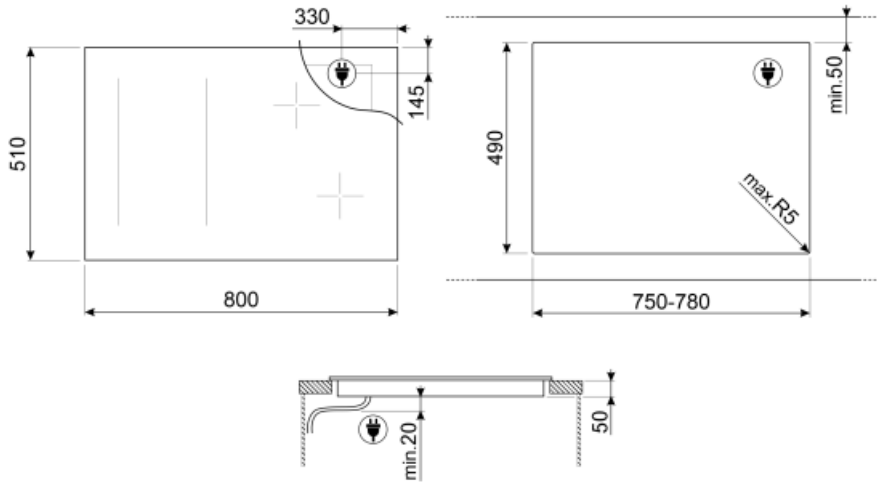

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsk, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



### TPK

Rozsdamentes acél grillező lap teppanyaki ételek készítéséhez



### SCRP

























Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



### TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

 <p>Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.</p>	 <p>Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.</p>
 <p>A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.</p>	 <p>Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné</p>
 <p>Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p>	 <p>Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.</p>
 <p>Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami szabadabb elhelyezést és nagyobb rugalmasságot biztosít</p>	 <p>Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.</p>
 <p>Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.</p>	 <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p>
 <p>Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p>	 <p>A visszamaradó hő jelzése: Az üvegerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p>
 <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p>	 <p>Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.</p>
 <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p>	 <p>Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között</p>
 <p>Grill funkció</p>	 <p>Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm</p>
 <p>Lehetőség a főzőlap maximális teljesítményfelvételének beállítására</p>	 <p>Tökéletesen illeszkedik egy 80 cm-es szekrénybe</p>
 <p>Maximális teljesítményszint a jobb energiafogyasztás érdekében</p>	 <p>Prémium egyedi csúszka vezérlés minden zónához</p>
 <p>Zónák automatikus összevonása nagyobb területté</p>	 <p>Elegáns ezüst vagy fekete üveg, üveg alatti grafikával, ami simaságot és ragyogást biztosít a felületnek</p>