

SIM1864D



Rodzina produktów

Montaż

Wymiary

Zasilanie

Typ

Kod EAN

Płyta kuchenna

Na równi z blatem

80 cm

Elektryczne

Indukcyjna

8017709309732



Linia wzornicza



Linia wzornicza

Kolor

Wykończenie

Materiał

Rodzaj szkła

Szklane krawędzie

Rodzaj sterowania

Sterowanie suwakowe

Kolor LED

Położenie pokręteł

Logo

Kolor nadruku

Linea

Czarny

Szkło

Szkło

Ceramiczne

Prosta krawędź

Multi Slider

Tak

Biały

Front

Serigrafia

Szary

Programy / Funkcje



Liczba stref indukcyjnych

Programator czasu gotowania

Liczba stref grzejnych "Booster"

Liczba stref Multizone

Przełącznik on/off

Poziomy mocy

Auto-Vent 2.0

Liczba wszystkich stref grzejnych

6

Automatyczne wyłączenie

6

3


Tak

9

Tak

6

Napięcie (V)	220-240 V	Częstotliwość (Hz)	50/60 Hz
Napięcie 2 (V)	380-415 V	Długość przewodu zasilającego (cm)	120 cm
Rodzaj przewodu	Tak, jednofazowy	Blok zacisków	5 biegunowy
		Wtyczka	No

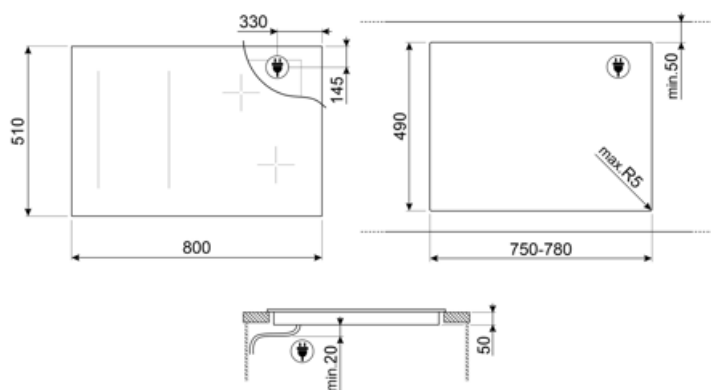

Kompatybilne Akcesoria



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.



SCRP

Skrobak do płyt grzewczych, nierysujący - odpowiedni do płyt indukcyjnych i ceramicznych oraz teppanyaki



TPK

Grill ze stali nierdzewnej do gotowania potraw Teppanyaki



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410 x 240 mm.

Słowniczek oznaczeń

	Automatyczne łączenie stref dla większego obszaru grzewczego		Stałe, automatyczne wykrywanie garnków
	Booster: Opcja pozwala na użycie pełnej mocy strefy grzejnej.		Blokada bezpieczeństwa: Niektóre modele są wyposażone w blokadę bezpieczeństwa uniemożliwiającą uruchomienie urządzenia.
	Sterowanie przy pomocy slidera		UTRZYMYWANIE CIEPŁA: Funkcja ta pozwala na utrzymanie ciepła gotowanych potraw bez przypalania
	Zabezpieczenie przed przegrzaniem: System bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza płytę grzewczą w przypadku przegrzania jednostki sterującej.		Indukcja: Praca tych płyt oparta jest na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Ciepło wytwarzane jest bezpośrednio w dnie patelni podczas jej kontaktu z płytą.
	Połączenie między płytą grzewczą a okapem		Multizone: umożliwia jednocześnie korzystanie z kilku patelni, dużych lub małych, oferując swobodę rozmieszczenia i większą elastyczność w gotowaniu.
	Zabezpieczenie przed zalaniem		Pauza: Wszystkie strefy grzejne można zredukować do minimalnego poziomu mocy, dzięki czemu płytę można pozostawić bez nadzoru na krótki czas bez przypalania potraw. Następnie wystarczy ponownie nacisnąć tę funkcję, aby ponownie aktywować wcześniej ustawione poziomy mocy.
	Funkcja Quick set: Szybki wybór, za jednym dotknięciem gotowanie rozpoczyna się na najwyższym poziomie, po czym automatycznie zmniejsza się po czasie. Idealny do potraw, które wymagają szybkiego zagotowania, a następnie dalszego gotowania bez stałej kontroli (np. rosół wołowy).		Funkcja Quick Start: wybrana temperatura jest osiągana szybciej. Element grzewczy pracuje z maksymalną mocą do momentu osiągnięcia właściwej temperatury.
	Wskazanie ciepła resztkowego: Po wyłączeniu płyty szklano-ceramicznej wskaźnik ciepła resztkowego pokazuje, która ze stref grzewczych jest jeszcze gorąca. Gdy temperatura spadnie poniżej 60°C, wskaźnik gaśnie.		Czas, który upłynął: pokazuje, jak długo strefa gotowania była używana.
	Timer: Wszystkie płyty ceramiczne i indukcyjne posiadają timer, który automatycznie kończy gotowanie po ustawionym czasie.		Funkcja Grill
	Wykrywanie garnków o min. średnicy 9 cm		Możliwość ustawienia maksymalnego poboru mocy przez płytę grzewczą
	Idealne dopasowanie do szafki 80 cm		Dodatkowy poziom mocy maksymalnej dla lepszego zużycia energii.



Indywidualne sterowanie Sliderem Premium dla każdej strefy grzewczej



Eleganckie srebrne lub czarne szkło z serigrafią pod szkłem, dzięki której powierzchnia jest gładka, lśniąca i pozbawiona jakichkolwiek zakłóceń.