

SIM1864DG



Tuoteryhmä	Keittotaso
Kalusteeseen sijoitettava	Ultra-matala profiili
Mitat	80 cm
Virtalähde	Sähkö
Tyyppi	Induktioliesi
EAN-koodi	8017709328023



Estetiikka




Estetiikka	Linea
Väri	Neptune Grey
Pinnan viimeistely	Lasi
Materiaali	Lasi
Glass type	keraaminen Eclipse
Lasireuna	Suora reuna
Kaksoiskeramisointi	Kyllä
Säätimien tyyppi	EVO Slider
Liukukiskot	Kyllä
Liukukiskot	Valkoinen
Säätönappien sijainti	Etuosaa
Väri	Musta

Ohjelmat/toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä	6
Ajastusvaihtoehdot	Automaattinen virrankatkaisu
Tehostettuja keittoalueita yhteensä	6
Monivyöhykkeiden määrä	3
Pääkatkaisin	Kyllä
Tehotasot	9
Auto-vent 2.0	Kyllä
Keittoalueita yhteensä	6

Vaihtoehdot



Monivöyhykemahdollisuus	Kyllä	Jäljellä olevan ajan ilmainen	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Virransäästötila	Si Advance
Työtason profiili	490x750-780 mm	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2400 a 11100 - step 100 W
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Keittoajastin	6	Kaksoisvöyhykemahdollisuus	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Pika-asetustasot	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - monivöyhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Edessä keskellä - Induktio - monivöyhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Edessä oikealla - Induktio - monivöyhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Takana oikealla - Induktio - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 38.5x23.0 cm
 38.5x23.0 cm
 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm	Jälkilämmön ilmainen	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu	Kyllä		

Sähköliitännä

Sähköliitännäteho (W)	11100 W	Johdon tyyppi	yksöis ja kaksoistahainen
Virta (A)	49 A	Toimitetun sähköjohdon tyyppi	Kyllä, yksi- ja kaksivaihe
Jännite (V)	220-240 V	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Jännite 2 (V)	380-415 V	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Johdon tyyppi	Kolme vaihetta	Liitinrasia	5 napaa

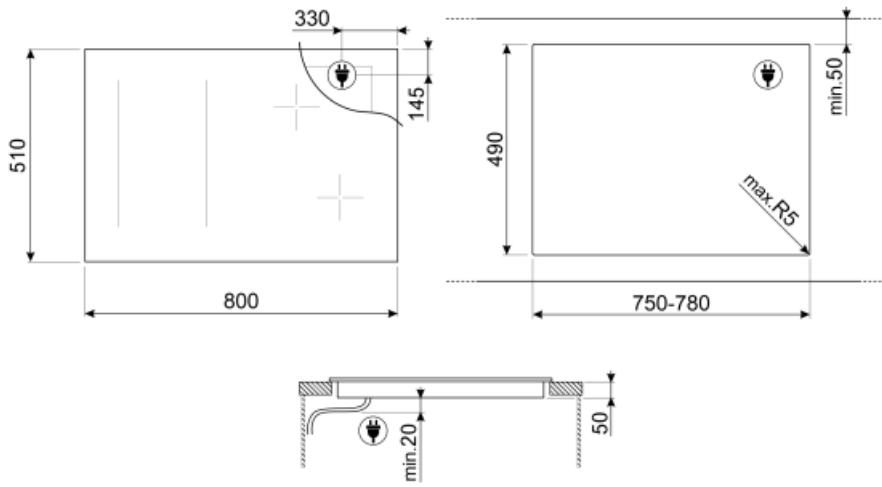

Not included accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPK

Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.		Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa
	Ylikuumentussuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumenee.		Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.
	Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta		Ylivuotosuoja: Erityinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.
	Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.		Grillitoiminto
	Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).		Pikakäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.
	Jäännöslämmön ilmaisimien avulla: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.		Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.
	Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.		TWIN_ZONE_72dpi
	Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm		Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto
	Soveltuu täydellisesti 80 cm:n kaappiin		Pimeys muuttuu valoksi
	Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea		