


SIM1864DG



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
80 cm
חשמלי
השראה
8017709328023

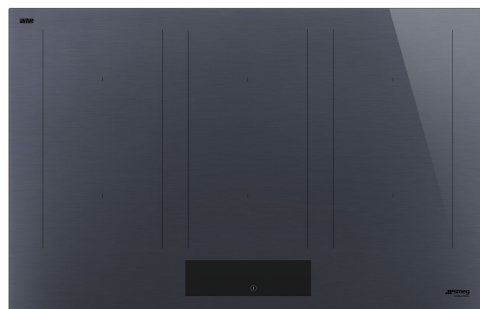

אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

שכבה קרמית כפולה

סוג הגדרת בקרות

מחווון

צבעי LED

מיקום כפתורי בקרה

צבע הדפסת רשת

Linea

Neptune Grey

זכוכית

זכוכית

Ceramico Eclipse

שוליים ישרים

כן

בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה

כן

לבן

קדמית

שחור

אפשרויות



אופציית מולטיזון

כן

סוג אזור גמיש

מולטיזון

שבלונה סטנדרטית

490x750-780 mm

פונקציה אוטומטית לשמירה על החום

כן

פוקנציית גריל

כן

טיימר סוף בישול

6

אפשרות השהיה

כן

תזכורת דקות

1

התרעה לסיום הבישול

כן

מחווון זמן שנתר

כן

מצב לצריכת חשמל מוגבלת

Si Advance

מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט

2400 a 11100 - step 100 W

אפשרות הדגמה בחנות

כן

נעילת בקרות / בטיחות ילדים

כן

אפשרות גשר

כן

הפעלה מהירה

כן

מאפיינים טכניים




2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-אמצעי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-אמצעי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 38.5x23.0 cm
 38.5x23.0 cm
 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי מחבת	כן, מיני 9 ס"מ	מחווך חום שנוטר	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חייווי לבקרה יחסית	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן		

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי) וואט	11100 W	סוג כבל חשמל	חד ודו-פאזי
זרם	49 A	סוג כבל חשמל מצורך	כן, שלב אחד ושני שלבים
(מתח) וולט	220-240 V	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח) 2 וולט	380-415 V	אורך כבל חשמל	120 cm
סוג כבל חשמל	תלת-פאזי	Terminal box	5 poles

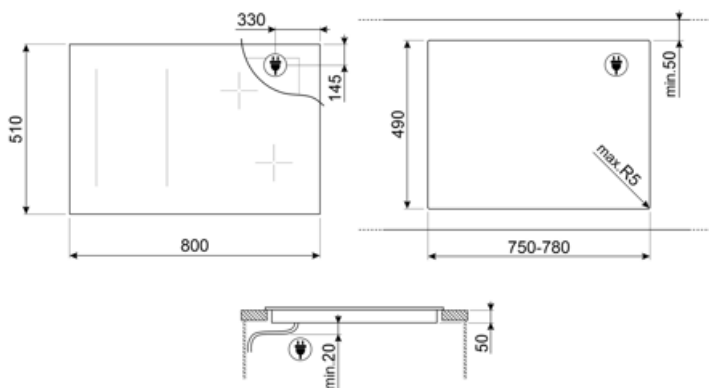

Not included accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



SCRIP
























כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.

Symbols glossary (TT)

	זיהוי סירים אוטומטי קבוע		החיבור בין הכיריים וקולט האדים
	בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי
	בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר		לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע
	התאמה מושלמת בארון 80 ס"מ		החושך הופך לאור
	פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושול. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית		הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה
	אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים		מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות
	הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים		PAUSE_72dpi
	בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר		פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה
	חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.		זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול
	טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר		TWIN_ZONE_72dpi
	פוקנציית גריל		זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ
	אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים		