SIM1864DS

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
מידות	80 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	השראה
קוד EAN	8017709309749



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Linea
צבע	כסף
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	'קרמי 'זכוכיתי
שפת זכוכית	שוליים ישרים
סוג הגדרת בקרות	מולטי-סליידר
מחוון	כן
צבעי LED	לבן
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	אפור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה	6
אפשרויות הגדרת זמן	Spegnimento automatico
מס' אזורי בישול עם בוסטר	6
מס' אזורים גמישים	3
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
אוורור אוטו' 2.0	כן
מספר אזורי בישול	6

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון
שבלונה סטנדרטית	490x750-780 mm
בוסטר כפול	כן
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן
פוקנציית גריל	כן
טיימר סוף בישול	6
אפשרות השהיה	כן
תזכורת דקות	1
התרעה לסיום הבישול	כן
מחוון זמן שנותר	כן
מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	עד 7400 - שלב 100 2400 W
אפשרות הדגמה בחנות	כן
נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
אפשרות גשר	si-AUTO
הפעלה מהירה	כן
בחירת רמה מהירה	כן

מאפיינים טכניים

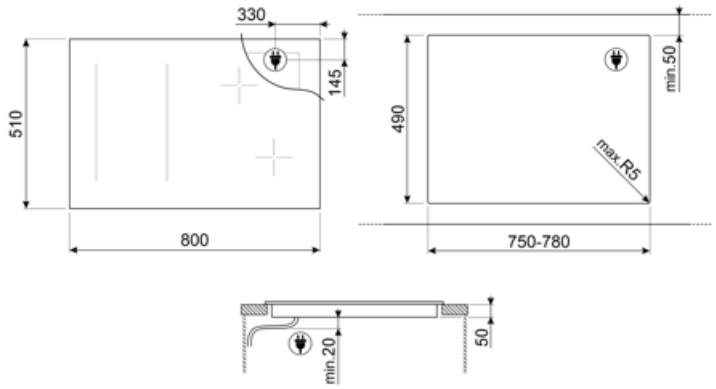


2.10 - קדמי-שמאלי - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
2.10 - אחורי-שמאלי - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
2.10 - קדמי-אמצעי - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
2.10 - אחורי-אמצעי - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
2.10 - קדמי-ימני - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
2.10 - אחורי-ימני - אינדוקציה – מולטיזון kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Multizone left - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone center - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm
Multizone right - Booster 3.7 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן
זיהוי מחבת	כן, מינ' 9 ס"מ
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
מחוון חום שנותר	כן
הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	7400 W
זרם	33 A
מתח (וולט)	220-240 V
מתח 2 (וולט)	380-415 V
סוג כבל חשמל	חד-פאזי
סוג כבל חשמל	דו-פאזי
תדר (Hz)	50/60 Hz
אורך כבל חשמל	120 cm
Terminal box	5 poles
תקע	לא


330
145
510
800
490
min.50
max.R5
750-780
min.20
50

Compatible Accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary



זיהוי סירים אוטומטי קבוע



החיבור בין הכיריים וקולט האדים



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור



לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.



התאמה מושלמת בארון 80 ס"מ



רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל



כסף אלגנטי או זכוכית שחורה עם תדפיס משי מתחת לזכוכית שמאפשרת משטח חלק ומבריק ללא רעש



פוקנציית גריל



פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.



מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



PAUSE_72dpi



בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר.



פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ



אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים