

SIM1963DS



Produktfamilie	Kogeplade
Indbygningstype	Ultra-lav profil eller fuldt på linje
Dimension	90 cm
Strømforsyning	Elektrisk
Type	Induktionskogeplade
EAN-kode	8017709288198



Æstetik



Æstetik	Linea
Farve	Sølv
Finish	Glas
Materiale	Glas
Glastype	'Glassy' keramik
Glas kant	Lige kant
Type af betjeningsindstilling	Multi Slider
Glider	Ja
Glider	Hvid
Drejeknap position	Forside
Serigrafi farve	Grå

Program / Funktioner



Samlet antal induktionszoner	6
Timer	Automatisk afbryder
Antal kogezone med booster	6
Antal multizoner	3
Tænd/slukket-knap	Ja
Effektniveauer	9
Zoner i alt	6

Valgmuligheder



Multizone	Ja
Fleksibel Zonetype	MultiZone
Udskæring af bordplade	490x880 mm
Automatisk holde varm-funktion	Ja
Grill funktion	Ja
Timer for slut på tilberedning	6
Pauseindstilling	Ja
Minutur	1
Lydalarm for endt tilberedning	Ja

Visning af resterende tid	Ja
Begrænset strømforbrugstilstand	Ja Advance
Begrænset strømforbrug-tilstand - Trin	4200, 5000, 6000 W
Showroom Demotilstand	Ja
Knapper	Ja
lås/børnesikring	
Mulighed for tvillingzone	ja-AUTO
Hurtig start	Ja
Hurtig niveauindstilling	Ja

Tekniske egenskaber




Forrest til venstre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Bagest til venstre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Forrest i midten - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Bagest i midten - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Front-højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Bagest til højre - Induktion - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Automatisk justering af pandediameter	Ja	Automatisk slukning ved overløb	Ja
Panderegistrering	Ja, min 9 cm	Restvarmeindikator	Ja
Permanent automatisk detektion af gryder med angivelse af den relative betjening	Ja	Beskyttelse mod uønsket start	Ja
Automatisk slukning ved overophedning	Ja		

Elektrisk tilslutning

Elektrisk tilslutning, normering (W)	11100 W	Frekvens (Hz)	50/60 Hz
Nuværende	49 A	Strømforsyning ledningslængde	120 cm
Spænding (V)	220-240 V	Klemkasse	5 poler
Spænding 2 (V)	380-415 V	Stik	No
Ledningstype	Dobbelt universal		

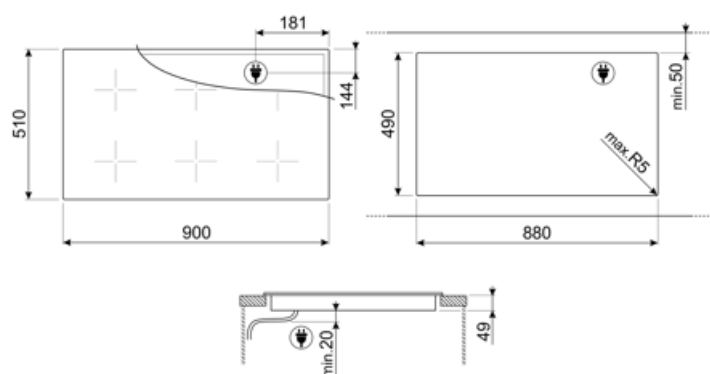

Compatible Accessories



SCRP

Induction and ceramic hobs and
teppanyaki scraper



TPK

Stainless steel grill plate to cook
Teppanyaki dishes

Symbols glossary

	Power booster: gør det muligt for zonen at arbejde med fuld effekt, når meget intens madlavning er nødvendig.		Børnesikring: nogle modeller er udstyret med en enhed til at låse programmet / cyklussen, så det ikke på uheldigvis kan ændres.
	Sliderens kontrolpanel giver dig mulighed for at justere strømmen ved blot at føre fingeren hen over touch-enheden.		Denne funktion giver dig mulighed for at holde tilberedt mad varm uden at brænde den på
	Beskyttelse mod overophedning: Sikkerhedssystemet, der automatisk slukker for kogepladen i tilfælde af overophedning af kontrolenheden.		Induktion: Arbejdet med disse kogeplader er baseret på princippet om elektromagnetisk induktion. Varmen genereres direkte i bunden af gryden under dens kontakt med kogepladen.
	Multizone: gør det muligt at bruge flere pander på én gang, store eller små, hvilket giver placeringsfrihed og større fleksibilitet		Beskyttelse mod overfyldning: Den specielle overfyldningsbeskyttelse lukker ovnen ned i nærvær af væskestrømning.
	Alle kogezone kan reduceres til det minimale effektniveau, så kogepladen kan efterlades uden opsyn i en kort periode uden at mad overstiger eller brænder. Tryk derefter på denne funktion igen, de tidligere indstillede effektniveauer kan genaktiveres.		Hurtigt valg, med et tryk begynder tilberedningen på det højeste niveau og reduceres derefter automatisk efter tid. Ideel til retter, der kræver hurtig kogning og derefter fortsat tilberedning uden konstant kontrol (f.eks. Oksekødssuppe).
	Quick Start-funktion: den valgte temperatur nås hurtigere. Varmelegemet fungerer ved maksimal effekt, indtil den rigtige temperatur er nået.		Angivelse af restvarme: Efter at den keramiske kogeplade er slukket, viser indikatoren for restvarme, hvilken af varmezonerne der stadig er varm. Når temperaturen falder til under 60 °C slukkes indikatoren.
	Forløbet tid: viser, hvor længe kogezone har været i brug.		Timer: Alle keramiske kogeplader har en timer, der automatisk afslutter tilberedningen efter en forudindstillet tid.
	Permanent automatisk grydedetektion		Grill funktion
	Min diameter grydedetektion på 9 cm		Mulighed for at indstille kogepladens maksimale effektabsorbering
	Premium individuel sliderkontrol for hver zone		Elegant sølv- eller sort glas med serigrafisk under glas, der tillader glathed, glans og ingen støj på overfladen

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Glassy

Elegant aesthetics with Glassy glass, glossy and transparent in a black undertone

Precise and versatile cooking with Multi Slider controls and white LEDs, combining functionality with minimal design

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

Grill function

Even heat distribution with the grill function, requiring just two minutes of preheating for perfectly grilled dish

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user intervention

Backlit controls with white LEDs

Backlit controls with white LEDs for refined aesthetics and discreet visibility