

SIM1963DS



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
90 cm
חשמלי
השראה
8017709288198



אסתטיקה



סדרה עיצובית
צבע
גימור
חומר
סוג זכוכית
שפת זכוכית
סוג הגדרת בקרות
מחון
LED צבעי
מיקום כפתורי בקרה
צבע הדפסת רשת

Linea
כסף
זכוכית
זכוכית
'קרמי' זכוכיתי
שוליים ישרים
מולטי-סליידר
כן
לבן
קדמית
אפור

תוכניות / פונקציות



מספר אזורי בישול
מס' אזורי בישול אינדוקציה
אפשרויות הגדרת זמן
מס' אזורי בישול עם בוסטר
מס' אזורים גמישים
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי
רמות עוצמה

6
6
Spegnimento automatico
6
3
כן
9

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	מחווך זמן שנותר	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
שבלונה סטנדרטית	490x880 mm	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	4200, 5000, 6000 W
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פוקנציית גריל	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
טיימר סוף בישול	6	אפשרות גשר	si-AUTO
אפשרות השהיה	כן	הפעלה מהירה	כן
תזכורת דקות	1	בחירת רמה מהירה	כן
התרעה לסיום הבישול	כן		

מאפיינים טכניים




2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-אמצעי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-אמצעי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - ימני - קדמי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי מחבת	כן, מינ' 9 ס"מ	מחווך חום שנותר	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חייווי לבקרה יחסית	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן		

חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם	11100 W 49 A	סוג כבל חשמל	כפול אוניברסלי
(מתח (וולט	220-240 V	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח 2 (וולט	380-415 V	אורך כבל חשמל	120 cm
		Terminal box	5 poles

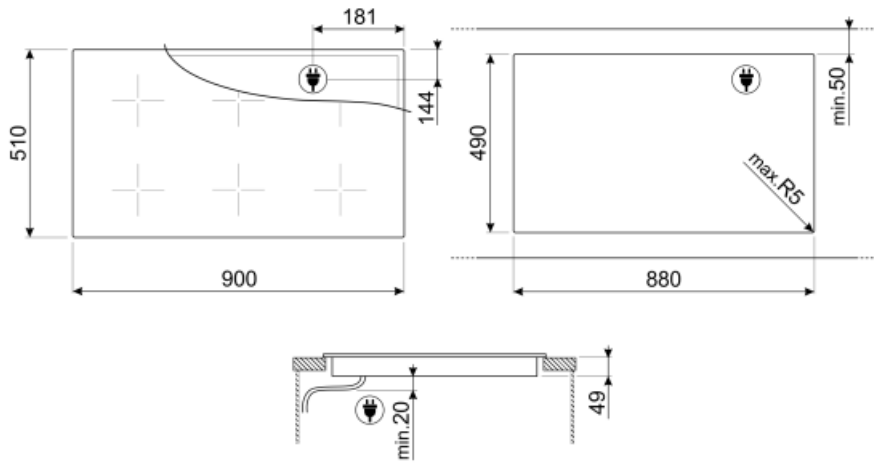

Not included accessories



SCRP





















כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי

Symbols glossary (TT)

	זיהוי סירים אוטומטי קבוע		בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי
	נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי		לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע
	בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור		כסף אלגנטי או זכוכית שחורה עם תדפיס משי מתחת לזכוכית שמאפשרת משטח חלק ומבריק ללא רעש
	פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושול. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית		הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה
	אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים		מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות
	הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים		PAUSE_72dpi
	בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר		פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה
	חיווי על חום שנתר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנתר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.		זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול
	פוקנציית גריל		זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ
	טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר		אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים