SIM1963DS

Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Profil ultra i ulët ose montim krejtësisht i rrafshët
Përmasat	90 cm
Furnizimi me energji	Elektrike
Lloji	Induksioni
Kodi EAN	8017709288198



Estetika

Estetika	Linea
Ngjyra	Argjend
Finiturë	Qelqi
Materiali	Qelqi
Lloji i xhamit	Qeramikë "Glassy"
Skajet e xhamit	Skaj i drejtë
Lloji i cilësimit të kontrollit	Multi Slider
Slider	Po
Ngjyrat LED	E bardhë
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Logo	Serigrafi
Ngjyra e serigrafisë	Gri

Programi / funksionet

Numri i zonave të gatimit me induksion	6
Opsionet e përcaktimit të kohës	Fikje automatike
Numri i zonave të gatimit me "booster"	6
Numri i zonave fleksibël	3
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	6

Opsionet



Opsioni "Multizone"	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone
Prerja e banakut	490x880 mm
Funksioni automatik Mbaj të ngrohtë	Po
Funksioni i skarës	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	6
Opsioni "Pause"	Po
Mbajtësi i minutave	1
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po
Treguesi i kohës së mbetur	Po
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po Vazhdo
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	4200, 5000, 6000 W
Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Opsioni i urës	po-AUTO
Ndezje e shpejtë	Po
Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po

Veçoritë teknike



Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Qendra e përparme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Qendra e pasme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm


Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm
Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po
Fikje automatike në tejmbushje	Po
Treguesi i nxehtësisë së mbetur	Po
Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale	Po

Lidhja elektrike

Frekuenca (Hz)	50/60 Hz

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	11100 W	**Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike**	120 cm
Rryma	49 A	**Terminal box**	5 poles
Tensioni (V)	220-240 V	**Tapë**	Jo
Tensioni 2 (V)	380-415 V		
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë të trefishtë dhe teke/të dyfishtë		

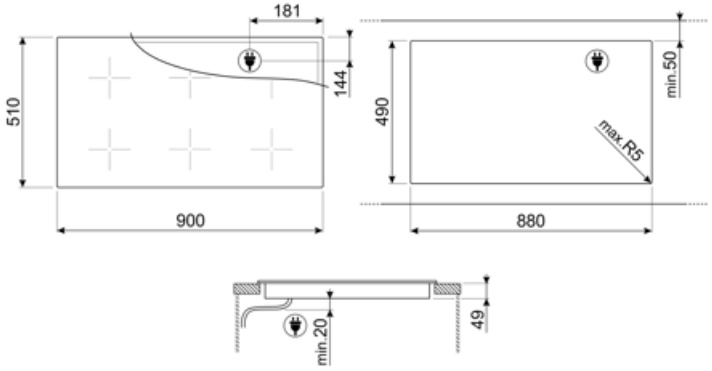

Compatible Accessories



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

Symbols glossary



Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.



Funksioni i skarës



Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.



Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh



Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm



Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës



Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.



Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.



Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.



Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë



Xham elegant në ngjyrë argjendi ose të zezë me serigrafi nën xham që lejon butësi, shkëlqim dhe asnjë zhurmë në sipërfaqe



Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë



Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.



Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.



Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.



Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).



Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.



Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.