

SIM1963DS



Kategoria e produktit
Lloji i instalimit

Përmasat
Furnizimi me energji

Lloji
Kodi EAN

Pianurë
Profil ultra i ulët ose montim
krejtësisht i rrafshët

90 cm
Elektrike
Induksioni
8017709288198



Estetika



Estetika
Ngjyra
Finiturë
Materiali
Lloji i xhamit
Skajet e xhamit
Lloji i cilësimit të kontrollit
Slider
Ngjyrat LED
Pozicioni i çelësit të kontrollit
Logo
Ngjyra e serigrafisë


Linea
Argjend
Qelqi
Qelqi
Qeramikë "Glassy"
Skaj i drejtë
Multi Slider
Po
E bardhë
Pjesa e përparme
Serigrafi
Gri

Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion	6
Opsionet e përcaktimit të kohës	Fikje automatike
Numri i zonave të gatimit me "booster"	6
Numri i zonave fleksibël	3
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Nr. total. i zonave të gatimit	6

Opsionet



Opsioni "Multizone"	Po	Treguesi i kohës së mbetur	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po Vazhdo
Prerja e banakut	490x880 mm	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	4200, 5000, 6000 W
Funksioni automatik Mbaj të ngrohtë	Po	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Funksioni i skarës	Po	Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	6	Opsioni i urës	po-AUTO
Opsioni "Pause"	Po	Ndezje e shpejtë	Po
Mbajtësi i minutave	1	Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po		

Veçoritë teknike



Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Qendra e përparme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Qendra e pasme - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm


Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po	Fikje automatike në tejmbushje	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm	Treguesi i nxehtësisë së mbetur	Po
Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ	Po	Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po		

Lidhja elektrike

Frekuenca (Hz)

50/60 Hz

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	11100 W	Gjatësia e kabllor së furnizimit me energji elektrike	120 cm
Rryma	49 A	Terminal box	5 poles
Tensioni (V)	220-240 V	Tapë	Jo
Tensioni 2 (V)	380-415 V		
Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë të trefishtë dhe teke/të dyfishtë		

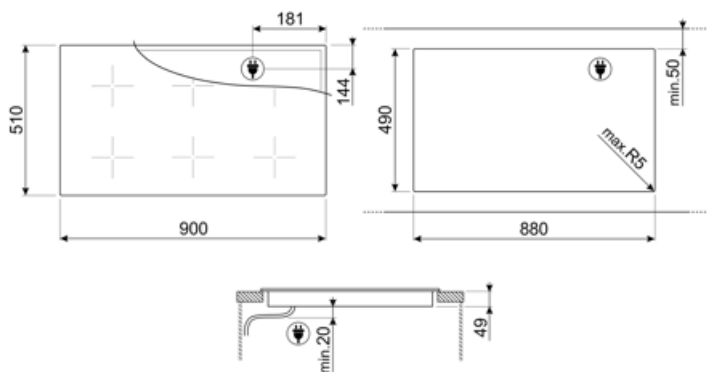





















Compatible Accessories



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

Symbols glossary

 <p>Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.</p>	 <p>Blokimimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.</p>
 <p>Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.</p>	 <p>Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë</p>
 <p>Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.</p>	 <p>Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.</p>
 <p>Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh</p>	 <p>Mbrojtja nga tejbushja: Mbrojtja speciale nga tejbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.</p>
 <p>Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.</p>	 <p>Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).</p>
 <p>Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.</p>	 <p>Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.</p>
 <p>Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.</p>	 <p>Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.</p>
 <p>Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres</p>	 <p>Funksioni i skarës</p>
 <p>Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm</p>	 <p>Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës</p>
 <p>Kontroll individual premium me "Slider" për secilën zonë</p>	 <p>Xham elegant në ngjyrë argjendi ose të zezë me serigrafi nën xham që lejon butësi, shkëlqim dhe asnjë zhurmë në sipërfaqe</p>