


SIM1964D



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
90 cm
חשמלי
השראה
8017709309756

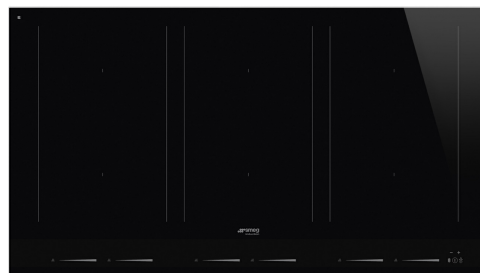

אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

מחון

צבעי LED

מיקום כפתורי בקרה

צבע הדפסת רשת

Dolce Stil Novo

שחור

זכוכית

זכוכית

'קרמי' זכוכיתי

שוליים ישרים

מולטי-סליידר

כן

לבן

קדמית

אפור

תוכניות / פונקציות



מספר אזורי בישול

מס' אזורי בישול אינדוקציה

אפשרויות הגדרת זמן

מס' אזורי בישול עם בוסטר

מס' אזורים גמישים

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

רמות עוצמה

אזור אוטו' 2.0

6

6

Spegnimento automatico

6

3

כן

9

כן

אפשרויות

| | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|--|------------------------------|---------------------------|
| | אופציית מולטיזון | כן | | התרעה לסיום הבישול | כן |
| | סוג אזור גמיש | מולטיזון | | מחווון זמן שנותר | כן |
| | שבלונה סטנדרטית | 490x880 mm | | מצב לצריכת חשמל מוגבלת | Si Advance |
| | מולטיזון אוטומטי | כן | | מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט | 2400 a 11100 - step 100 W |
| | בוסטר כפול | כן | | אפשרות הדגמה בחנות | כן |
| | פונקציה אוטומטית לשמירה על החום | כן | | נעילת בקרות / בטיחות ילדים | כן |
| | פוקנציית גריל | כן | | אפשרות גשר | si-AUTO |
| | טיימר סוף בישול | 6 | | הפעלה מהירה | כן |
| | אפשרות השהיה | כן | | בחירת רמה מהירה | כן |
| | תזכורת דקות | 1 | | | |

מאפיינים טכניים



2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-אמצעי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-אמצעי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - קדמי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אחורי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

38.5x23.0 cm


38.5x23.0 cm

38.5x23.0 cm

| | | | |
|--|-----------------|---------------------------|----|
| הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת | כן | כיבוי אוטומטי בעת גלישה | כן |
| זיהוי מחבת | כן, מיני' 9 ס"מ | מחווון חום שנותר | כן |
| זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חייווי לבקרה יחסית | כן | הגנה מפני הדלקה לא מכוונת | כן |
| כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר | כן | | |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|
| (דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם | 11100 W 49 A | סוג כבל חשמל | חד ודו-פאזי |
| (מתח (וולט | 220-240 V | סוג כבל חשמל מצורף | כן, שלב אחד ושני שלבים |
| (מתח 2 (וולט | 380-415 V | תדר (Hz) | 50/60 Hz |
| סוג כבל חשמל | תלת-פאזי | אורך כבל חשמל | 120 cm |
| | | Terminal box | 5 poles |

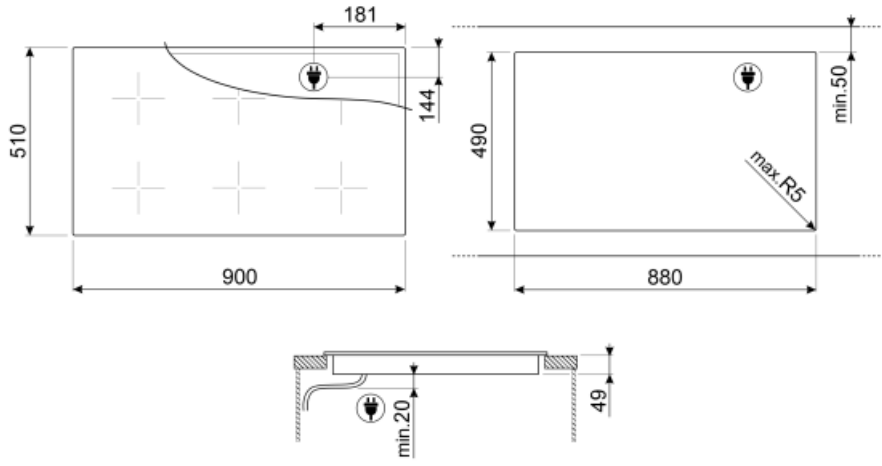

Not included accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. 410 x ממדים: 240.

Symbols glossary (TT)

| | | | |
|--|---|--|---|
| | מיזוג אוטומטי של אזורים לאזור גדול יותר | | זיהוי סירים אוטומטי קבוע |
| | החיבור בין הכיריים וקולט האדים | | בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי |
| | נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי | | בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור |
| | לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע | | רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל |
| | פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית | | הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה |
| | אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים | | מולטיוון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות |
| | הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים | | PAUSE_72dpi |
| | בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה) (לדוגמה, ציר בקר | | פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה |
| | חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה. | | זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול |
| | טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר | | פוקנציית גריל |
| | זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ | | אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים |
| | כסף אלגנטי או זכוכית שחורה עם תדפיס משי מתחת לזכוכית שמאפשרת משטח חלק ומבריק ללא רעש | | |