

SIM1964D




Termékcsalád
Beépítés típusa

Méretek
Teljesítmény

Típus
EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban
90 cm
Elektromos
Indukciós
8017709309756

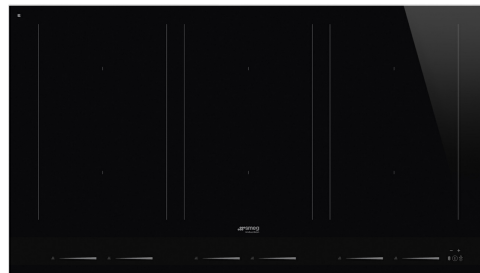

Design



Design család
Szín
Felületkezelés
Anyag
Üveg típusa
Üveg pereme
Vezérlés típusa
Slider
LED színe
Vezérlőgomb pozíciója
Logó
Szerigrafia színe

Linea
Fekete
Üveg
Üveg
'Glassy' kerámia
Egyenes él
Multi Slider
Igen
Fehér
Elülső
Selyem rács
Szürke

Program/Funkciók



Indukciós főzőzónák száma
Időbeállítási lehetőségek
Főzőzónák száma boosterrel
Rugalmas zónák száma
Főkapcsoló (BE/KI)
Teljesítményszintek
Auto-vent 2.0
Főzőzónák száma összesen

6
Automatikus kikapcsolás
6
3
Igen
9
Igen
6

Opciók



| | | | |
|--|------------|--|-----------------------|
| MultiZone opció | Igen | Főzés vége jelzés | Igen |
| Rugalmas zóna típus | MultiZone | Hátralévő idő kijelzése | Igen |
| Munkalap kivágás | 490x880 mm | Korlátozott energiafogyasztású üzemmód | Igen |
| Dupla Booster | Igen | Korlátozott energiafogyasztás (W) léptékkel W | 2400-11100 - 100 W-os |
| Melegentartás automatikus funkció | Igen | Bemutató üzemmód | Igen |
| Grill funkció | Igen | Vezérlés zár / Gyermekbiztonsági zár | Igen |
| Időztő | 6 | Bridge (híd) opció | Igen - AUTO |
| Pause funkció | Igen | Gyorsindítás | Igen |
| Perc számláló | 1 | Gyors teljesítményszint-választás | Igen |

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Bal hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Elülső-közép - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Hátsó-közép - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Jobb első - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Jobb hátsó - Indukciós – multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 38.5x23.0 cm
 38.5x23.0 cm
 38.5x23.0 cm

| | | | |
|--|-----------------|---|------|
| Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően | Igen | Automatikus kikapcsolás kifutás esetén | Igen |
| Edényfelismerés | Igen, min. 9 cm | Maradék hő kijelzés | Igen |
| Állandó automatikus edényfelismerés a hozzá tartozó vezérlés kijelzésével | Igen | Védelem a véletlen bekapcsolás ellen | Igen |
| Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén | Igen | | |

Elektromos csatlakozás

| | | | |
|---|-----------|--|-------------------------|
| Elektromos csatlakozás névleges értéke (W) | 11100 W | Mellékelt elektromos kábel típusa | Igen, egy- és kétfázisú |
| Áramerősség | 49 A | Frekvencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Feszültség (V) | 220-240 V | Tápkábel hossza | 120 cm |

| | | | |
|------------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| Feszültség 2 (V) | 380-415 V | Terminal box | 5 poles |
| Telepített elektromos kábel típusa | Háromfázisú | Csatlakozódugó | Nem |
| További csatlakozási lehetőségek | Egyfázisú és kétfázisú | | |

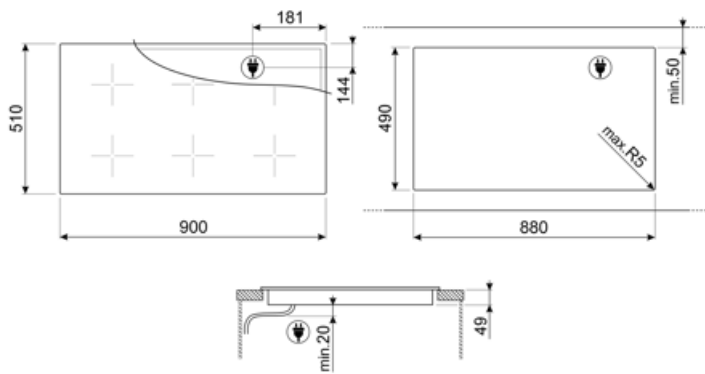

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húсок, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



SCRP























Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

| | |
|--|--|
|  <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p> |  <p>Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.</p> |
|  <p>Power booster: ez az opció lehetővé teszi, hogy a főzőzóna maximális teljesítményen működjön, amikor intenzív főzésre van szükség.</p> |  <p>Gyerekzár: egyes modellek olyan funkcióval rendelkeznek, amely lehetővé teszi a program vagy ciklus zárolását, megakadályozva annak véletlen módosítását.</p> |
|  <p>A Slider kezelőfelület lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen az ujjunk végighúzásával az érintőfelületen.</p> |  <p>Ez a funkció lehetővé teszi a készételek melegentartását anélkül, hogy azok odaégnének.</p> |
|  <p>Túlmelegedés elleni védelem: a vezérlés túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p> |  <p>Indukció: Ezen főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül az edény aljában keletkezik, amint az érintkezésbe kerül a főzőlappal.</p> |
|  <p>Multizone: lehetővé teszi több kisebb vagy nagyobb edény egyidejű használatát, szabadságot adva az elhelyezésben és nagyobb rugalmasságot biztosítva a főzés során.</p> |  <p>Kifutás elleni védelem: a speciális kifutás elleni védelem automatikusan kikapcsolja a főzőlapot, ha folyadék kerül a kezelőfelületre.</p> |
|  <p>Pause funkció: minden főzőzóna minimális teljesítményszintre csökkenthető, így a főzőlap rövid időre felügyelet nélkül hagyható anélkül, hogy az étel túlfőne vagy odaégne. A funkció ismételt megnyomásával a korábban beállított teljesítményszintek újraaktiválódnak.</p> |  <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p> |
|  <p>Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p> |  <p>Maradék hő kijelzés: Az üvegkerámia főzőlap kikapcsolása után a maradék hő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna forró még. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a jelző kialszik.</p> |
|  <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p> |  <p>Időzítés: Minden indukciós főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a működést.</p> |
|  <p>Grill funkció</p> |  <p>Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm</p> |
|  <p>Teljesítménykorlátozás: lehetővé teszi a főzőlap maximális teljesítményfelvételének korlátozását.</p> |  <p>Maximális teljesítményszint a jobb energiafogyasztás érdekében</p> |
|  <p>Prémium, egyedi Slider vezérlés minden egyes zónához.</p> |  <p>Elegáns ezüst vagy fekete üveg, üveg alatti grafikával, ami simaságot és ragyogást biztosít a felületnek</p> |