


# SIM1964D



Familia de produse	Plită
Tip integrat	Profil foarte scăzut sau Spălat complet
Dimensiuni	90 cm
Alimentare cu energie	Electric
Tip	Inducție
Cod EAN	8017709309756

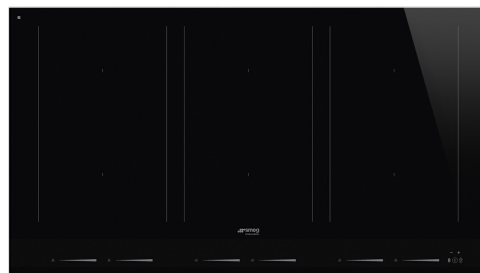


## Estetică



Estetică	Linea
Culoare	Negru
Finisaj	Sticlă
Material	Sticlă
Tip sticlă	Ceramică „sticloasă”
Margine de sticlă	Margine dreaptă
Tip de setare de control	Glisor multifuncțional
Glisor	Da
Culori LED	Alb
Poziție buton rotativ de control	Față
Culoare serie	Gri

## Opțiuni



Opțiunea Multizone	Da	Sfârșitul alarmei de gătit	Da
Tip de zonă flexibilă	Multizone	Indicator timp rezidual	Da
Decupaj standard	490x880 mm	Mod consum limitat de energie	Si Advance
Auto Multizone	Da	Mod consum limitat de energie în W	2400 a 11100 - step 100 W
Amplificator dublu	Da	Opțiunea Demo	Da
Funcție automată de menținere a temperaturii	Da	Showroom	
Funcția grătar	Da		
Temporizator final de gătit	6		

<b>Opțiune de întrerupere</b>	Da	<b>Blocarea comenzii/Siguranța copilului</b>	Da
<b>Supraveghetor minute</b>	1	<b>Opțiune punte</b>	si-AUTO
		<b>Pornire rapidă</b>	Da
		<b>Selectarea rapidă a nivelului</b>	Da

## Caracteristici tehnice




Față-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Spate-stânga - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Față-centru - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Spate-centru - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Față-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Spate-dreapta - Inducție – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 38.5x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm

<b>Setare automată în funcție de dimensiunea tăvii</b>	Da	<b>Oprire automată la preaplin</b>	Da
<b>detectare tigaie</b>	Da, min 9 cm	<b>Indicatorul căldurii reziduale</b>	Da
<b>Detectare automată permanentă a vasului cu indicarea controlului relativ</b>	Da	<b>Protecție împotriva pornirii accidentale</b>	Da
<b>Oprire automată la supraîncălzire</b>	Da		

## Conexiune electrică

<b>Puterea nominală a conexiunii electrice (W)</b>	11100 W	<b>Tip de cablu electric</b>	Monofazat și Fază dublă
<b>Curent</b>	49 A	<b>Tipul de cablu electric furnizat</b>	Da, monofazat și bifazat
<b>Tensiune (V)</b>	220-240 V	<b>Frecvență (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Tensiune 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Lungimea cablului de alimentare</b>	120 cm
<b>Tip de cablu electric</b>	Trifazat	<b>Terminal box</b>	5 poles

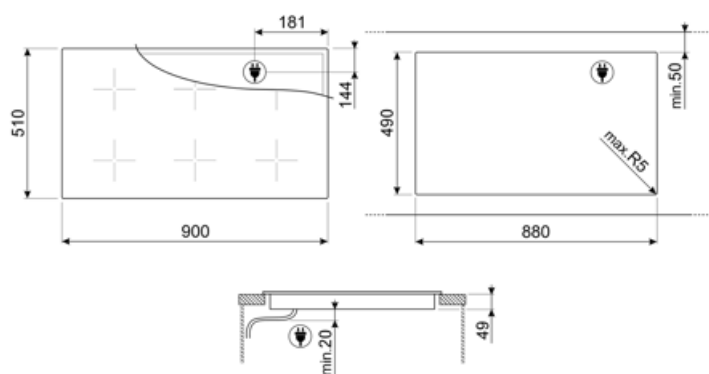

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Tavă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru gătitul cărnii, brânzei și legumelor. Dimensiuni: 410 x 240 mm.



### TPK

Placă grătar din oțel inoxidabil pentru a găti feluri de mâncare Teppanyaki



### SCRP
























Plite de inducție și ceramice și raclete teppanyaki



### TPKPLATE

Placă universală pentru plită cu inducție, gaz, plită din ceramică și plită electrică. Suprafață antiaderentă, ideală pentru a găti pește, ouă și legume. Dimensiuni: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

 <p>Amplificator de putere: opțiunea permite zonei să funcționeze la putere maximă atunci când este necesară o gătire foarte intensă.</p>	 <p>Blocarea copiilor: unele modele sunt echipate cu un dispozitiv de blocare a programului/ciclului, astfel încât acesta să nu poată fi schimbat accidental.</p>
 <p>Panoul de control al glisorului vă permite să reglați alimentarea prin simpla trecere a degetului peste dispozitivul tactil.</p>	 <p>Această funcție vă permite să mențineți caldă mâncarea gătită fără a o arde</p>
 <p>Protecție la supraîncălzire: Sistemul de siguranță care oprește automat plita în caz de supraîncălzire a unității de comandă.</p>	 <p>Inducție: Munca acestor plite se bazează pe principiul inducției electromagnetice. Căldura este generată direct în partea de jos a tigăii în timpul contactului acesteia cu plita.</p>
 <p>Multizone: permite utilizarea simultană a mai multor tigăi, mari sau mici, oferind libertate de amplasare și o mai mare flexibilitate</p>	 <p>Protecție la supraumplere: Protecția specială la supra-umplere oprește aragazul în prezența supraîncărcării cu lichide.</p>
 <p>Toate zonele de gătit pot fi reduse la nivelul minim de putere, astfel încât plita poate fi lăsată nesupravegheată pentru o perioadă scurtă de timp fără ca alimentele să se gătească prea mult sau să se ardă. Apoi, este suficient să apăsați din nou această funcție pentru a reactiva nivelurile de putere setate anterior.</p>	 <p>Selecție rapidă, cu o singură atingere, gătitul începe la cel mai înalt nivel, apoi se reduce automat după timp. Ideal pentru feluri de mâncare care necesită fierbere rapidă și apoi fierbere continuă fără control constant (de exemplu, supă de vită).</p>
 <p>Funcția pornire rapidă: temperatura aleasă este atinsă mai rapid. Elementul de încălzire funcționează la putere maximă până la atingerea temperaturii corecte.</p>	 <p>Indicarea căldurii reziduale: După ce plita din ceramică de sticlă este oprită, indicatorul de căldură reziduală arată care dintre zonele de încălzire rămâne caldă. Când temperatura scade sub 60 °C, indicatorul se stinge.</p>
 <p>Timpul scurs: arată cât timp a fost utilizată zona de gătit.</p>	 <p>Temporizatorul: Toate plitele ceramice au un cronometru care încheie automat gătitul după un timp prestabilit.</p>
 <p>Detectare automată permanentă a oalei</p>	 <p>Conexiunea dintre plită și capotă</p>
 <p>Funcția grătar</p>	 <p>Detectare vas diametru minim de 9 cm</p>
 <p>Posibilitatea de a seta absorbția maximă de putere a plitei</p>	 <p>Nivel maxim de putere suplimentară pentru un consum mai bun de energie</p>
 <p>Control cu glisoare individuale Premium pentru fiecare zonă</p>	 <p>Îmbinarea automată a zonelor pentru o suprafață mai mare</p>
 <p>Sticlă elegantă argintie sau neagră cu serigrafie sub sticlă care asigură o suprafață netedă, strălucitoare și lipsită de zgomet</p>	