


SIM1964D



Rad výrobkov
Vstavaný typ

Rozmery
Elektrické napájanie
Typ
Kód EAN

Varná doska
Ultranízky profil alebo plne zarovnaný
s pracovnou doskou
90 cm
Elektrický
Indukcia
8017709309756

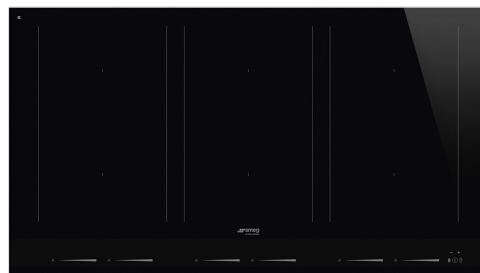

Estetica



Estetica
Farba
Povrchová úprava
Materiál
Typ skla
Okraj skla
Typ nastavenia ovládačov
Jazdec
Farby kontroliek LED
Poloha regulačného kolieska
Logo
Farba sieťotlače

Linea
Čierna
Sklo
Sklo
„Sklovitá“ keramika
Rovný okraj
Multi jazdec
Áno
Biela
Predný
Sieťotlač
Sivá

Programy / funkcie



Počet indukčných varných zón
Možnosti časového nastavenia
Počet varných zón s boosterom
Počet flexibilných zón
Hlavný vypínač on/off
Úrovne výkonu
Automatické vetranie 2.0
Celkový počet varných zón

6
Automatické vypnutie
6
3
Áno
9
Áno
6

Možnosti



Možnosť Multizone	Áno	Koniec alarmu pri varení	Áno
Typ flexibilnej zóny	MultiZone	Indikátor zostávajúceho času	Áno
Výrez v pracovnej doske	490x880 mm	Režim s limitovanou spotrebou energie	Áno, pokročilý
Dvojitý booster	Áno	Režim s limitovanou spotrebou energie vo W	2400 a 11100 - step 100 W
Automatická funkcia Keep warm	Áno	Výkladná demo verzia	Áno
Funkcia gril	Áno	Uzamknutie ovládačov/detská poistka	Áno
Koniec kuchynského časovača	6	Možnosť premostenia	áno-AUTO
Možnosť pauza	Áno	Rýchly štart	Áno
Kuchynský časovač	1	Rýchly výber úrovne	Áno

Technické údaje



Predný vľavo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW	- 22.0x18.0 cm		
Zadný ľavý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW	- 22.0x18.0 cm		
Predný v strede - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW	- 22.0x18.0 cm		
Zadný stredný - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW	- 22.0x18.0 cm		
Predný vpravo - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW	- 22.0x18.0 cm		
Zadný pravý - Indukcia – Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW	- 22.0x18.0 cm		
	38.5x23.0 cm		
	38.5x23.0 cm		
	38.5x23.0 cm		
Automatické nastavenie podľa rozmeru varnej nádoby	Áno	Automatické vypnutie pri pretečení	Áno
detekcia varnej nádoby	Áno, min. 9 cm	Indikátor zvyškového tepla	Áno
Trvalá automatická detekcia varnej nádoby s označením príslušného ovládača	Áno	Ochrana proti nechcenému spusteniu	Áno
Automatické vypnutie pri prehriatí	Áno		

Elektrické pripojenie

Hodnotenie elektrického pripojenia (W)	11100 W	Typ dodaného elektrického kábla	Áno, jedno- a dvojfázový
Prúd	49 A	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Napätie (V)	220-240 V	Dĺžka napájacieho kábla	120 cm
Napätie 2 (V)	380-415 V	Terminal box	5 poles

Typ nainštalovaného elektrického kábla


Áno, trojfázový

Zátka

Nie

Možnosti prídavných pripojení

Áno, jedno- a dvojfázový

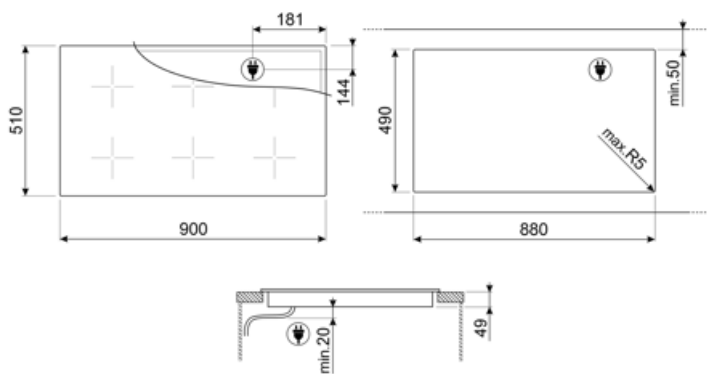

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Univerzálna grilovacia platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie mäsa, syru a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.



SCRAP























Škrabka na varné dosky nezanechávajúca škrabance – vhodná pre indukčné a keramické varné dosky



TPKPLATE

Univerzálna platňa pre indukčné, plynové, keramické a elektrické varné dosky. Nepríľnavý povrch, ideálny na smaženie rýb, vaječ a zeleniny. Rozmery: 410 x 240 mm.

Symbols glossary

	Nepretržitá automatická detekcia varnej nádoby		Pripojenie medzi varnou doskou a digestorom
	Booster výkonu: možnosť, ktorá umožňuje, aby zóna pracovala s plným výkonom, keď je potrebné veľmi intenzívne varenie.		Detská poistka: niektoré modely sú vybavené zariadením na zablokovanie programu/cyklu, aby sa nedal nechtiac zmeniť.
	Premium samostatné ovládanie každej zóny jazdcom		Jazdec na ovládacom paneli umožňuje nastaviť výkon jednoduchým posunom prsta po dotykovom zariadení.
	Prídavná maximálna úroveň výkonu pre lepšiu spotrebu energie		Pri elegantnom striebornom alebo čiernom skle so sieťotlačou sa zachová jeho hladkosť a lesk a nenaruší sa povrch
	Funkcia gril		Táto funkcia umožňuje udržiavať uvarené jedlo teplé bez ohrievania
	Ochrana pred prehriatím: Bezpečnostný systém, ktorý automaticky vypne varnú dosku v prípade prehriatia riadiacej jednotky.		Indukcia: Činnosť týchto varných dosiek je založená na princípe elektromagnetickej indukcie. Teplo sa vytvára priamo na dne varnej nádoby pri jej kontakte s varnou doskou.
	Multizone: umožňuje súčasné používanie viacerých parných nádob, väčších aj menších, ktoré sa môžu umiestniť kdekoľvek, čo poskytuje vyššiu flexibilitu		Ochrana pred pretečením: Špeciálna ochrana pred pretečením vypne sporák v prípade pretečenia tekutín.
	Detekcia varnej nádoby s min. priemerom 9 cm		Výkon všetkých varných zón sa dá zredukovať na minimum, preto sa varná doska môže na krátky čas nechať bez dozoru a potraviny sa nerozvaria ani nespália. Potom jednoducho znovu stlačte túto funkciu, predtým nastavené úrovne výkonu sa znovu aktivujú.
	Možnosť nastaviť maximálny príkon varnej dosky		Rýchly výber, stlačením jedného tlačidla sa varenie začne na najvyššej úrovni, potom sa po čase automaticky zníži. Ideálne pre jedlá, ktoré si vyžadujú rýchle varenie a potom dlhé varenie bez neustáleho dohľadu (napr. polievky).
	Funkcia rýchly štart: zvolená teplota sa rýchlejšie dosiahne. Výhrevné teleso pracuje na maximálnom výkone, kým sa nedosiahne správna teplota.		Signalizácia zvyškového tepla: Po vypnutí sklokeramickej varnej dosky indikátory zvyškového tepla ukazujú, ktoré varné zóny sú stále horúce. Keď teplota klesne pod 60 °C, indikátor sa vypne.
	Uplynutý čas: ukazuje, ako dlho sa varná zóna používa.		Časovač: Všetky sklokeramicke varné dosky majú časovač, ktorý automaticky ukončí varenie po uplynutí nastaveného času.