# SIM1964D

| | |
|---|---|
| **Produktgrupp** | Häll |
| **Inbyggnad** | Rak kant eller planmontering |
| **Storlek** | 90 cm |
| **Strömtillförsel** | Elektrisk |
| **Typ** | Induktionshäll |
| **EAN-kod** | 8017709309756 |



## Estetisk linje

| | |
|---|---|
| **Estetik** | Linea |
| **Färg** | Svart |
| **Finish** | Glas |
| **Material** | Glas |
| **Typ av glas** | "Glas" Keramisk |
| **Typ av glaskant** | Rak kant |
| **Typ av kontroller** | Multi-glidreglage |
| **Slidekontroll** | Ja |
| **Slidekontroll** | Vit |
| **Vredens placering** | Front |
| **Logga** | Screentryckt |
| **Färg på markeringar** | Grå |

## Program / funktioner

| | |
|---|---|
| **Antal kokzoner induktionshäll** | 6 |
| **Timer** | Automatisk avstängning |
| **Antal kokzoner tillagning med booster** | 6 |
| **Antal multizoner** | 3 |
| **På/av knapp** | Ja |
| **Effektnivåer** | 9 |
| **Auto-Vent 2.0** | Ja |
| **Totalt antal zoner** | 6 |

## Alternativ



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Multizon** | Ja | **Koktidslarm** | Ja |
| **Typ av flexibel zon** | MultiZone | **Restvärmeindikator** | Ja |
| **Standard inbyggnadsmått** | 490x880 mm | **Alternativ för effektbegränsare** | Ja Avancerad |
| **Multizon** | Ja | **Effektbegränsningsläge - Steg** | 2400 till 11100 - steg 100 W |
| **Varmhållningsfunktion** | Ja | **Demoläge** | Ja |
| **Grillfunktion** | Ja | **Barnlås** | Ja |
| **Timer** | 6 | **Dubbelzon** | ja – AUTO |
| **Paus** | Ja | **Quick start** | Ja |
| **Timer** | 1 | **Snabbval av nivåer** | Ja |

## Teknisk specifikation

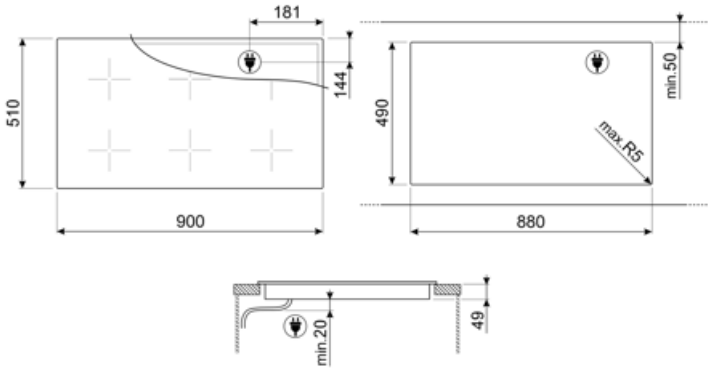


Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Mitten fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Mitten bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
38.5x23.0 cm
38.5x23.0 cm
38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Automatisk anpassning till kokkärlets diameter** | Ja | **Automatisk avstängning vid överkokning** | Ja |
| **Kokkärlsavkänning** | Ja, min 9 cm | **Indikator för restvärme** | Ja |
| **Automatisk kokkärlsavkänning med indikering** | Ja | **Skydd mot oavsiktlig start** | Ja |
| **Automatisk avstängning vid överhettning** | Ja | | |

## Elektrisk anslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Anslutningseffekt** | 11100 W | **Typ av elkabel som medföljer** | Ja, 1- och 2-fas |
| **Ström** | 49 A | **Frekvens** | 50/60 Hz |
| **Spänning (V)** | 220-240 V | **Längd matningskabel** | 120 cm |
| **Spänning 2 (V)** | 380-415 V | **Kopplingsplint** | 5 polig |
| **Typ av sladd** | Trefas | **Typ av kontakt** | Nej |
| **Typ av sladd** | Enkel och dubbel fas | | |


181
144
510
900
490
min.50
max.R5
880
min.20
49

## Kompatibela Tillbehör



**GRILLPLATE**

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



**TPKPLATE**

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



**SCRP**

Hällskrapa för keramiska hällar

## Symbols glossary



Permanent kökkärlsavkänning



Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.




Individuellt premium-glidreglage för varje zon




Extra maximal effektnivå för en bättre energiförbrukning



Grillfunktion




Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.



Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras.



Pausar hällens funktioner



Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.



Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen




Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl



Anslutning mellan spis och fläkt



Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.



Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.




Elegant yta i silver eller svart med markeringarna under glaset för en mjukare känsla, hög kontrast utan slitage av markeringar



Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.



Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.



Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.




Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong).



Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonerna som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.



Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.




Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen