

# SIM1964D



Ürün Ailesi  
Ankastre tipi

Ebatlar  
Güç kaynağı  
Tip  
EAN kodu

Ocak  
Ultra düşük profil veya Tamamen  
Yıkanmış  
90 cm  
Elektrik  
İndüksiyon  
8017709309756



## Estetik



Estetik  
Renk  
Son işlemler  
Malzeme  
Cam tipi  
Cam kenarı  
Kontrol ayarı türü  
Kaydırıcı  
LED renkleri  
Kontrol düğmesi konumu  
Logo  
Serigrafi rengi

Linea  
Siyah  
Cam  
Cam  
'Camsı' seramik  
Düz kenar  
Çoklu Kaydırıcı  
Evet  
Beyaz  
Ön  
Serigrafi  
Gri

## Program / Fonksiyonlar



İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı  
Zaman ayarlama seçenekleri  
Booster özellikli pişirme alanı sayısı  
Esnek alan sayısı  
Ana açma/kapama anahtarı  
Güç seviyeleri  
Otomatik havalandırma 2.0  
Toplam pişirme alanı sayısı

6  
Otomatik kapanma  
6  
3  
Evet  
9  
Evet  
6

## Seçenekler



<b>Multizone Seçeneği</b>	Evet	<b>Pişirme sonu alarmı</b>	Evet
<b>Esnek alan Tipi</b>	MultiZone	<b>Kalan zaman göstergesi</b>	Evet
<b>Standart kesim</b>	490x880 mm	<b>Sınırlı Güç Tüketimi Modu</b>	Evet İleri
<b>Çift Booster</b>	Evet	<b>W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu</b>	2400 - 11.100 arası - 100'er adımlarla W
<b>Otomatik sıcak tutma fonksiyonu</b>	Evet	<b>Showroom Demo Seçeneği</b>	Evet
<b>Izgara fonksiyonu</b>	Evet	<b>Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği</b>	Evet
<b>Pişirme sonu timer'ı</b>	6	<b>Köprü seçeneği</b>	Evet-OTOMATİK
<b>Duraklatma seçeneği</b>	Evet	<b>Hızlı başlatma</b>	Evet
<b>Dakika sayacı</b>	1	<b>Hızlı seviye seçimi</b>	Evet

## Teknik özellikler




Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Ön orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Arka orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 38.5x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm

<b>Tava boyutuna göre otomatik ayar</b>	Evet	<b>Taşma olduğunda otomatik kapanma</b>	Evet
<b>tava algılama</b>	Evet, min 9 cm	<b>Kalan ısı göstergesi</b>	Evet
<b>İlgili kontrol göstergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama</b>	Evet	<b>Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma</b>	Evet
<b>Aşırı ısındığında otomatik kapanma</b>	Evet		

## Elektrik Bağlantısı

<b>Elektrik bağlantısı derecesi (W)</b>	11100 W	<b>Ürün ile birlikte verilen elektrik kablosu tipi</b>	Evet, Tek ve Çift fazlı
<b>Akım</b>	49 A	<b>Frekans (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Voltaj (V)</b>	220-240 V	<b>Güç kaynağı kablo uzunluğu</b>	120 cm
<b>Voltaj 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Terminal box</b>	5 poles
<b>Elektrik kablosu tipi</b>	Üç faz	<b>Fiş</b>	Hayır
<b>Elektrik kablosu tipi</b>	Tek ve Çift fazlı		

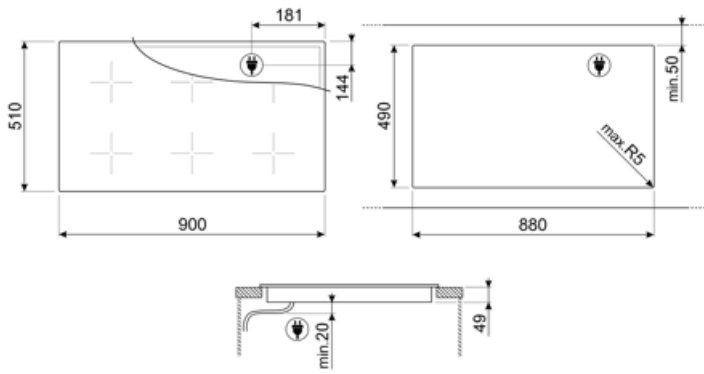

## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE























İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.



### SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

## Symbols glossary

	Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.		Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.
	Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamanıza olanak tanır.		Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.
	Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.		İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.
	Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar		Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.
	PAUSE_72dpi		Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).
	Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılan kadar maksimum güçte çalışır.		Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.
	Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.		Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.
	Kalıcı otomatik pot algılama		Ocak ve davlumbaz arasındaki bağlantı
	Izgara fonksiyonu		Minimum 9 cm çaplı kap algılama
	Ocağın maksimum güç emilimini ayarlama imkanı		Daha iyi bir enerji tüketimi için ek maksimum güç seviyesi
	Her bölge için Premium münferit Kaydırıcı kontrolü		Pürüzsüzlük, parlaklık ve yüzeyde gürültü olmamasını sağlayan cam altı serigrafili zarif gümüş veya siyah cam