SIM1964D

Ürün Ailesi	Ocak
Ankastre tipi	Ultra düşük profil veya Tamamen Yıkanmış
Ebatlar	90 cm
Güç kaynağı	Elektrik
Tip	İndüksiyon
EAN kodu	8017709309756



Estetik

Estetik	Linea
Renk	Siyah
Son işlemler	Cam
Malzeme	Cam
Cam tipi	'Camsı' seramik
Cam kenarı	Düz kenar
Kontrol ayarı türü	Çoklu Kaydırıcı
Kaydırıcı	Evet
LED renkleri	Beyaz
Kontrol düğmesi konumu	Ön
Logo	Serigrafi
Serigrafi rengi	Gri

Program / Fonksiyonlar

İndüksiyonlu pişirme alanı sayısı	6
Zaman ayarlama seçenekleri	Otomatik kapanma
Booster özellikli pişirme alanı sayısı	6
Esnek alan sayısı	3
Ana açma/kapama anahtarı	Evet
Güç seviyeleri	9
Otomatik havalandırma 2.0	Evet
Toplam pişirme alanı sayısı	6

Seçenekler



Multizone Seçeneği	Evet	**Pişirme sonu alarmı**	Evet
Esnek alan Tipi	MultiZone	**Kalan zaman göstergesi**	Evet
Standart kesim	490x880 mm	**Sınırlı Güç Tüketimi Modu**	Evet İleri
Çift Booster	Evet	**W olarak Sınırlı Güç Tüketimi Modu**	2400 - 11.100 arası - 100'er adımlarla W
Otomatik sıcak tutma fonksiyonu	Evet	**Showroom Demo Seçeneği**	Evet
Izgara fonksiyonu	Evet	**Kontrol Kilidi / Çocuk Güvenliği**	Evet
Pişirme sonu timer'ı	6	**Köprü seçeneği**	Evet-OTOMATİK
Duraklatma seçeneği	Evet	**Hızlı başlatma**	Evet
Dakika sayacı	1	**Hızlı seviye seçimi**	Evet

Teknik özellikler

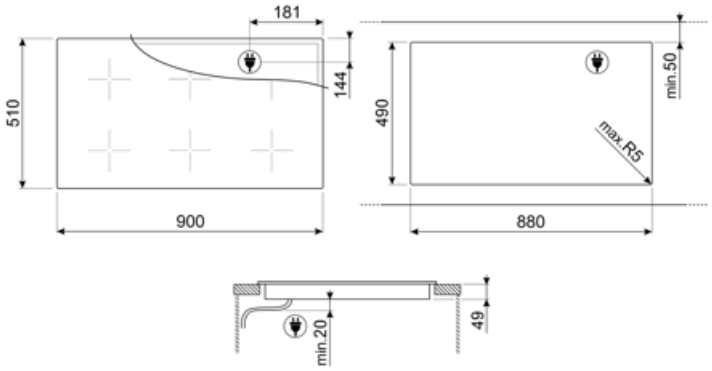


Ön sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Arka sol - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Ön orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Arka orta - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Ön sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
Arka sağ - İndüksiyon - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
38.5x23.0 cm
38.5x23.0 cm
38.5x23.0 cm

Tava boyutuna göre otomatik ayar	Evet	**Taşma olduğunda otomatik kapanma**	Evet
tava algılama	Evet, min 9 cm	**Kalan ısı göstergesi**	Evet
İlgili kontrol göstergesi ile Kalıcı Otomatik Kap Algılama	Evet	**Yanlışlıkla başlatmaya karşı koruma**	Evet
Aşırı ısındığında otomatik kapanma	Evet		

Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi (W)	11100 W	**Ürün ile birlikte verilen elektrik kablosu tipi**	Evet, Tek ve Çift fazlı
Akım	49 A	**Frekans (Hz)**	50/60 Hz
Voltaj (V)	220-240 V	**Güç kaynağı kablo uzunluğu**	120 cm
Voltaj 2 (V)	380-415 V		
Elektrik kablosu tipi	Üç faz	**Terminal box**	5 poles
Elektrik kablosu tipi	Tek ve Çift fazlı	**Fiş**	Hayır


181
144
510
900
490
min.50
max.R5
880
min.20
49

Compatible Accessories



GRILLPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal ızgara. Et, peynir ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

İndüksiyonlu, gazlı, seramik ve elektrikli ocaklar için üniversal plaka. Balık, yumurta ve sebze pişirmek için ideal yapışmaz yüzey. Ebatlar: 410 X 240 mm.



SCRP

İndüksiyonlu ve seramik ocaklar ve teppanyaki kazıyıcı

Symbols glossary



Kalıcı otomatik pot algılama



Ocak ve davlumbaz arasındaki bağlantı



Güç yükseltici: seçenek, çok yoğun pişirme gerektiğinde bölgenin tam güçte çalışmasına izin verir.



Çocuk kilidi: Bazı modellerde programı / çevrimi kilitlemek için bir cihaz bulunur, böylece yanlışlıkla değiştirilemez.



Her bölge için Premium münferit Kaydırıcı kontrolü



Kaydırmalı kontrol paneli, parmağınızı dokunmatik cihaz üzerinden geçirerek gücü ayarlamanıza olanak tanır.



Daha iyi bir enerji tüketimi için ek maksimum güç seviyesi



Pürüzsüzlük, parlaklık ve yüzeyde gürültü olmamasını sağlayan cam altı serigrafili zarif gümüş veya siyah cam



Izgara fonksiyonu



Sıcak tutma fonksiyonu: Sıcak tutma fonksiyonu pişmiş yemeği sıcak tutar. Bu modda, ısıtma bölgesi 120 dakika minimum kapasitede çalışır ve ardından otomatik olarak kapanır.



Aşırı ısınmaya karşı koruma: Kontrol ünitesinin aşırı ısınması durumunda ocağı otomatik olarak kapatan güvenlik sistemi.



İndüksiyon: Bu ocakların çalışması elektromanyetik indüksiyon ilkesine dayanmaktadır. Isı, ocakla teması sırasında doğrudan tavanın dibinde üretilir.



Multizone: Birden fazla tavanın aynı anda büyük veya küçük kullanılmasına izin vererek yerleştirme özgürlüğü ve daha fazla esneklik sunar



Aşırı doldurma koruması: Özel taşma koruması, sıvı taşması durumunda ocağı kapatır.



PAUSE_72dpi



Hızlı seçim, tek dokunuşla pişirme en yüksek seviyede başlar ve daha sonra otomatik olarak azalır. Hızlı kaynatma ve ardından sürekli kontrol olmaksızın pişirmeye devam edilmesi gereken yemekler için idealdir (örn. Et suyu).



Hızlı Başlatma işlevi: seçilen sıcaklığa daha hızlı ulaşılır. Isıtma elemanı, doğru sıcaklığa ulaşılana kadar maksimum güçte çalışır.



Kalan ısı göstergesi: Cam seramik ocak kapatıldıktan sonra kalan ısı göstergesi hangi ısıtma bölgelerinin hala sıcak kaldığını gösterir. Sıcaklık 60°C'nin altına düştüğünde gösterge söner.



Geçen süre: pişirme bölgesinin ne kadar süredir kullanımda olduğunu gösterir.



Zamanlayıcı: Tüm seramik ocakların önceden ayarlanmış bir sürenin ardından pişirmeyi otomatik olarak sonlandıran bir zamanlayıcısı vardır.



Minimum 9 cm çaplı kap algılama



Ocağın maksimum güç emilimini ayarlama imkanı