

# SIM1964DG



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso


Ultra-matala profiili

90 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709328030

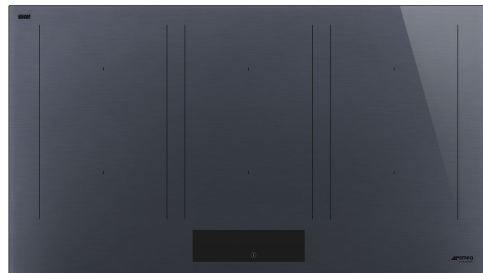

## Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Kaksoiskeramisointi

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Väri

Linea

Neptune Grey

Lasi

Lasi

keraaminen Eclipse

Suora reuna

Kyllä

EVO Slider

Kyllä

Valkoinen

Etuosa

Musta

## Ohjelmat/toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä

6

Ajastusvaihtoehdot

Automaattinen virrankatkaisu

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

6

Monivöhykkeiden määrä

3

Pääkatkaisin

Kyllä

Tehotasot

9


Auto-vent 2.0

Kyllä

Keittoalueita yhteensä

6

## Vaihtoehdot



<b>Monivöyhykemahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Jäljellä olevan ajan ilmainen</b>	Kyllä
<b>Flexione type</b>	MultiZone	<b>Virransäästötila</b>	Si Advance
<b>Työtason profiili</b>	490x860 mm	<b>Rajoitetun energiankulutuksen tila</b>	2400 a 11100 - step 100 W
<b>Automaattinen lämpimänäpito</b>	Kyllä	<b>Esittelytoiminto</b>	Kyllä
<b>Grillitoiminto</b>	Kyllä	<b>Säätimet/lapsilukko</b>	Kyllä
<b>Keittoajastin</b>	6	<b>Kaksoisvöyhykemahdollisuus</b>	Kyllä
<b>Taukomahdollisuus</b>	Kyllä	<b>Pika-aloitus</b>	Kyllä
<b>Minuuttiajastin</b>	1	<b>Pika-asetustasot</b>	Kyllä
<b>Äänimerkki kypsennyksen päättyessä</b>	Kyllä		

## Tekniset ominaisuudet




Edessä vasemmalla - Induktio - monivöyhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Takana vasemmalla - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Edessä keskellä - Induktio - monivöyhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Edessä oikealla - Induktio - monivöyhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 Takana oikealla - Induktio - multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm  
 38.5x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm  
 38.5x23.0 cm

<b>Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimitaan</b>	Kyllä	<b>Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä
<b>Keittoastian tunnistus</b>	Kyllä, väh. 9 cm	<b>Jälkilämmön ilmainen</b>	Kyllä
<b>Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus</b>	Kyllä	<b>Vahingossa käynnistymisen esto</b>	Kyllä
<b>Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu</b>	Kyllä		

## Sähköliitäntä

<b>Sähköliitäntäteho (W)</b>	11100 W	<b>Johdon tyyppi</b>	yksöis ja kaksoistahainen
<b>Virta (A)</b>	49 A	<b>Toimitetun sähköjohdon tyyppi</b>	Kyllä, yksi- ja kaksivaihe
<b>Jännite (V)</b>	220-240 V	<b>Taajuus (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>Jännite 2 (V)</b>	380-415 V	<b>Sähköjohdon pituus (cm)</b>	120 cm
<b>Johdon tyyppi</b>	Kolme vaihetta	<b>Liitinrasia</b>	5 napaa

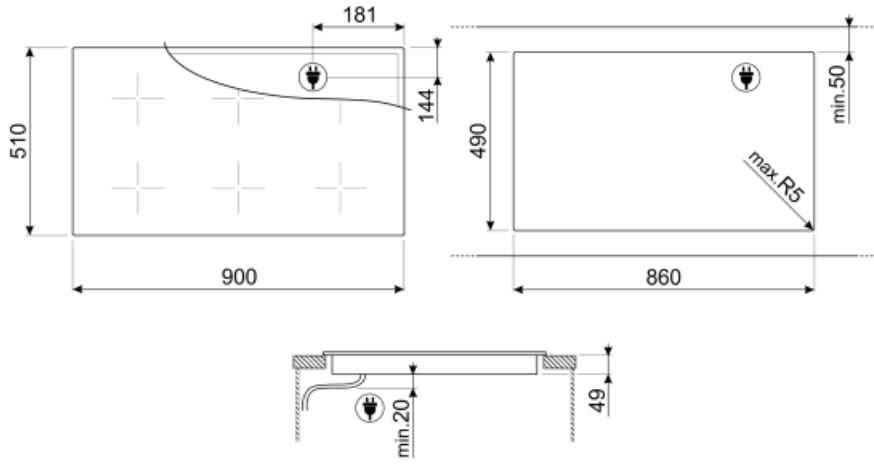

---

## Not included accessories

---



### GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



### SCRAP

Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



### TPK



















Stainless steel grill plate to cook Teppanyaki dishes



### TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisien kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

## Symbols glossary (TT)

	Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus		Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
	Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.		Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.
	Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea		Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.
	Soveltuu täydellisesti 90 cm:n kaappiin		Pimeys muuttuu valoksi
	Grillitoiminto		Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa
	Ylikuumentussuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjauksikkö ylikuumentaa.		Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolla. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.
	Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta		Ylivuotosuoja: Eriyinen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.
	Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.		Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehautusta ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).
	Pikäkäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.		Jäännöslämmön ilmaisin: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisin näyttää, mitkä lämmitystasoista ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.
	Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.		Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.
	TWIN_ZONE_72dpi		Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm
	Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto		