


# SIM1964DG



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
90 cm  
חשמלי  
השראה  
8017709328030

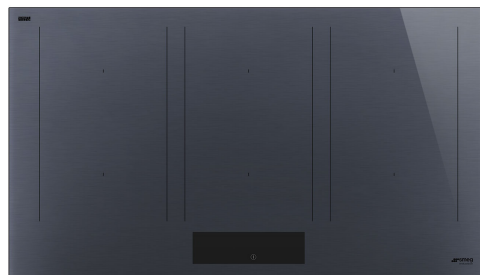

## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

מחון

LED צבעי

מיקום כפתורי בקרה

צבע הדפסת רשת

Linea

Neptune Grey

זכוכית

זכוכית

Ceramico Eclipse

שוליים ישרים

בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה

כך

לבן

קדמית

שחור

## תוכניות / פונקציות



מספר אזורי בישול

6

מס' אזורי בישול אינדוקציה

6

אפשרויות הגדרת זמן

Spegnimento automatico

מס' אזורי בישול עם בוסטר

6

מס' אזורים גמישים

3

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

כן


רמות עוצמה

9

אזורור אוטו' 2.0

כן

## אפשרויות



<b>אופציית מולטיזון</b>	כן	<b>מחווון זמן שנותר</b>	כן
<b>סוג אזור גמיש</b>	מולטיזון	<b>מצב לצריכת חשמל מוגבלת</b>	Si Advance
<b>שבלונה סטנדרטית</b>	490x860 mm	<b>מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט</b>	2400 a 11100 - step 100 W
<b>פונקציה אוטומטית לשמירה על החום</b>	כן	<b>אפשרות הדגמה בחנות</b>	כן
<b>פוקנציית גריל</b>	כן	<b>נעילת בקרות / בטיחות ילדים</b>	כן
<b>טיימר סוף בישול</b>	6	<b>אפשרות גשר</b>	כן
<b>אפשרות השהיה</b>	כן	<b>הפעלה מהירה</b>	כן
<b>תזכורת דקות</b>	1	<b>בחירת רמה מהירה</b>	כן
<b>התרעה לסיום הבישול</b>	כן		


## מאפיינים טכניים



2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW קדמי-שמאלי	- Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm		
2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW אחורי-שמאלי	- Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm		
2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW קדמי-אמצעי	- Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm		
2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW אחורי-אמצעי	- Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm		
2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW קדמי-ימני	- Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm		
2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW אחורי-ימני	- Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm		
	38.5x23.0 cm		
	38.5x23.0 cm		
	38.5x23.0 cm		
<b>הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת</b>	כן	<b>כיבוי אוטומטי בעת גלישה</b>	כן
<b>זיהוי מחבת</b>	כן, מינ' 9 ס"מ	<b>מחווון חום שנותר</b>	כן
<b>זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיזוי לבקרה יחסית</b>	כן	<b>הגנה מפני הדלקה לא מכוונת</b>	כן
<b>כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר</b>	כן		

## חיבור חשמלי

<b>דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם)</b>	11100 W 49 A	<b>סוג כבל חשמל</b>	חד ודו-פאזי
<b>(מתח (וולט</b>	220-240 V	<b>Type of electric cable supplied</b>	Yes, Single and Double phase
<b>(מתח 2 (וולט</b>	380-415 V	<b>תדר (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>סוג כבל חשמל</b>	תלת-פאזי	<b>אורך כבל חשמל</b>	120 cm
		<b>Terminal box</b>	5 poles

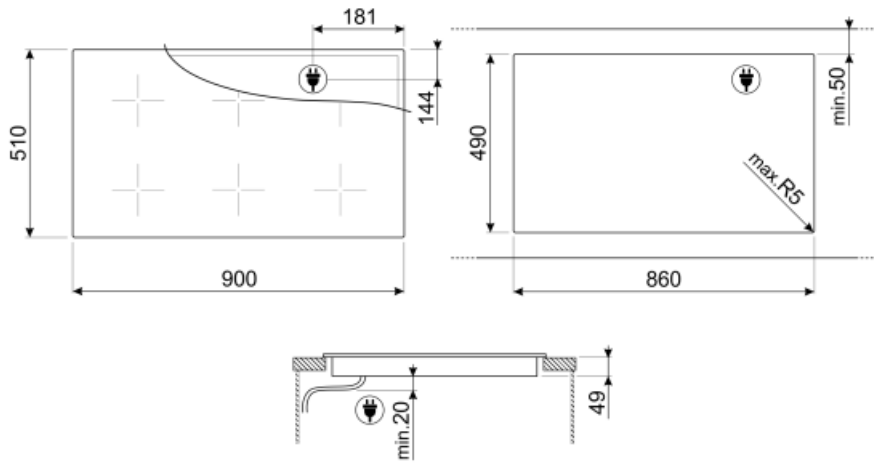

## Not included accessories



### GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



### SCRP
























כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



### TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. 410 x ממדים: 240.

## Symbols glossary (TT)

	זיהוי סירים אוטומטי קבוע		החיבור בין הכיריים וקולט האדים
	בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי
	בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר		לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע
	התאמה מושלמת בארון 90 ס"מ		החושך הופך לאור
	פוקנציית גריל		פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה		אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים
	מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות		הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים
	זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ		PAUSE_72dpi
	אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים		בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר
	פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה		חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה
	זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול		טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר
	TWIN_ZONE_72dpi		