

SIM1964DG




Termékcsalád
Beépített típus

Méreték
Tápellátás
Típus

EAN kód

Főzőlap
Ultra-alacsony profil vagy teljesen
síkban

90 cm
Elektromos
Indukciós
8017709328030

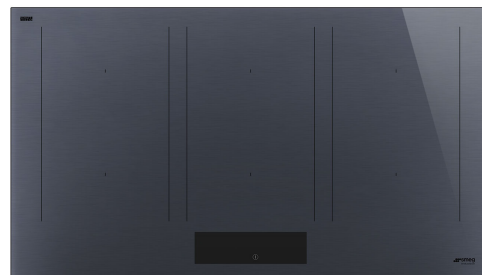

Küllem



Design család

Szín

Felületkezelés

Anyag

Üveg típusa

Üveg pereme

Dupla kerámiabevonat

Vezérlési beállítás típusa

Csúszka

LED színek

Vezérlőgomb pozíciója

Grafika színe

Linea

Neptune Grey

Üveg

Üveg

kerámia Eclipse

Egyenes perem

Igen

EVO csúszka

Igen

Fehér

Előlnézet

Fekete

Opciók



MultiZone opció Igen

Rugalmas zóna típus MultiZone

Munkalap kivágás 490x860 mm

Melegen tartás Igen

automatikus funkció

Grill funkció Igen

Időzítő vége 6

Szünet opció Igen

Időzítő 1

Sütés vége jelzés Igen

Hátralévő idő kijelzése Igen

Korlátozott Igen

energiafogyasztású
üzemmód

Korlátozott 2400 a 11100 - step 100

energiafogyasztás W-

ban

Bemutatóterem demó Igen

opció

A zár/gyermekbiztonság vezérlése	Igen
Híd opció	Igen
Gyorsindítás	Igen
Gyors szintválasztás	Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK




Bal első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Bal hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Elülső közép - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Hátsó közép - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Jobb első - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 Jobb hátsó - Indukciós – többzónás - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm
 38.5x23.0 cm
 38.5x23.0 cm
 38.5x23.0 cm

Automatikus beállítás az edény méretének megfelelően	Igen	Automatikus kikapcsolás túlfolyás esetén	Igen
edényészlelés	Igen, min. 9 cm	Maradék hő visszajelző	Igen
Állandó automata edényérzékelés a relatív vezérlés jelzésével	Igen	Véletlen beindítás elleni védelem	Igen
Automatikus kikapcsolás túlmelegedés esetén	Igen		

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke (W)	11100 W	Elektromos kábel típusa	Egyfázisú és kétfázisú
Jelenlegi	49 A	A szállított elektromos kábel típusa	Igen, egy- és kétfázisú
Feszültség (V)	220-240 V	Frekvencia (Hz)	50/60 Hz
Feszültség 2 (V)	380-415 V	Tápkábel hossza	120 cm
Elektromos kábel típusa	Háromfázisú	Terminal box	5 poles

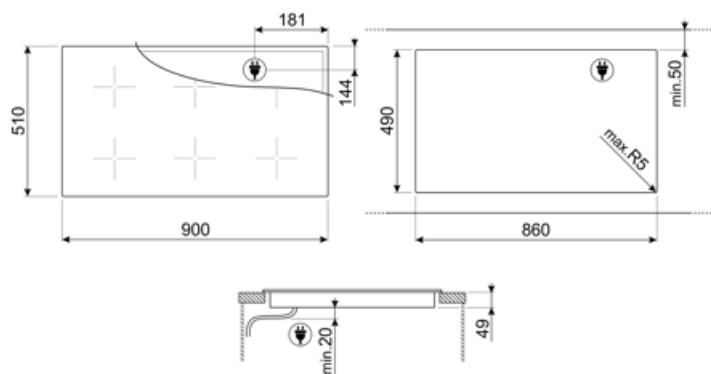

Not included accessories



GRILLPLATE

Univerzális sütőlap indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület, ideális húsk, sajtok és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 x 240 mm.



TPK

Rozsdamentes acél grillező lap teppanyaki ételek készítéséhez



SCRP
























Karcolásmentes tűzhely kaparó – indukciós és kerámia főzőlapokhoz



TPKPLATE

Univerzális lemez indukciós, gáz-, kerámia- és elektromos főzőlapokhoz. Tapadásmentes felület ideális hal, tojás és zöldségek sütéséhez. Méretek: 410 X 240 mm.

Symbols glossary (TT)

 <p>Teljesítményfokozó: az opció lehetővé teszi, hogy a zóna teljes teljesítményen működjön, ha nagyon intenzív főzésre van szükség.</p>	 <p>Gyerekszár: néhány modell fel van szerelve a program/ciklus zárolására szolgáló eszközzel, hogy ne lehessen véletlenül megváltoztatni.</p>
 <p>A csúszka vezérlőpanel lehetővé teszi a teljesítmény beállítását egyszerűen úgy, hogy az ujját az érintőképernyőre helyezi.</p>	 <p>Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a főtt ételeket melegen tartsa anélkül, hogy elégetné</p>
 <p>Túlmelegedés elleni védelem: A vezérlőegység túlmelegedése esetén a főzőlapot automatikusan kikapcsoló biztonsági rendszer.</p>	 <p>Indukciós A főzőlapok működése az elektromágneses indukció elvén alapul. A hő közvetlenül a serpenyő alján keletkezik a főzőlappal való érintkezés során.</p>
 <p>Többzónás: lehetővé teszi több, akár nagy, akár kicsi serpenyő egyidejű használatát, ami szabadabb elhelyezést és nagyobb rugalmasságot biztosít</p>	 <p>Kifutás elleni védelem: A speciális kifutás elleni védelem folyadék túlfolyás esetén leállítja a tűzhelyet.</p>
 <p>Az összes főzőzóna a minimális teljesítményszintre állítható, így a főzőlap rövid ideig felügyelet nélkül maradhat az étel kifutása és odaégése nélkül. Ezután csak nyomja meg ismét ezt a funkciót, ekkor a korábban beállított teljesítményszintek újra aktiválhatók.</p>	 <p>Gyors kiválasztás egy érintéssel, a főzés a legmagasabb fokozaton kezdődik, majd idővel automatikusan csökken. Ideális olyan ételekhez, amelyek gyors forralást, majd folyamatos főzést igényelnek állandó ellenőrzés nélkül (pl. marhahúsleves).</p>
 <p>Gyorsindítás funkció: a kiválasztott hőmérséklet gyorsabban elérhető. A fűtőelem maximális teljesítményen működik, amíg el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.</p>	 <p>A visszamaradó hő jelzése: Az üvegerámia főzőlap kikapcsolása után a maradékhő-jelző mutatja, hogy melyik főzőzóna marad még forró. Amikor a hőmérséklet 60°C alá csökken, a kijelző kialszik.</p>
 <p>Eltelt idő: azt mutatja, hogy a főzési zóna mennyi ideje van használatban.</p>	 <p>Időzítés: Minden kerámia főzőlap rendelkezik időzítővel, amely az előre beállított idő után automatikusan befejezi a főzést.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Állandó automatikus edényérzékelés</p>
 <p>Csatlakozás a főzőlap és a páraelszívó között</p>	 <p>Grill funkció</p>
 <p>Edény min. átmérője az érzékeléshez 9 cm</p>	 <p>Lehetőség a főzőlap maximális teljesítményfelvételének beállítására</p>
 <p>Tökéletesen illeszkedik egy 90 cm-es szekrénybe</p>	 <p>A sötétségből világos lesz</p>
 <p>Evo csúszka teljes háttérvilágításos szellemkép hatással</p>	