

SIM1964DS



Produktfamilie Kochfeld

Einbau C-Schliff, für aufliegende oder

flächenbündige Montage

Abmessungen 90 cm
Energiequelle Elektrisch
Typ der Heiztechnik Induktion

EAN-Code 8017709309763



Ästhetik







ÄsthetikLineaFarbeSilberOberflächeGlasMaterialGlas

Glasart Glassy Glaskeramik

Typ Glaskeramik C-Schliff
Bedienung Multi-Slider

Slider-Bedienung Ja
Farbe LED-Display Weiß
Position Bedienelemente Frontal
Markenlogo Siebdruck
Farbe des Siebdrucks Grau
Weitere Farbvarianten Schwarz

Programme / Funktionen





Anzahl Induktionskochzonen 6

Programmierung der Garzeit Automatische Abschaltung nach Garzeitende

Anzahl der Kochzonen mit Booster 6
Anzahl der MultiZonen 3
EIN/AUS-Taste Ja
Leistungsstufen 9
Auto-Vent 2.0 Ja
Anzahl der Kochzonen 6



Optionen









Ja

1













Funktion MultiZone la Typ flexible Zone MultiZone Ausschnittmass 490x880 mm Option MultiZone la Option MultiZone Ja Funktion Warmhaltela Automatik Sensor Grill-Funktion Ja Timer mit 6 Endabschaltung

Akustisches Signal bei Garzeitende Restzeitanzeige Eco-Logic - Reduzierung der Anschlussleistung

Reduzierte Leistungsstufen 2400 a 11100 - step 100 W (W)

Ja

Ja

Ja

Demo-Mode Showroom-Ja Funktion

Tastensperre/Kindersicherung Ja Funktion TwinZone Ja Schnellstart la Schnellauswahl der la Leistungsstufen

Technische Eigenschaften





Option Pause

Timer/Minutenzähler







Vorne links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm Hinten links - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm Vorne Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm Hinten Mitte - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

Vorne rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm Hinten rechts - Induktion - MultiZone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3 kW - 22.0x18.0 cm

38.5x23.0 cm 38.5x23.0 cm

38.5x23.0 cm

Automatische Überlaufschutz Ja Ja Anpassung des Restwärmeanzeige **Topfdurchmessers** Einschaltschutz

Automatische Ja, min. Ø 9 cm

Ja

Topferkennung

Automatische Ja

Erkennung der Topfposition mit Bedienfeldaktivierung Überhitzungsschutz

la la

Elektrischer Anschluss

Elektrischer 11100 W Typ des beigefügten Ein- und zweiphasig Gesamtanschlusswert **Anschlusskabels**

50/60 Hz Absicherung 49 A Frequenz 120 cm Spannung 220-240 V Länge Netzkabel 380-415 V **Anschlussleiste** 5-polig Spannung




Typ des vormontierten Anschlusskabels

Dreiphasig

Netzstecker

No

Zusätzliche Anschlußmöglichkeiten Ein- und zweiphasig

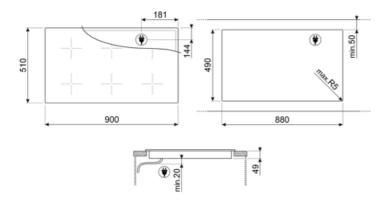



Kompatibel Zubehör

GRILLPLATE



Universal Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder. Die antihaftbeschichtete Oberfläche ist ideal für die Zubereitung von Fleisch, Käse und Gemüse. Abmessungen: 410x240 mm.



SCRP

Metall-Glasschaber für alle Glaskeramik-/Induktionskochfelder.

TPK



Teppanyaki Edelstahl-Grillplatte, Aluminiumkern mit Edelstahlummantelung mit 10 Mal höherer Wärmeleitfähigkeit, geeignet für alle Gas, Glaskeramik und Induktions-Kochfelder



TPKPLATE

Universal Teppanyaki-Grillplatte für Induktions-, Gas-, Glaskeramik- und Elektro-Massekochfelder.
Antihaftbeschichtete Oberfläche, ideal für die Zubereitung von Fisch, Eiern und Gemüse. Abmessungen: 410 x 240 mm.





Symbols glossary

STOP °C∓

÷0


| O | Automatische Verbindung der Kochzonen zu |
|---|--|
| | Erweiterung des Kochbereiches |








Slider-Bedienung: mit dieser läßt sich die Leistung der jeweiligen Kochzonen sehr einfach durch seitliches wischen mit dem Finger auf dem Touch-Display regeln.



Überhitzungsschutz: dieses Sicherheitssystem schaltet das Kochfeld bei Überhitzung automatisch ab.



- MultiZone: eine Brückenfunktion zweier Kochzonen über eine gemeinsame Regelung, geeignet für die Verwendung von größerem Kochgeschirr, wie auch Bräter.
- Überlaufschutz: diese Schutzeinrichtung schaltet das Kochfeld automatisch ab, wenn Flüssigkeiten überlaufen und auf das Touch-Display gelangen.
- Pause: dank dieser Funktion lassen sich alle Kochzonen kurzfristig auf min. Leistungsstufe reduzieren ohne dass Speisen überkochen oder anbrennen. Durch nochmalige Aktivierung der Taste, können die zuvor eingestellten Parameter bequem fortgesetzt werden.
- Schnellauswahl: mit einem Tastendruck beginnt das Kochen auf der höchsten Stufe und wird nach einiger Zeit automatisch reduziert. Ideal für Gerichte, die ein schnelles Ankochen und anschließendes Weitergaren ohne ständige Kontrolle erfordern
- Schnellstart: mit dieser Funktion läßt sich das Kochfeld schneller aktivieren, um den Garvorgang zu beschleunigen.
- Restwärmeanzeige: Nach dem Ausschalten des Kochfeldes wird angezeigt, welche der Kochzonen noch heiß ist. Sinkt die Temperatur unter 60°C, erlischt die Anzeige.
- Gardauer: diese signalisiert, wie lange die jeweilige Kochzone bereits in Betrieb ist.
- Timer: um den Garvorgang nach einer voreingestellten Zeit automatisch zu beenden.
- Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.
- Grill-Funktion

Min. Ø 9 cm des Kochgeschirrs.

- ECO Logic: eine individuelle Leistungsbegrenzung in kW je nach Absicherung der örtlicher Elektroinstallation.
- Zusätzliche maximale Leistungsstufe für einen besseren Energieverbrauch
- Multi-Slider: die komfortable Slider-Bedienung für jede einzelne Kochzone.
- Elegante silberne oder schwarze Glaskeramik mit Unterglas-Siebdruck, die eine glatte, glänzende und geräuscharme Oberfläche im Gebrauch mit dem Kochgeschirr ermöglicht.