SIM1964DS

משפחת מוצרים	כיריים
סוג התקנה	פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
מידות	90 cm
אספקת חשמל	חשמלי
סוג	השראה
קוד EAN	8017709309763



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Linea
צבע	כסף
גימור	זכוכית
חומר	זכוכית
סוג זכוכית	'קרמי 'זכוכיתי
שפת זכוכית	שוליים ישרים
סוג הגדרת בקרות	מולטי-סליידר
מחוון	כן
צבעי LED	לבן
מיקום כפתורי בקרה	קדמית
לוגו	מסך משי
צבע הדפסת רשת	אפור
צבעים חלופיים זמינים	שחור

תוכנית / פונקציות

מס' אזורי בישול אינדוקציה	6
אפשרויות הגדרת זמן	Spegnimento automatico
מס' אזורי בישול עם בוסטר	6
מס' אזורים גמישים	3
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי	כן
רמות עוצמה	9
אוורור אוטו' 2.0	כן
מספר אזורי בישול	6

אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון
שבלונה סטנדרטית	490x880 mm
בוסטר כפול	כן
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן
פוקנציית גריל	כן
טיימר סוף בישול	6
אפשרות השהיה	כן
תזכורת דקות	1
התרעה לסיום הבישול	כן
מחוון זמן שנותר	כן
מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	עד 11100 - שלב 100 2400 W
אפשרות הדגמה בחנות	כן
נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
אפשרות גשר	si-AUTO
הפעלה מהירה	כן
בחירת רמה מהירה	כן

מאפיינים טכניים

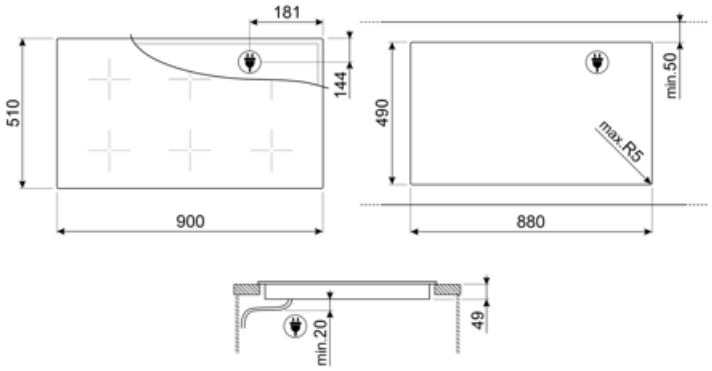


2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - קדמי-שמאלי - 22.0x18.0 cm - Double booster 3 kW - Booster 2.50 kW
2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - אחורי-שמאלי - 22.0x18.0 cm - Double booster 3 kW - Booster 2.50 kW
2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - קדמי-אמצעי - 22.0x18.0 cm - Double booster 3 kW - Booster 2.50 kW
2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - אחורי-אמצעי - 22.0x18.0 cm - Double booster 3 kW - Booster 2.50 kW
2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - קדמי-ימני - 22.0x18.0 cm - Double booster 3 kW - Booster 2.50 kW
2.10 - מולטיזון – אינדוקציה - אחורי-ימני - 22.0x18.0 cm - Double booster 3 kW - Booster 2.50 kW
38.5x23.0 cm
38.5x23.0 cm
38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן
זיהוי מחבת	כן, מינ' 9 ס"מ
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן
כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
מחוון חום שנותר	כן
הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי (ואט)	11100 W
זרם	49 A
מתח (וולט)	220-240 V
מתח 2 (וולט)	380-415 V
סוג כבל חשמל	תלת-פאזי
סוג כבל חשמל	חד ודו-פאזי
סוג כבל חשמל מצורף	כן, שלב אחד ושני שלבים
תדר (Hz)	50/60 Hz
אורך כבל חשמל	120 cm
Terminal box	5 poles
תקע	לא


181
144
510
900
490
min.50
max.R5
880
min.20
49

Compatible Accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 240 מ"מ x 410.



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

Symbols glossary



זיהוי סירים אוטומטי קבוע



בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.



בקרה באמצעות סליידר אינדיבידואלי פרימיום לכל אזור



רמת עוצמה מרבית נוספת לשיפור צריכת החשמל



פוקנציית גריל



הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.



מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות



PAUSE_72dpi



פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.



זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.



זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ



החיבור בין הכיריים וקולט האדים



נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.



לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.



כסף אלגנטי או זכוכית שחורה עם תדפיס משי מתחת לזכוכית שמאפשרת משטח חלק ומבריק ללא רעש



פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.



אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.



הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.



בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחתת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).



חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחוון נכבה.



טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.



אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים