

SIM3323D



Tuoteryhmä

Kalusteeseen sijoitettava

Mitat

Virtalähde

Tyyppi

EAN-koodi

Keittotaso

Ultra-matala profiili

38 cm

Sähkö

Induktioliesi

8017709285371



Estetiikka



Estetiikka

Väri

Pinnan viimeistely

Materiaali

Glass type

Lasireuna

Säätimien tyyppi

Liukukiskot

Liukukiskot

Säätönappien sijainti

Logo

Väri

Universaali

Musta

Lasi

Lasi

keraminen Eclipse

Suora reuna

EVO Slider

Kyllä

Valkoinen

Etuosa

Silkkipainettu

Harmaa

Ohjelma / toiminnot



Induktiokeittoalueita yhteensä

2

Ajastusvaihtoehdot

Automaattinen virrankatkaisu

Tehostettuja keittoalueita yhteensä

2

Monivöhykkeiden määrä

1

Pääkatkaisin

Kyllä

Tehotasot

9

Keittoalueita yhteensä

2

Vaihtoehdot



Monivöyhykemahdollisuus	Kyllä	Jäljellä olevan ajan ilmainen	Kyllä
Flexione type	MultiZone	Virransäästötila	Si Advance
Työtason profiili	490x310 mm	Rajoitetun energiankulutuksen tila	2100-3700 - vaihe 100 W
Automaattinen lämpimänäpito	Kyllä	Esittelytoiminto	Kyllä
Grillitoiminto	Kyllä	Säätimet/lapsilukko	Kyllä
Keittoajastin	2	Kaksoisvöyhykemahdollisuus	Kyllä
Taukomahdollisuus	Kyllä	Pika-aloitus	Kyllä
Minuuttiajastin	1	Pika-asetustasot	Kyllä
Äänimerkki kypsennyksen päättyessä	Kyllä		

Tekniset ominaisuudet




Edessä keskellä - Induktio - monivöyhyke - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Takana keskellä - Induktio - monialue - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm
 Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Mukautuu automaattisesti keittoastian läpimittaan	Kyllä	Automaattinen ylikiehumisvirrankatkaisu	Kyllä
Keittoastian tunnistus	Kyllä, väh. 9 cm	Jälkilämmön ilmainen	Kyllä
Pysyvä automaattinen kattilantunnistus ja vastaavan säätimen osoitus	Kyllä	Vahingossa käynnistymisen esto	Kyllä
Automaattinen ylikuumentumisvirrankatkaisu	Kyllä		

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäteho (W)	3700 W	Taajuus (Hz)	50/60 Hz
Virta (A)	16 A	Sähköjohdon pituus (cm)	120 cm
Jännite (V)	220-240 V	Sähköpistokkeen tyyppi	Ei
Johdon tyyppi	Yksi vaihe		

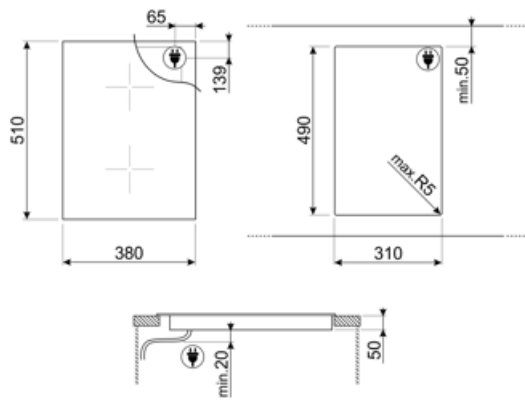

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Yleisritilä induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti lihan, juuston ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 x 240 mm.



SCRP






















Induction and ceramic hobs and teppanyaki scraper



TPKPLATE

Yleisalusta induktio-, kaasu-, keramiikka- ja sähkötasolle. Tarttumaton pinta, joka soveltuu ihanteellisesti kalan, kananmunien ja kasvisten kypsennykseen. Mitat: 410 X 240 mm.

Symbols glossary

 <p>Teho-booster: valinta, jonka ansiosta alue voi työskennellä täydellä teholla, kun tarvitaan hyvin intensiivistä kypsennystä.</p>	 <p>Lapsilukko: jotkin mallit on varustettu laitteella, joka lukitsee ohjelman/jakson, jottei sitä voitaisi muuttaa vahingossa.</p>
 <p>Liukuohjauspaneelin avulla voit säätää tehoa yksinkertaisesti koskettamalla kosketuslaitetta sormella.</p>	 <p>Tämän toiminnon avulla voit pitää kypsennetyn ruoan lämpimänä ilman, että se palaa</p>
 <p>Ylikuumentamissuoja: Turvajärjestelmä, joka sammuttaa tason automaattisesti, jos ohjausyksikkö ylikuumentuu.</p>	 <p>Induktio: Näiden tasojen työ perustuu sähkömagneettiselle induktiolle. Lämpö syntyy suoraan keittoastian pohjaan kosketuksissa tason kanssa.</p>
 <p>Multizone: mahdollistaa sekä suurten että pienten keittoastioiden samanaikaisen käytön taaten asetuksen vapauden ja lisää joustavuutta</p>	 <p>Ylivuotosuoja: Erytynen ylivuotosuoja sammuttaa hellan, jos nesteitä vuotaa yli.</p>
 <p>Kaikki keittoalueet voidaan vähentää minimitehotasolle, joten taso voidaan jättää valvomatta lyhyeksi aikaa ilman, että ruoka vuotaa yli tai palaa. Sitten riittää, että painaa toimintoa uudelleen: aiemmin asetetut tehotasot voidaan aktivoida uudelleen.</p>	 <p>Pikavalinta: kypsennys alkaa korkeimmalta tasolta yhdellä kosketuksella ja vähenee sitten automaattisesti ajan kuluessa. Ihanteellinen ruoille, jotka edellyttävät nopeaa kiehua ja sitten jatkuvaa kypsennystä ilman jatkuvaa tarkistusta (esim. naudan lihaliemi).</p>
 <p>Pikäkäynnistystoiminto: valittu lämpötila saavutetaan nopeammin. Lämmitysvastus toimii maksimaalisella teholla, kunnes oikea lämpötila saavutetaan.</p>	 <p>Jäännöslämmön ilmaisimien: Kun lasikeraaminen taso on sammutettu, jäännöslämmön ilmaisimien näyttää, mitkä lämmitystasot ovat yhä kuumia. Kun lämpötila laskee alle 60 °C:seen, merkkivalo sammuu.</p>
 <p>Kulunut aika: näyttää, miten pitkään kypsennysaluetta on käytetty.</p>	 <p>Ajastin: Kaikissa keraamisissa tasoissa on ajastin, joka keskeyttää kypsennyksen esiasetetun ajan jälkeen.</p>
 <p>TWIN_ZONE_72dpi</p>	 <p>Pysyvä ja automaattinen keittoastian tunnistus</p>
 <p>Grillitoiminto</p>	 <p>Tunnistettavan keittoastian vähimmäishalkaisija 9 cm</p>
 <p>Mahdollisuus asettaa tason suurin tehonotto</p>	 <p>Pimeys muuttuu valoksi</p>
 <p>Evolution Slider, kokonaan taustavalaistu, sumea</p>	