


# SIM3323D



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
38 cm  
חשמלי  
השראה  
8017709285371

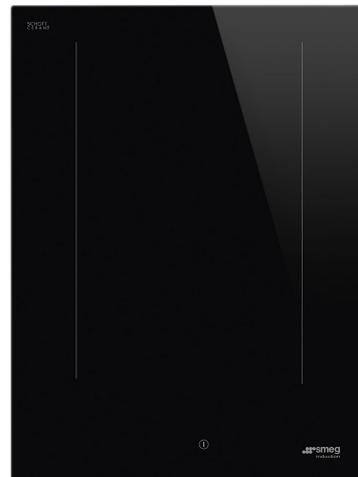

## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

סוג הגדרת בקרות

מחון

LED צבעי

מיקום כפתורי בקרה

לוגו

צבע הדפסת רשת

Universale

שחור

זכוכית

זכוכית

Ceramico Eclipse

שוליים ישרים

בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה

כן

לבן

קדמית

מסך משי

אפור

## תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה

2

אפשרויות הגדרת זמן

Spegnimento automatico

מס' אזורי בישול עם בוסטר

2

מס' אזורים גמישים

1

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

כן

רמות עוצמה

9

מספר אזורי בישול

2

## אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	מחון זמן שנותר	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
שבלונה סטנדרטית	490x310 mm	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	2100 a 3700 - step 100 W
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פוקנציית גריל	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
טיימר סוף בישול	2	אפשרות גשר	כן
אפשרות השהיה	כן	הפעלה מהירה	כן
תזכורת דקות	1	בחירת רמה מהירה	כן
התרעה לסיום הבישול	כן		

## מאפיינים טכניים




2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אמצעי - קדמי-אמצעי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - אמצעי - אחורי-אמצעי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 24.0x18.0 cm  
 Multizone center - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי מחבת	כן, מיני 9 ס"מ	מחון חום שנותר	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיזוי לבקרה יחסית	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן		

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי) ואט זרם	3700 W 16 A	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח) וולט	220-240 V	אורך כבל חשמל	120 cm
סוג כבל חשמל	תד-פאזי	Terminal box	No
		תקע	לא

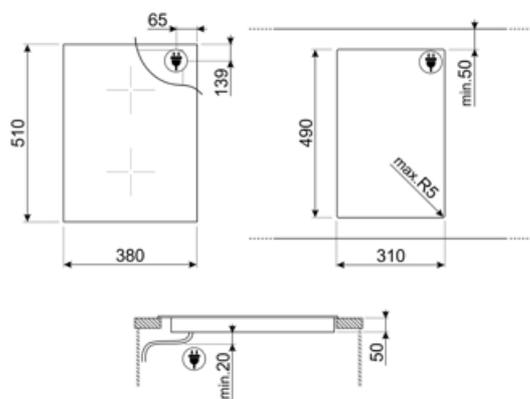

## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

## Symbols glossary

	בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.
	לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.		פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושול. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.		אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.
	מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות.		הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.
	PAUSE_72dpi		בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה) לדוגמה, ציר בקר.
	פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.		חיווי על חום שנותר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנותר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווון נכבה.
	זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.		טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.
	TWIN_ZONE_72dpi		זיהוי סירים אוטומטי קבוע
	פוקנציית גריל		זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ
	אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים		החושך הופך לאור
	בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר		