

## **SIM3644D**



Famille Table de cuisson

Type d'encastrement Semi-affleurant ou affleurant

Dimension60 cmAlimentationElectriqueTypeInduction

**Code EAN** 8017709305550



## Esthétique







Esthétique Classica
Couleur Noir
Finition Verre
Matériau Verre

Type de verre Céramique Eclipse

Bord de la vitre

Gas\_replacement

Oui

Type de commandes

Slider

Oui

Couleur des LED

Position des commandes

Frontal

Logo

Droit

Oui

EvoSlider

Oui

Frontal

Sérigraphié

Couleur de la sérigraphie Gris

## **Programmes / Fonctions**





Nombre de foyers induction

Options de programmation de la durée Arrêt automatique

Nombre de foyers avec booster

Nombre de zones flexibles

Touche principale on/off

Niveaux de puissance

Auto-Vent 2.0

Nombre total de foyers

4



## **Options**



Option MultizoneOuiIndicateur tempsOuiType de Zone FlexibleMultizonerésiduelEncastrement478-482x555-560 mmMode puissance EcoOui Avancé

Maintien au chaud
Oui
Puissance Eco - Palier
2400 a 7400 - step 100 W
Mode Expo
Oui
Verrouillage
Oui

Minuterie fin de cuisson 4 Verrouillage Commandes / Sécurité enfant

Minuteur 1 Option Bridge Oui
Signal sonore fin de Oui
Quick start / Démarrage Oui

cuisson rapide Sélection rapide des Oui

## **Technologie**



Arrière gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm Avant gauche - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm Avant droit - Induction - Multizone - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

niveaux

Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Adaptation Oui Auto-arrêt en cas de Oui automatique au débordement diamètre des casseroles Affichage chaleur Oui

Détection automatique Oui, minimum 9 cm résiduelle
du récipient Protection pour mise en Oui
Détection automatique Oui marche accidentelle

Détection automatique Oui marche accidentelle de la casserole et de la commande relative

## Raccordement électrique

Oui

Auto-arrêt en cas de

surchauffe


Puissance nominale 7400 W Modalités de connexion Oui, bi et triphasé supplémentaires Intensité 33 A Fréquence 50/60 Hz **Tension** 220-240 V Longueur du câble 120 cm Tension 2 380-415 V d'alimentation Type de câble Mono-phasé Borne de raccordement 5 pôles d'alimentation installé

SMEG SPA 14/12/2025

Type de prise

No



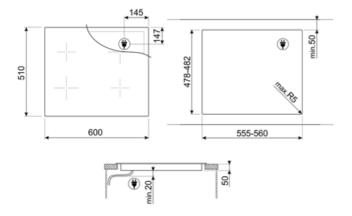



## **Accessoires Compatibles**

#### **GRILLPLATE**



Grille viande universel pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson de la viande, du fromage et des légumes. Dimensions : 410 x 240 mm.

# Common Co

#### **SCRP**

Grattoir de nettoyage anti-rayures pour tables de cuisson induction et vitrocéramique, ainsi que teppan yaki

#### **TPK**



Plaque teppan yaki en aluminium entourée en haut et en bas par une couche d'inox, à poser directement sur tables induction ou plan de cuisson des centres de cuisson induction. Dimensions: 325 x 265 x 20 mm (L x H x P sans poignées) 325 x 265 x 55 mm (L x H x P avec poignées)



#### **TPKPLATE**

Plaque universelle pour tables de cuisson gaz, induction, vitrocéramique et électrique. Surface antiadhésive idéale pour la cuisson du poisson, des œufs et des légumes. Dimensions : 410 X 240 mm.



# Alternative products



**SIM3644N** 

Couleur: Noir Mat



SIM3644MB

Couleur: Noir Mat



SIM3644MWH

Couleur: Blanc Mat



## Symbols glossary



Détection automatique et permanente des casseroles



La fonction Auto-Vent permet, via un système Bluetooth intelligent, de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



Option Booster: Le booster permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Verrouillage commandes: L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.



Slider Evolution totalement rétro-éclairé effet fantôme



Slider: Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



CUT\_OUT\_STANDARD\_72dpi



La fonction de Maintien au chaud permet de garder les aliments cuits au chaud. Dans ce mode la zone de chauffage fonctionne à une capacité minimale pendant 120 minutes, puis s'éteint automatiquement.



Anti-surchauffe : Le système anti-surchauffe provoque l'arrêt automatique lorsque les températures dépassent les températures de sécurité.



Induction: La plaque d'induction fonctionne au moyen de bobines circulaires qui émettent un champ magnétique uniquement en contact avec un récipient à fond ferreux, vers lequel la chaleur est transférée. Elle se caractérise par une plus grande efficacité et une sécurité supérieure.



Multizone: Avec l'option Multizone, la zone de cuisson peut être utilisée comme grande surface de cuisson ou divisée en deux zones distinctes. Chaque zone s'adapte automatiquement à la taille et à la position du conteneur et ne chauffe que la surface nécessaire, assurant la meilleure distribution de la chaleur et une efficacité maximale.



Sécurité antidébordement : Le dispositif de sécurité anti-débordement spécial coupe la plaque de cuisson en cas de débordement de liquide.



**Option Pause** 



Sélection rapide, avec une seule touche, la cuisson commence au plus haut niveau, puis se réduit automatiquement au fil du temps. Idéale pour les plats qui nécessitent une ébullition rapide puis une cuisson continue sans contrôle constant (par exemple, le bouillon de bœuf).



Accélérateur de chauffe : La touche accélérateur de chauffe augmente rapidement le niveau de puissance en fonction des réglages prédéfinis, permettant à l'élément chauffant de travailler au maximum jusqu'à ce que la température soit atteinte.



Indicateur de chaleur résiduelle : Après avoir éteint la zone de cuisson, l'indicateur de chaleur résiduelle indique si la zone est encore chaude, l'utilisant ainsi pour garder les aliments au chaud. Lorsque la température est tombée en dessous de 60°C, la lumière s'éteint.





Temps écoulé : Cette fonction vous permet de contrôler le temps écoulé depuis le début d'un processus de cuisson.



Minuterie: La minuterie permet de programmer l'extinction des zones de cuisson après un temps de fonctionnement réglé, variant de 1 à 99 minutes. Une fois la période préréglée écoulée, la plaque s'éteint et un signal sonore est activé.



Zone double



Fonction Gril



Détection d'une casserole de 9 cm de diamètre minimum



Puissance Eco : Possibilité de limiter la puissance maximale d'absorption de la table de cuisson.



L'obscurité devient lumière