


# SIM3644D



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
60 cm  
חשמלי  
השראה  
8017709305550

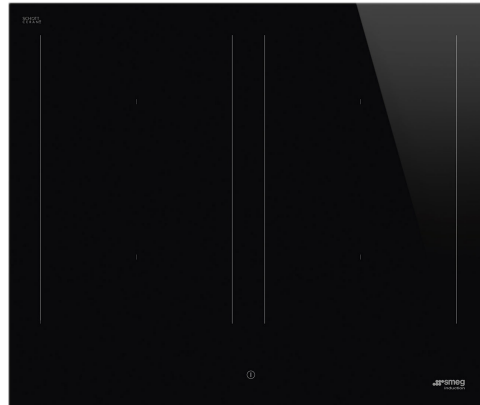

## אסתטיקה



סדרה עיצובית  
צבע  
גימור  
חומר  
סוג זכוכית  
שפת זכוכית  
סוג הגדרת בקרות  
מחון  
מיקום כפתורי בקרה  
צבע הדפסת רשת

Universale  
שחור  
זכוכית  
זכוכית  
Ceramico Eclipse  
שוליים ישרים  
בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה  
כן  
קדמית  
אפור

## תוכניות / פונקציות



מספר אזורי בישול  
מס' אזורי בישול אינדוקציה  
אפשרויות הגדרת זמן  
מס' אזורי בישול עם בוסטר  
מס' אזוריים גמישים  
מתג הפעלה/כיבוי עיקרי  
רמות עוצמה  
אזורור אוטו' 2.0

4  
4  
Spegnimento automatico  
4  
2  
כן  
9  
כן

## אפשרויות



אופציית מולטיזון	כן	מחווון זמן שנותר	כן
סוג אזור גמיש	מולטיזון	מצב לצריכת חשמל מוגבלת	Si Advance
שבלונה סטנדרטית	478-482x555-560 mm	מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט	2400 a 7400 - step 100 W
פונקציה אוטומטית לשמירה על החום	כן	אפשרות הדגמה בחנות	כן
פוקנציית גריל	כן	נעילת בקרות / בטיחות ילדים	כן
טיימר סוף בישול	4	אפשרות גשר	כן
אפשרות השהיה	כן	הפעלה מהירה	כן
תזכורת דקות	1	בחירת רמה מהירה	כן
התרעה לסיום הבישול	כן		

## מאפיינים טכניים




2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW אחורי-שמאלי - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW קדמי-שמאלי - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW אחורי-ימני - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - kW קדמי-ימני - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת	כן	כיבוי אוטומטי בעת גלישה	כן
זיהוי מחבת	כן, מיני 9 ס"מ	מחווון חום שנותר	כן
זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיזוי לבקרה יחסית	כן	הגנה מפני הדלקה לא מכוונת	כן
כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר	כן		

## חיבור חשמלי

(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם	7400 W 33 A	סוג כבל חשמל	Yes, Double and Three Phase
(מתח (וולט	220-240 V	תדר (Hz)	50/60 Hz
(מתח 2 (וולט	380-415 V	אורך כבל חשמל	120 cm
סוג כבל חשמל	חד-פאזי	Terminal box	5 poles

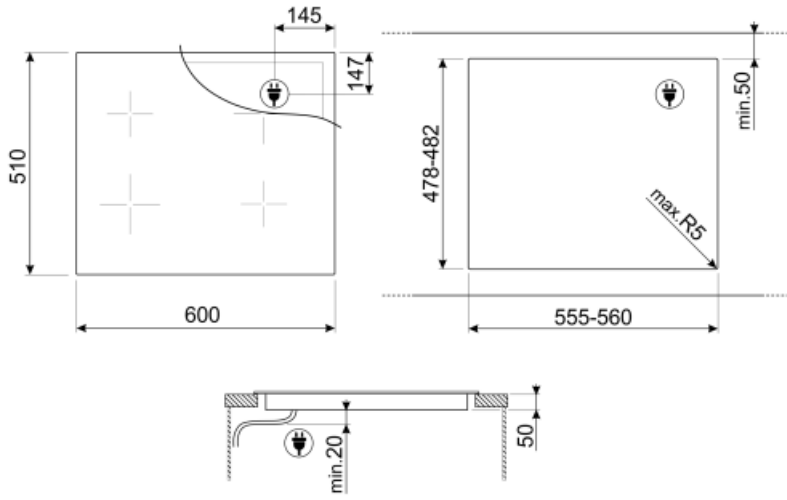

## Not included accessories



### GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



### SCRP
























כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



### TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. 410 x ממדים: 240.

## Symbols glossary (TT)

	זיהוי סירים אוטומטי קבוע		החיבור בין הכיריים וקולט האדים
	בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי
	לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע		בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית
	הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה		אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים
	מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות		הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים
	PAUSE_72dpi		בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר
	פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה		חיווי על חום שנתר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנתר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווון נכבה.
	פוקנציית גריל		החושך הופך לאור
	זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול		טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר
	TWIN_ZONE_72dpi		זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ
	אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים		