


# SIM3644D



משפחת מוצרים  
סוג התקנה  
מידות  
אספקת חשמל  
סוג  
קוד EAN

כיריים  
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד  
60 cm  
חשמלי  
השראה  
8017709305550

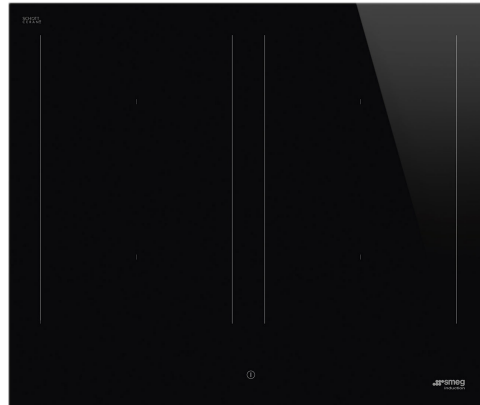

## אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

החלפה\_גז

סוג הגדרת בקרות

מחווך

LED צבעי

מיקום כפתורי בקרה

לוגו

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור

זכוכית

זכוכית

Ceramico Eclipse

שוליים ישרים

כן

בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה

כן

לבן

קדמית

מסך משי

אפור

## תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה

4

אפשרויות הגדרת זמן

Spegnimento automatico

מס' אזורי בישול עם בוסטר

4

מס' אזורי גמישים

2

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

כן

רמות עוצמה

9

אורור אוטו' 2.0

כן

מספר אזורי בישול

4

## אפשרויות



<b>אופציית מולטיזון</b>	כן	<b>מחווון זמן שנותר</b>	כן
<b>סוג אזור גמיש</b>	מולטיזון	<b>מצב לצריכת חשמל מוגבלת</b>	Si Advance
<b>שבלונה סטנדרטית</b>	478-482x555-560 mm	<b>מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט</b>	עד 7400 - שלב 100 W
<b>פונקציה אוטומטית לשמירה על החום</b>	כן	<b>אפשרות הדגמה בחנות</b>	כן
<b>פוקנציית גריל</b>	כן	<b>נעילת בקרות / בטיחות ילדים</b>	כן
<b>טיימר סוף בישול</b>	4	<b>אפשרות גשר</b>	כן
<b>אפשרות השהיה</b>	כן	<b>הפעלה מהירה</b>	כן
<b>תזכורת דקות</b>	1	<b>בחירת רמה מהירה</b>	כן
<b>התרעה לסיום הבישול</b>	כן		

## מאפיינים טכניים



2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - שמאלי - kW אחורי-שמאלי - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - שמאלי - קדמי-שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - ימני - kW אחורי-ימני - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - ימני - קדמי-ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

<b>הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת</b>	כן	<b>כיבוי אוטומטי בעת גלישה</b>	כן
<b>זיהוי מחבת</b>	כן, מינ' 9 ס"מ	<b>מחווון חום שנותר</b>	כן
<b>זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית</b>	כן	<b>הגנה מפני הדלקה לא מכוונת</b>	כן
<b>כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר</b>	כן		

## חיבור חשמלי

<b>(דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם</b>	7400 W 33 A	<b>סוג כבל חשמל</b>	כן, שניים ושלושה שלבים
<b>(מתח (וולט</b>	220-240 V	<b>תדר (Hz)</b>	50/60 Hz
<b>(מתח 2 (וולט</b>	380-415 V	<b>אורך כבל חשמל</b>	120 cm
<b>סוג כבל חשמל</b>	תד-פאזי	<b>Terminal box</b>	5 poles
		<b>תקע</b>	לא



## Compatible Accessories



### GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



### SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי

---

## Alternative products

---




**SIM3644N**

**צבע:** שחור



**SIM3644MB**
























**צבע:** שחור מאט



**SIM3644MWH**

**צבע:** מאט לבן

## Symbols glossary

	בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי.		נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי.
	לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע.		CUT_OUT_STANDARD_72dpi
	פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית.		הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה.
	אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים.		מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות.
	הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים.		PAUSE_72dpi
	בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר).		פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה.
	חיווי על חום שנתר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנתר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווון נכבה.		זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול.
	טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר.		TWIN_ZONE_72dpi
	זיהוי סירים אוטומטי קבוע		החיבור בין הכיריים וקולט האדים
	פוקנציית גריל		זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ
	אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים		החושך הופך לאור
	בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר		