


SIM3644D



משפחת מוצרים
סוג התקנה
מידות
אספקת חשמל
סוג
קוד EAN

כיריים
פרופיל נמוך במיוחד או צמוד
60 cm
חשמלי
השראה
8017709305550

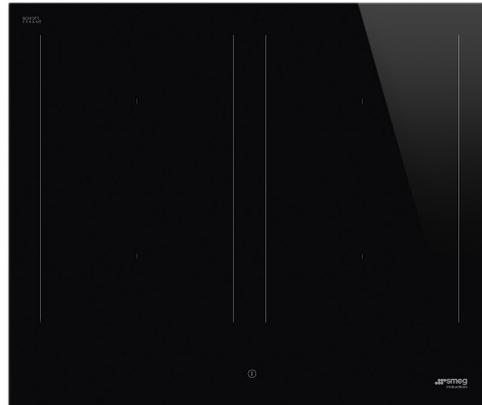

אסתטיקה



סדרה עיצובית

צבע

גימור

חומר

סוג זכוכית

שפת זכוכית

החלפה_גז

סוג הגדרת בקרות

מחווך

LED צבעי

מיקום כפתורי בקרה

צבע הדפסת רשת

Classica

שחור

זכוכית

זכוכית

Ceramico Eclipse

שוליים ישרים

כן

בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה

כן

לבן

קדמית

אפור

תוכנית / פונקציות



מס' אזורי בישול אינדוקציה

4

אפשרויות הגדרת זמן

Spegnimento automatico

מס' אזורי בישול עם בוסטר

4

מס' אזורים גמישים

2

מתג הפעלה/כיבוי עיקרי

כן

רמות עוצמה

9

אזורור אוטו' 2.0

כן

מספר אזורי בישול

4

אפשרויות



| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| אופציית מולטיזון | כן | מחווון זמן שנותר | כן |
| סוג אזור גמיש | מולטיזון | מצב לצריכת חשמל מוגבלת | Si Advance |
| שבלונה סטנדרטית | 478-482x555-560 mm | מצב לצריכת חשמל מוגבלת בוואט | 2400 a 7400 - step 100 W |
| פונקציה אוטומטית לשמירה על החום | כן | אפשרות הדגמה בחנות | כן |
| פוקנציית גריל | כן | נעילת בקרות / בטיחות ילדים | כן |
| טיימר סוף בישול | 4 | אפשרות גשר | כן |
| אפשרות השהיה | כן | הפעלה מהירה | כן |
| תזכורת דקות | 1 | בחירת רמה מהירה | כן |
| התרעה לסיום הבישול | כן | | |

מאפיינים טכניים




2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - שמאלי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - שמאלי - קדמי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - ימני - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
 2.10 - מולטיזון - אינדוקציה - ימני - קדמי - kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|---|----------------|---------------------------|----|
| הגדרה אוטומטית בהתאם למידות המבחת | כן | כיבוי אוטומטי בעת גלישה | כן |
| זיהוי מחבת | כן, מינ' 9 ס"מ | מחווון חום שנותר | כן |
| זיהוי סירים אוטומטי קבוע עם חיווי לבקרה יחסית | כן | הגנה מפני הדלקה לא מכוונת | כן |
| כיבוי אוטומטי בעת התחממות-יתר | כן | | |

חיבור חשמלי

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|------------------------|
| (דירוג חיבור חשמלי (ואט זרם | 7400 W 33 A | סוג כבל חשמל | כן, שניים ושלושה שלבים |
| (מתח (וולט | 220-240 V | תדר (Hz) | 50/60 Hz |
| (מתח 2 (וולט | 380-415 V | אורך כבל חשמל | 120 cm |
| סוג כבל חשמל | תד-פאזי | Terminal box | 5 poles |
| | | תקע | No |

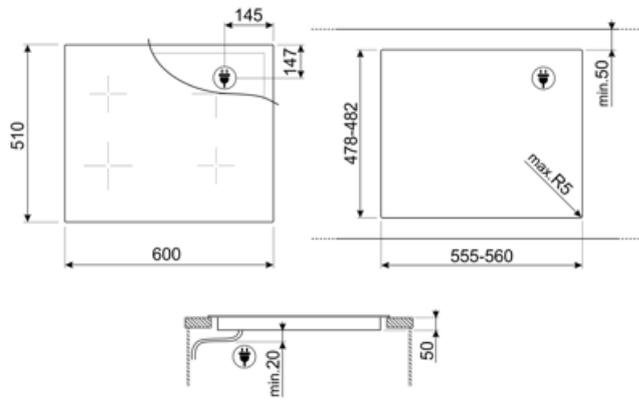

Compatible Accessories



GRILLPLATE

מחבת פסים אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול בשר, גבינה וירקות. ממדים: 410 x מ"מ 240.



TPK

לוח גריל נירוסטה לבישול מנות טפנייקי



SCRP

כיריים אינדוקציה וקרמיות ומגרד טפנייקי



TPKPLATE

פלטה אוניברסלית לכיריים אינדוקציה, גז, קרמיות וחשמליות. משטח נגד הידבקות מושלם לבישול דגים, ביצים וירקות. 410 x ממדים: 240.

Symbols glossary

| | | | |
|--|---|---|--|
|  | בוסטר הספק: מאפשר לאזור לעבוד בהספק מלא כשיש צורך בבישול אינטנסיבי. |  | נעילת ילדים: חלק מהדגמים מצוידים במתקן לנעילת התוכניות/מחזורים כך שלא ניתן לשנותם באקראי. |
|  | לוח הבקרה בהחלקה מאפשר לכוונן את ההספק פשוט על ידי העברת האצבע על מכשיר המגע. |  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |
|  | פונקציה לשמירה על החום: הפונקציה לשמירה על החום שומרת על החום של המזון המבושל. במצב זה אזור החימום פועל בקיבולת מינימלית ל-120 דקות ולאחר מכן נכבה אוטומטית. |  | הגנה מפני התחממות יתר: מערכת הבטיחות שמכבה אוטומטית את הכיריים במקרה של התחממות יתר של יחידת הבקרה. |
|  | אינדוקציה: פעולת הכיריים האלה מבוססת על עיקרון ההשראה האלקטרו-מגנטית. החום נוצר ישירות בתחתית המחבת במהלך המגע שלו עם הכיריים. |  | מולטיזון: מאפשר להשתמש במספר מחבתות בבת אחת, גדולות או קטנות, ומעניק חופש וגמישות רבים יותר במיקום המחבתות. |
|  | הנה מפני מילוי יתר: ההגנה המיוחדת מפני מילוי יתר מכבה את התנור במקרה של גלישת נוזלים. |  | PAUSE_72dpi |
|  | בחירה מהירה, בישול בנגיעה אחת מתחיל ברמה הגבוהה ביותר, שמופחת אוטומטית לאחר זמן מה. מושלמת למנות שזקוקות להרתחה מהירה ולאחר מכן (לבישול ללא בקרה רציפה (לדוגמה, ציר בקר). |  | פונקציה להתחלה מהירה: הגעה מהירה יותר לטמפרטורה שנבחרה. גוף החימום פועל בהספק המרבי עד להגעה לטמפרטורה הנכונה. |
|  | חיווי על חום שנתר: לאחר כיבוי הכיריים הקרמיות מזכוכית, מחוון החום שנתר מציד את אזורי הבישול שעדיין חמים. כשהטמפרטורה צונחת אל מתחת ל-60°C, המחווון נכבה. |  | זמן שחלף: הצגת משך השימוש באזור הבישול. |
|  | טיימר: כל הכיריים הקרמיות כוללות טיימר שמסיים את הבישול אוטומטית עם סיום הזמן שהוגדר. |  | TWIN_ZONE_72dpi |
|  | זיהוי סירים אוטומטי קבוע |  | החיבור בין הכיריים וקולט האדים |
|  | פוקנציית גריל |  | זיהוי קוטר סיר מינימלי של 9 ס"מ |
|  | אפשרות להגדיר ספיגת הספק מרבית של הכיריים |  | החושך הופך לאור |
|  | בתאורה אחורית עם אפקט הצללה Evolution סליידר | | |

Benefit (TT)

Induction hobs

Fast cooking and precise temperature control

Glass

Brightness and elegance in the kitchen: the acid-etched glass gives the surface a refined, modern look that enhances the space.

Eclipse

Minimal design and high performance meet in Eclipse black glass, with no visible screen printing

Evo Slider controls visible only when in use: an elegant touch that disappears after cooking, for a clean aesthetic

Control knob position frontal

Instant and intuitive control thanks to front controls, easily accessible for practical use.

Keep Warm function

Dishes always served at the right temperature, even after cooking, thanks to the Keep Warm function

Nine power levels and Boost function for optimal cooking performance

MultiZone

Large surface created by joining two contiguous zones, perfect for large dishes

In addition to their sleek aesthetics and contemporary design, Smeg induction hobs are equipped with innovative technologies. The Multizone function guarantees maximum flexibility in the use of the hob and endless cooking possibilities, expanding the cooking area to suit the shape and size of different pans

Grill function

Even heat distribution with the grill function, requiring just two minutes of preheating for perfectly grilled dish

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Automatic activation of the correct cooking zone with Autopot Detection, recognizing the pot without user intervention

Auto-vent 2.0

Cooktop and hood connected via Bluetooth for synchronized and automatic operation

Backlit controls with white LEDs

Backlit controls with white LEDs for refined aesthetics and discreet visibility

Easy and immediate installation: compatible with gas cooktop cut-outs, allowing for replacement with no modifications