
SIM3644D

Kategoria e produktit	Pianurë
Lloji i instalimit	Profil ultra i ulët ose montim krejtësisht i rrafshët
Përmasat	60 cm
Furnizimi me energji	Elektrike
Lloji	Induksioni
Kodi EAN	8017709305550

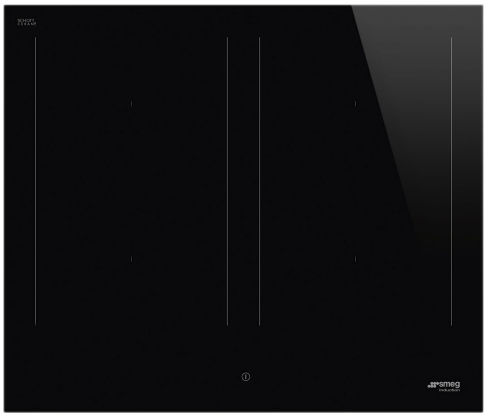

Estetika

Estetika	Klasike
Ngjyra	E zezë
Finiturë	Qelqi
Materiali	Qelqi
Lloji i xhamit	qeramike Eklips
Skajet e xhamit	Skaj i drejtë
Zëvendësimi_i_gazit	Po
Lloji i cilësimit të kontrollit	EVO Slider
Slider	Po
Ngjyrat LED	E bardhë
Pozicioni i çelësit të kontrollit	Pjesa e përparme
Logo	Serigrafi
Ngjyra e serigrafisë	Gri

Programi / funksionet

Numri i zonave të gatimit me induksion	4
Opsionet e përcaktimit të kohës	Fikje automatike
Numri i zonave të gatimit me "booster"	4
Numri i zonave fleksibël	2
Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes	Po
Nivelet e fuqisë	9
Auto-vent 2.0	Po
Nr. total. i zonave të gatimit	4

Opsionet



Opsioni "Multizone"	Po
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone
Prerja e banakut	478-482x555-560 mm
Funksioni automatik Mbaj të ngrohtë	Po
Funksioni i skarës	Po
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4
Opsioni "Pause"	Po
Mbajtësi i minutave	1
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po
Treguesi i kohës së mbetur	Po
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po Vazhdo
Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	2400 deri në 7400 - hapi 100 W
Opsioni demonstrues i showroom-it	Po
Bllokuesi i kontrollit/siguria e fëmijës	Po
Opsioni i urës	Po
Ndezje e shpejtë	Po
Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po

Veçoritë teknike



Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm

Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm

Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm

Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm


Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit	Po
Zbulimi i tiganëve	Po, min. 9 cm
Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ	Po
Fikja automatike në mbinxehje	Po
Fikje automatike në tejmbushje	Po
Treguesi i nxehtësisë së mbetur	Po
Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale	Po

Lidhja elektrike

Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7400 W
Rryma	33 A
Tensioni (V)	220-240 V
Tensioni 2 (V)	380-415 V
Modalitete lidhjeje shtesë	Po, me fazë të dyfishtë dhe të trefishtë
Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	120 cm

Lloji i kabllit elektrik të instaluar	Po, me fazë teke	**Terminal box**	5 poles
		Tapë	Jo

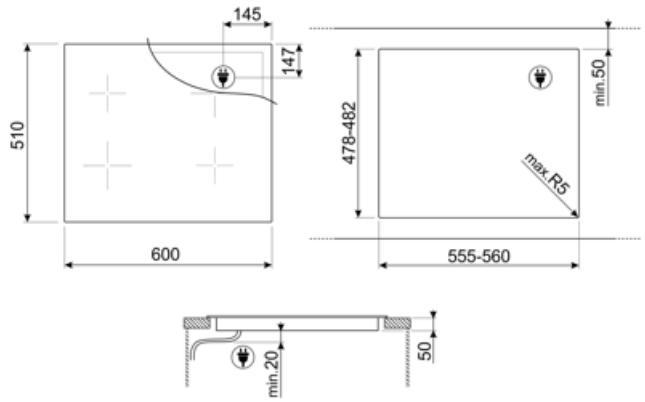

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike

Alternative products




SIM3644N

Ngjyra: E zezë mat



SIM3644MB

Ngjyra: E zezë mat



SIM3644MWH

Ngjyra: E bardhë mat

Symbols glossary



Shtuesi i energjisë: ky opsion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.



Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.



Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë



Induksioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.



Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e mbyll sobën në prani të një vërshimi lëngjesh.



Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mishi).



Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetet ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.



Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.



Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres



Funksioni i skarës



Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës



"Evolution Slider" efekt total fantazmë me ndriçim nga pas



Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.



CUT_OUT_STANDARD_72dpi



Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.



Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh



Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.



Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.



Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.



TWIN_ZONE_72dpi



Lidhje ndërmjet pianurës dhe aspiratorit



Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm



Errësira bëhet dritë