

SIM3644D



Kategoria e produktit

Pianurë

Lloji i instalimit

Profil ultra i ulët ose montim
krejtësisht i rrafshët

Përmasat

60 cm

Furnizimi me energji


Elektri

Lloji

Induksioni

Kodi EAN

8017709305550

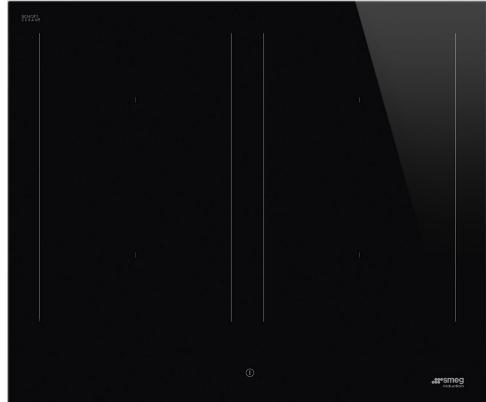

Estetika



Estetika

Klasike

Ngjyra

E zezë

Finiturë

Qelqi

Materiali

Qelqi

Lloji i xhamit

qeramike Eklips

Skajet e xhamit

Skaj i drejtë

Zëvendësimi_i_gazit

Po

Lloji i cilësimit të kontrollit

EVO Slider

Slider

Po

Ngjyrat LED

E bardhë

Pozicioni i çelësit të kontrollit

Pjesa e përparme

Ngjyra e serigrafisë

Gri

Programi / funksionet



Numri i zonave të gatimit me induksion

4

Opsonet e përcaktimit të kohës

Fikje automatike

Numri i zonave të gatimit me "booster"

4

Numri i zonave fleksibël

2

Çelësi kryesor i ndezjes/fikjes

Po

Nivelet e fuqisë

9

Auto-vent 2.0

Po

Nr. total. i zonave të gatimit

4

Opcionet

Opsioni "Multizone"	Po	Treguesi i kohës së mbetur	Po						
Lloji i zonës fleksibël	MultiZone	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë	Po Vazhdo						
Prerja e banakut	478-482x555-560 mm	Modaliteti i konsumit të kufizuar të energjisë në W	2400 a 7400 - step 100 W						
Funksioni automatik	Po	Opsioni demonstrues i showroom-it	Po						
Mbaj të ngrohtë		Bllokus i kontrollit/siguria e fëmijës	Po						
Funksioni i skarës	Po	Opsioni i urës	Po						
Kohëmatësi i përfundimit të gatimit	4	Ndezje e shpejtë	Po						
Opsioni "Pause"	Po	Zgjedhja e nivelit të shpejtësisë	Po						
Mbajtësi i minutave	1								
Alarmi i përfundimit të gatimit	Po								

Veçoritë teknike



Mbrapa majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm

Përpara majtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm

Mbrapa djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm

Përpara djathtas - Induksioni - Me shumë zona - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm

Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

Cilësim automatik sipas përmasave të tiganit Po Fikje automatike në tejmbushje Po

Zbulimi i tiganëve Po, min. 9 cm Treguesi i nxehësisë së mbetur Po

Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ Po Mbrojtje kundër ndezjes aksidentale Po

Fikja automatike në mbinxehje Po

Lidhja elektrike


Vlerësimi i lidhjes elektrike (W)	7400 W	Modalitete lidhjeje shtesë	Po, me fazë të dyfishtë dhe të trefishtë
Rryma	33 A	Frekuenca (Hz)	50/60 Hz
Tensioni (V)	220-240 V	Gjatësia e kabllos së furnizimit me energji elektrike	120 cm
Tensioni 2 (V)	380-415 V		

Lloji i kabllit elektrik të
instaluar

Po, me fazë teke

Terminal box
Prizë

5 poles
No

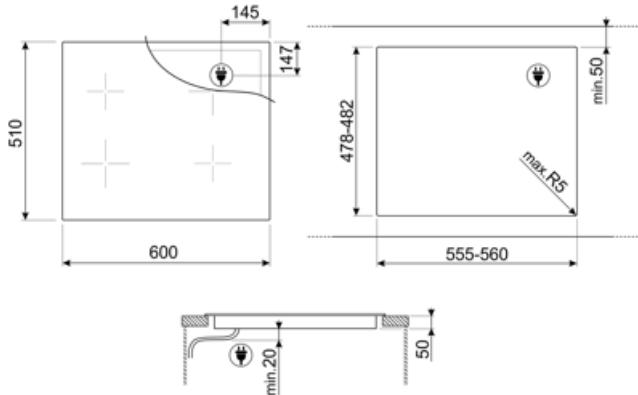

Compatible Accessories



GRILLPLATE

Tavë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe jo ngjitëse ideale për gatimin e mishit, djathit dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



SCRP

Kruajtëse pianure që nuk gjërvisht - e përshtatshme për pianurat me induksion dhe qeramike



TPKPLATE

Pllakë universale për pianura me induksion, gaz, qeramike dhe elektrike. Sipërfaqe që nuk ngjit ideale për gatimin e peshkut, vezëve dhe perimeve. Përmasat: 410 x 240 mm.



TPK

Pllakë skare inoksi për të gatuar pjatat Teppanyaki

Symbols glossary

	Zbulim i përhershëm automatik i tenxheres		Lidhje ndërmjet pianurës dhe aspiratorit
	Shtuesi i energjisë: ky opzion e lejon zonën të funksionojë me fuqi të plotë kur gatimi shumë intensiv është i nevojshëm.		Bllokimi për fëmijët: disa modele janë të pajisur me një pajisje e cila kyç programin/ciklin në mënyrë që ai të mos ndryshohet aksidentalisht.
	"Evolution Slider" efekt total fantazmë me ndriçim nga pas		Paneli i kontrollit me rrëshqitje ju lejon të rregulloni fuqinë thjesht duke kaluar gishtin nëpër pajisjen me prekje.
	CUT_OUT_STANDARD_72dpi		Errësira bëhet dritë
	Ky funksion ju lejon ta mbani ushqimin e gatuar të ngrohtë pa e djegur atë		Mbrojtje nga mbinxehja: Sistem sigurie që fik automatikisht pianurën në rast të mbinxehjes së njësisë së kontrollit.
	Indukzioni: Funksionimi i këtyre pianurave bazohet në parimin e induksionit elektromagnetik. Nxehtësia krijohet direkt në fund të tiganit gjatë kontaktit të tij me pianurën.		Multizone: lejon përdorimin e disa tiganëve në të njëjtën kohë, të mëdha apo të vogla, duke ofruar liri vendosjeje dhe fleksibilitet më të madh
	Mbrojtja nga tejmbushja: Mbrojtja speciale nga tejmbushja e myll sobën në prani të një vërvshimi lëngjesh.		Të gjitha zonat e gatimit mund të reduktohen në nivelin minimal të fuqisë, kështu që pianura mund të lihet e pambikëqyrur për një periudhë të shkurtër pa e pjekur ushqimin më shumë seç duhet ose djegur atë. Pastaj thjesht shtypeni këtë funksion përsëri, nivelet e fuqisë së vendosur më parë mund të riaktivizohen.
	Zgjedhja e shpejtë, me një prekje gatimi fillon në nivelin më të lartë, më pas reduktohet automatikisht pas kohës së caktuar. Ideale për gatimet që kërkojnë zierje të shpejtë dhe më pas vazhdimin e gatimit pa kontroll të vazhdueshëm (p.sh. lëng mish).		Funksioni "Quick Start": temperatura e zgjedhur arrihet më shpejt. Elementi ngrohës punon me fuqi maksimale derisa të arrihet temperatura e duhur.
	Treguesi i nxehtësisë së mbetur: Pasi pianura prej qeramike qelqi është fikur, treguesi i nxehtësisë së mbetur tregon se cila nga zonat e ngrohjes mbetur ende e nxehtë. Kur temperatura bie nën 60°C, treguesi fiket.		Koha e kaluar: tregon se për sa kohë ka qenë në përdorim zona e gatimit.
	Kohëmatësi: Të gjitha pianurat qeramike kanë një kohëmatës që përfundon automatikisht gatimin pas një kohe të paracaktuar.		TWIN_ZONE_72dpi
	Funksioni i skarës		Zbulimi i tenxheres me diametër minimal prej 9 cm
	Mundësi për vendosjen e thithjes maksimale të fuqisë së pianurës		

Benefit (TT)

Pianura me induksion

Gatimi i shpejtë dhe kontrolli i saktë i temperaturës

Xham

Shkëlqimi dhe eleganca në kuzhinë: xhami i trajtuar me acid i jep sipërfaqes një pamje të rafinuar dhe moderne që përmirëson hapësirën.

Eclipse

Dizajni minimal dhe performanca e lartë takohen në xhamin e zi Eklips, pa shtypje të dukshme në ekran

Kontrolllet EVO Slider janë të dukshme vetëm kur përdoren: një prekje elegante që zhduket pas gatimit, për një estetikë të pastër

Pozicionimi frontal i çelësit të kontrollit

Kontroll i menjëhershëm dhe intuitiv falë kontolleve frontale, lehtësisht të arritshme për përdorim praktik.

Funksioni Keep warm

Gatimi shërbehet gjithmonë në temperaturën e duhur, edhe pas gatimit, falë funksionit Keep Warm

Nëntë nivele fuqie dhe funksioni i rritjes së energjisë për performancë optimale gatimi

MultiZone

Sipërfaqe e madhe e krijuar duke bashkuar dy zona të afërtë, perfekte për enët e mëdha

Përveç estetikës së tyre elegante dhe dizajnit bashkëkohor, pianurat me induksion SMEG janë të pajisura me teknologji inovative. Funksioni Multizone garanton fleksibilitet maksimal në përdorimin e pianurës dhe mundësi të pafundme gatimi, duke e shtrirë zonën e gatimit për t'iu përshtatur formës dhe madhësisë së enëve të ndryshme të gatimit

Funksioni i skarës

Shpërndarje uniforme e nxehësisë me funksionin e skarës, që kërkon vetëm dy minuta nxehje paraprake për gatime skare të përkryera

Zbulimi automatik i përhershëm i tiganit me tregues të kontrollit relativ

Aktivizimi automatik i zonës së saktë të gatimit me Zbulimin Automatik të Tenxheres (Autopot Detection), duke njojur tenxheren pa ndërhyrjen e përdoruesit

Auto-vent 2.0

Pianura dhe aspiratori lidhen me Bluetooth për funksionim të sinkronizuar dhe automatik



Kontrollet e ndriçimit të pasmë me drita LED të bardha

Kontrollet e ndriçimit të pasmë me drita LED të bardha për estetikë të rafinuar dhe dukshmëri diskrete

Instalimi i lehtë dhe i menjëherëshëm: në përputhje me ndarjet e sipërme të pianurës me gaz, çka lejon zëvendësimin pa modifikime