


# SIM3644D



Produktgrupp  
Inbyggnad  
Storlek  
Strömtillförsel  
Typ  
EAN-kod

Häll  
Rak kant eller planmontering  
60 cm  
Elektrisk  
Induktionshäll  
8017709305550

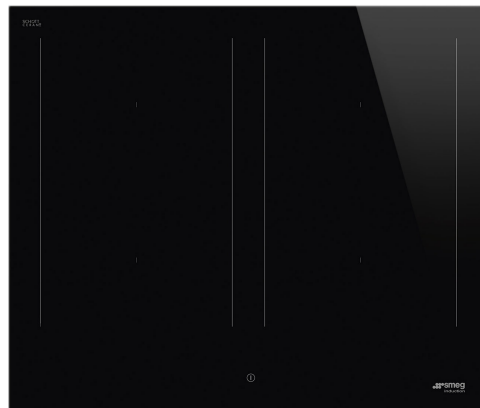

## Estetisk linje



Estetik  
Färg  
Finish  
Material  
Typ av glas  
Typ av glaskant  
Gas\_utbyte  
Typ av kontroller  
Slidekontroll  
Slidekontroll  
Vredens placering  
Logga  
Färg på markeringar

Classic  
Svart  
Glas  
Glas  
keramisk Eclipse  
Rak kant  
Ja  
Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit  
Ja  
Vit  
Front  
Screentryckt  
Grå

## Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll  
Timer  
Antal kokzoner tillagning med booster  
Antal multizoner  
På/av knapp  
Effektnivåer  
Auto-Vent 2.0  
Totalt antal zoner

4  
Automatisk avstängning  
4  
2  
Ja  
9  
Ja  
4

## Alternativ



|                                |                    |  |                             |
|--------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|
| <b>Multizon</b>                | Ja                 | <b>Restvärmeindikator</b>              | Ja                          |
| <b>Typ av flexibel zon</b>     | MultiZone          | <b>Alternativ för effektbegränsare</b> | Ja Avancerad                |
| <b>Standard inbyggnadsmått</b> | 478-482x555-560 mm | <b>Effektbegränsningsläge - Steg</b>   | 2400 till 7400 - steg 100 W |
| <b>Varmhållningsfunktion</b>   | Ja                 | <b>Demoläge</b>                        | Ja                          |
| <b>Grillfunktion</b>           | Ja                 | <b>Barnlås</b>                         | Ja                          |
| <b>Timer</b>                   | 4                  | <b>Dubbelzon</b>                       | Ja                          |
| <b>Paus</b>                    | Ja                 | <b>Quick start</b>                     | Ja                          |
| <b>Timer</b>                   | 1                  | <b>Snabbval av nivåer</b>              | Ja                          |
| <b>Koktidslarm</b>             | Ja                 |  |                             |

## Teknisk specifikation



Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
 Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
 Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
 Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm  
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm  
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

|   |              |   |    |
|---|--------------|---|----|
| <b>Automatisk anpassning till kokkärls diameter</b> | Ja           | <b>Automatisk avstängning vid överkokning</b> | Ja |
| <b>Kokkärlsavkänning</b>                            | Ja, min 9 cm | <b>Indikator för restvärme</b>                | Ja |
| <b>Automatisk kokkärlsavkänning med indikering</b>  | Ja           | <b>Skydd mot oavsiktlig start</b>             | Ja |
| <b>Automatisk avstängning vid överhettning</b>      | Ja           |   |    |

## Elektrisk anslutning

|                          |           |                            |                  |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| <b>Anslutningseffekt</b> | 7400 W    | <b>Typ av sladd</b>        | Ja, 2- och 3-fas |
| <b>Ström</b>             | 33 A      | <b>Frekvens</b>            | 50/60 Hz         |
| <b>Spänning (V)</b>      | 220-240 V | <b>Längd matningskabel</b> | 120 cm           |
| <b>Spänning 2 (V)</b>    | 380-415 V | <b>Kopplingsplint</b>      | 5 polig          |
| <b>Typ av sladd</b>      | Enfas     | <b>Typ av kontakt</b>      | Nej              |



---

## Kompatibela Tillbehör

---



### GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



### SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar

---

## Alternative products

---



**SIM3644N**

Färg: Svart



**SIM3644MB**
























Färg: Mattsvart



**SIM3644MWH**

Färg: Matt vit

## Symbols glossary

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|    | Permanent kökkärlsavkänning  |    | Anslutning mellan spis och fläkt  |
|    | Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig.   |    | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag.   |
|    | Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen.   |    | CUT_OUT_STANDARD_72dpi  |
|    | Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt.   |    | Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken.   |
|    | Induktion: Funktionen i dessa hällar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan.  |    | Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras. |
|   | Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna.  |   | Pausar hällens funktioner   |
|  | Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong). |  | Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts.                                    |
|  | Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezoner som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn.  |  | Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen   |
|  | Timer: Alla keramiska hällar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid.  |  | Dubbelzon   |
|  | Grillfunktion  |  | Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl  |
|  | Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen   |  | Mörker blir till ljus   |
|  | Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med ghost-effekt   |   |   |