


SIM3644D



Produktgrupp
Inbyggnad
Storlek
Strömtillförsel
Typ
EAN-kod

Häll
Rak kant eller planmontering
60 cm
Elektrisk
Induktionshäll
8017709305550

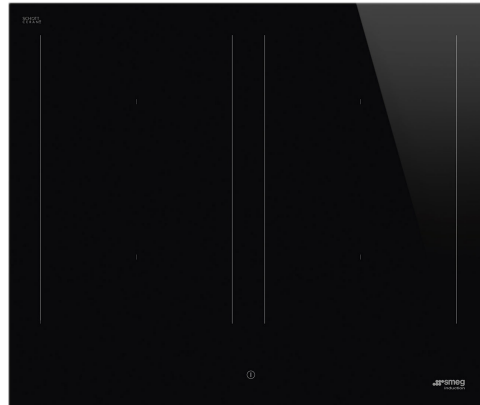


Estetisk linje



Estetik
Färg
Finish
Material
Typ av glas
Typ av glaskant
Gas_utbyte
Typ av kontroller
Slidekontroll
Slidekontroll
Vredens placering
Logga
Färg på markeringar

Classic
Svart
Glas
Glas
keramisk Eclipse
Rak kant
Ja
Bakgrundsbelyst touchkontroll, Vit
Ja
Vit
Front
Screentryckt
Grå

Program / funktioner



Antal kokzoner induktionshäll
Timer
Antal kokzoner tillagning med booster
Antal multizoner
På/av knapp
Effektnivåer
Auto-Vent 2.0
Totalt antal zoner

4
Automatisk avstängning
4
2
Ja
9
Ja
4

Alternativ



| | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| Multizon | Ja | Restvärmeindikator | Ja |
| Typ av flexibel zon | MultiZone | Alternativ för effektbegränsare | Ja Avancerad |
| Standard inbyggnadsmått | 478-482x555-560 mm | Effektbegränsningsläge - Steg | 2400 till 7400 - steg 100 W |
| Varmhållningsfunktion | Ja | Demoläge | Ja |
| Grillfunktion | Ja | Barnlås | Ja |
| Timer | 4 | Dubbelzon | Ja |
| Paus | Ja | Quick start | Ja |
| Timer | 1 | Snabbval av nivåer | Ja |
| Koktidslarm | Ja | | |

Teknisk specifikation



Vänster bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
 Vänster fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
 Höger bak - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
 Höger fram - Induktion Multizon - 2.10 kW - Booster 2.50 kW - Double booster 3.00 kW - 21.8x18.0 cm
 Multizone left - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm
 Multizone right - Booster 3.70 kW - 38.5x23.0 cm

| | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|----|
| Automatisk anpassning till kokkärls diameter | Ja | Automatisk avstängning vid överkokning | Ja |
| Kokkärlsavkänning | Ja, min 9 cm | Indikator för restvärme | Ja |
| Automatisk kokkärlsavkänning med indikering | Ja | Skydd mot oavsiktlig start | Ja |
| Automatisk avstängning vid överhettning | Ja | | |

Elektrisk anslutning

| | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------------|
| Anslutningseffekt | 7400 W | Typ av sladd | Ja, 2- och 3-fas |
| Ström | 33 A | Frekvens | 50/60 Hz |
| Spänning (V) | 220-240 V | Längd matningskabel | 120 cm |
| Spänning 2 (V) | 380-415 V | Kopplingsplint | 5 polig |
| Typ av sladd | Enfas | Typ av kontakt | Nej |



Kompatibela Tillbehör



GRILLPLATE

Universell grillplatta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av kött, ost och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



TPKPLATE

Universell platta för induktions-, gas- och glaskeramikspisar samt för elektriska spisar. Non-stick-beläggning som är perfekt för tillagning av fisk, ägg och grönsaker. Mått: 410 x 240 mm.



SCRP

Hällskrapa för keramiska hållar

Alternative products



SIM3644N

Färg: Svart



SIM3644MB
























Färg: Mattsvart



SIM3644MWH

Färg: Matt vit

Symbols glossary

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Permanent kökkärleksavkänning |  | Anslutning mellan spis och fläkt |
|  | Power booster: alternativet gör att zonen kan arbeta med full effekt när mycket intensiv värme är nödvändig. |  | Barnlås: vissa modeller är utrustade med en anordning för att låsa programmet / cykeln så att det inte kan ändras av misstag. |
|  | Glidreglage Evolution, helt bakgrundsbelyst med ghost-effekt |  | Med slidekontroll kan du justera effekten helt enkelt genom att föra fingret över panelen. |
|  | CUT_OUT_STANDARD_72dpi |  | Mörker blir till ljus |
|  | Grillfunktion |  | Varmhållningsfunktion: Varmhållningsfunktionen håller den tillagade maten uppvärmd. I detta läge arbetar värmezonen med lägsta effekt i 120 minuter och stängs sedan av automatiskt. |
|  | Överhettningsskydd: Säkerhetssystemet som stänger av hällen automatiskt vid överhettning av elektroniken. |  | Induktion: Funktionen i dessa hållar bygger på principen om elektromagnetisk induktion. Värmen genereras direkt i botten av pannan. |
|  | Multizone: med den här funktionen går det använda flera grytor, stora eller små, samtidigt, vilket ger större flexibilitet och möjlighet att välja var grytorna ska placeras. |  | Överkokningsskydd: Överkokningsskyddet stänger av hällen om vätska hamnar på zonerna. |
|  | Minsta diameter på 9 cm för detektering av kokkärl |  | Pausar hällens funktioner |
|  | Möjlighet att begränsa totaleffekten på hällen |  | Snabbval: Med en knapptryckning börjar matlagningen på högsta nivå och minskar sedan automatiskt efter en tid. Perfekt för rätter som kräver snabbkokning och sedan fortsätter att laga utan konstant övervakning (t.ex. köttbuljong). |
|  | Snabbstartsfunktion: den valda temperaturen uppnås snabbare. Värmeelementet arbetar med maximal effekt tills rätt temperatur har uppnåtts. |  | Efter hällen stängs av visar restvärmeindikatorn vilken av värmezonen som fortfarande är varm. När temperaturen sjunker under 60 ° C slocknar indikatorn. |
|  | Tidtagning: Visar hur länge kokzonen har varit påslagen |  | Timer: Alla keramiska hållar har en timer som automatiskt avslutar tillagningen efter en förinställd tid. |
|  | Dubbelzon | | |